



ลูกดัง



จั่งจี้



PRODUCTS CATALOG 2022

2536 : จุดเริ่มต้น

ควิกโคก จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2536 ในนาม บริษัท ควิกโคก โปรดักส์ จำกัด โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีซีเมนต์ และนิทรรศน์วิทยา ทั้งไทยและจากประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์คุณภาพเพื่องานฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ภายใต้แนวคิด... **“เราจะผลิตแต่สินค้าที่ดีที่สุด”**

2539 : ปูนถุงแรก

ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกตั้ง ได้ออกจำหน่ายเป็นที่แรก ณ โครงการ ดุสิต Avenue ที่ๆ ทำให้เราได้แจ้งเกิดและได้รับการยอมรับจากช่างผู้ใช้งานจริง **ปูนลูกตั้ง...เราคือปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย**

2540 : ปูนก่อในตำนาน

ปูนก่ออิฐมวลเบาตราจิ้งจอก ได้ออกสู่ท้องตลาด สร้างตำนานปูนก่อเหนียวแน่นที่สุดครองใจช่างไทยยอดขายอันดับ 1 จนถึงปัจจุบันนี้

2544 : การปรากฏตัวครั้งแรก

ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกตั้ง ออกโฆษณาโทรทัศน์ครั้งแรก บนช่อง ไอทีวี

2552 : สกิมโค้กขวัญใจช่างไทย

เราคือผู้บุกเบิก ปูนฉาบผิวบาง หรือ สกิมโค้ก เจ้าแรกในประเทศไทย **ปูนฉาบผิวบางตราลูกตั้ง** หรือ ตี้งเล็องด้วยคุณสมบัติการฉาบที่นุ่มลื่นมือ ชัดง่ายไม่เปลืองแรง และยังสามารถแก้ไขปัญหาคิวผนังที่ไม่เรียบเนียน รอยแตก Hair crack รอยตามดหรือผนังเป็นคลื่นได้ ทำให้ช่างไทยยกให้เป็น **“สุดยอดปูนเก็บงาน”** ครองยอดขายอันดับ 1 ตลอดมา

2557 : 20 ปี ควิกโคก

17 ธ.ค. 2557 งานฉลองครบรอบ 20 ปี ของ ควิกโคก ณ หอประชุมสโมสรกองทัพเรือ

2559 : บ้านหลังใหม่ไปไกลกว่าเดิม

9 พ.ย. 2559 ชาวควิกโคก ได้ย้ายเข้าทำงาน ณ สำนักงานใหม่ จังหวัดนนทบุรี เป็นวันแรก

2560 : ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าง

ปูนลูกตั้ง เปิดตัวแคมเปญ **“ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าง”** สนับสนุนให้เด็กช่างทุกคนปรองดองกัน

2562 : คนสร้างน้ำ ฟายสร้างชีวิต

ควิกโคก เข้าร่วม **“องค์กรธุรกิจคุณธรรม”** สนับสนุนถุงปูน กุญทรัพย์ แรงกายและแรงใจ สร้างฟายกว่า 20 ฟาย ทั่วประเทศ

2563 : Robotic Production

เปิดโรงงานเฟส 2 ด้วยระบบ Robotic Production เพิ่มกำลังการผลิต 3 เท่าตัว พร้อมคลังเก็บสินค้าและวัตถุดิบขนาดใหญ่

2564 : New Corporate Identity

Rebranding ครั้งใหญ่ พลิกโฉมอัตลักษณ์องค์กรและแบรนด์ “ลูกตั้ง” “จิ้งจอก” ใหม่ ด้วยการนำสัดส่วนของอิฐมวลเบา มาเป็นแกนหลักในการดีไซน์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชี่ยวชาญมาโดยตลอด **“ปูนลูกตั้งคู่กับอิฐมวลเบา”**

2564 : ลูกตั้ง สกิมโค้ก ฉาบรอบเดียวปิดรอย 100%

แคมเปญการตลาด **“ลูกตั้ง สกิมโค้ก”** ชูรูปปูนฉาบผิวบางอันดับ 1 ในใจช่าง

2565 : ปูนกาจจิ้งจอก สุดยอดแห่งการยึดเกาะ

เปิดตัวสินค้าใหม่จากแบรนด์ จิ้งจอก กาซีเมนต์ติดกระเบื้อง มาตรฐานระดับสากล

ควิกโคท

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกตึง และจิงโจ้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน นักเคมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานฉาบฉวยมวลเบามากที่สุด และด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น ในการทดลอง ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบฉวยมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย

ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบสำเร็จรูปตรา “ลูกตึง” หรือ “ตึงแดง” และปูนก่อฉวยมวลเบาสำเร็จรูป ตรา “จิงโจ้” หรือ “โจ้ม่วง” ที่ช่างก่อสร้างทุกคนต่างรู้จักกันดี และเรียกจนติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตลอด 28 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยมากมาย หัวใจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ท้าทายกับเทคโนโลยีและความต้องการของช่างมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของการก่อสร้าง และผลงานที่น่าประทับใจให้กับผู้สร้าง และผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการ ไม่ว่าในงานก่อสร้างใดๆ เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของเรามามอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็นบริษัทที่ “รู้จริงทุกงานพื้นผิว”

ควิกโคท เราเชี่ยวชาญในการผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูป หรือปูนมอร์ตาร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนก่อ ปูนฉาบ สกิมโค้ก ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และปูนสำหรับงานก่อสร้างอื่นๆ อีกหลากหลายประเภท โดยจัดแบ่งสินค้าออกเป็น 2 แขนงหลัก คือ

 **ลูกตึง** สำหรับงานฉาบ งานฉาบผิวบาง และงานซ่อมแซม

 **จิงโจ้** สำหรับงานก่อ งานทาวปูกระเบื้อง และงานเทพื้น

ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ช่างมืออาชีพจึงมั่นใจในลูกตึงและจิงโจ้เสมอมา

นโยบายบริษัทฯ

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน พร้อมพัฒนาองค์กรและสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เราจะก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดปูนเฉพาะทาง ที่ได้รับการยอมรับในทุกกลุ่มลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการที่เหนือคาถาหมาย

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณค่าและพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



โรงงานของเรา



โรงงานของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ด้วยกำลังการผลิต ปูนมอร์ตาร์กว่า 800,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปูนมอร์ตาร์ 20 ล้านถุงต่อปี และเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อการขนส่งที่จับใจ รวดเร็ว เข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ปูนที่ดี ย่อมเริ่มมาจากการใส่ใจ ในการคัดสรร**คุณภาพของวัตถุดิบ** ที่เราสรรหามาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนั้น เรายังมีทีมคัดกรอง คุณภาพวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตจริง เพื่อให้ได้ความเสถียรภาพตามแบบฉบับของควิกโคก

กระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล เราใช้ระบบหุ่นยนต์ Robotic Production เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้รวดเร็ว และลดการปล่อยฝุ่น

ควิกโคก ยังตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยรอบโรงงาน เราหันมาใช้ **พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์** ในการผลิตปูน ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 2,000 แผง ทั่วโรงงาน เพื่อลด การพึ่งพาไฟฟ้าซึ่งเป็นผลเสีย ต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว

บริการที่เป็นเลิศ



สำนักงานใหญ่ ของเราตั้งอยู่บน ถนนนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี โดดเด่นด้วยการบริการซึ่งเป็นหัวใจของควิกโคท เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มจนไปถึงหลังการขาย โดยเน้นการสนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมให้บริการด้วย 3 ทีมคุณภาพ



QUICK Delivery

บริการการขนส่งที่จับใจ ทีมขนส่งจับใจ เก่งตรง ยึดหยุ่น มีรถจัดส่งสินค้าสำหรับงานทุกประเภท เรามีความพร้อมที่จะให้บริการจัดส่งอย่างรวดเร็วภายใน 2 วัน* พร้อมรองรับความประสงค์ของลูกค้าทุกรายด้วยทีมขนส่งมืออาชีพ และคลังสินค้าที่จังหวัดนนทบุรี และราชบุรี เพื่อความครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น



QUICK Technical Support

บริการด้านเทคนิคที่รวดเร็ว ทีมเทคนิคมากประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาร่วมกับช่างและผู้พัฒนาโครงการอย่างทั่วถึงพร้อมให้คำแนะนำ ทั้งก่อนและหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาโครงสร้างและปัญหาพื้นผิว เราพร้อมที่จะเข้าถึงหน้างานของลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ*



QUICK Customer Service

บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ ทีมลูกค้าสัมพันธ์เต็มใจให้บริการในด้านต่างๆ คอยดูแลประสานงาน แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนถึงหลังการขายและรับฟังคำติชม เพื่อนำกลับมาพัฒนาการบริการต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของควิกโคทจะได้รับการบริการที่เหนือความคาดหมายตลอดเวลา

* ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่โครงการชั้นนำไว้ใจ



The Crystal Solana
Ekamai - Ramindra



The Grand
Pinklao



Mantana Lake
Watcharapol



Setthasiri
Charan - Pinklao2



Prinn
Sathorn - Ratchaphruek



MUNIQ
Sukhumvit 23



Chewathai
Kaset - Nawamin



Knightsbridge Collage
Sukhumvit 107



Altitude Mastery
Phaholyothin 24



Veranda Residence
Hua Hin



The Coffee Lounge & Forest
Ratchaphruek

ผลิตภัณฑ์ค็อกโคท ที่ตอบโจทย์ทุกพื้นที่

ປຸນລາບ



ປູນກ່ອ



ປູນສກົມໂຄ້ດ



**ปูนซ่อม
ตกแต่งแก้ไข**




ປູນກາວຮີເມນຕ໌



ប្រាកដ



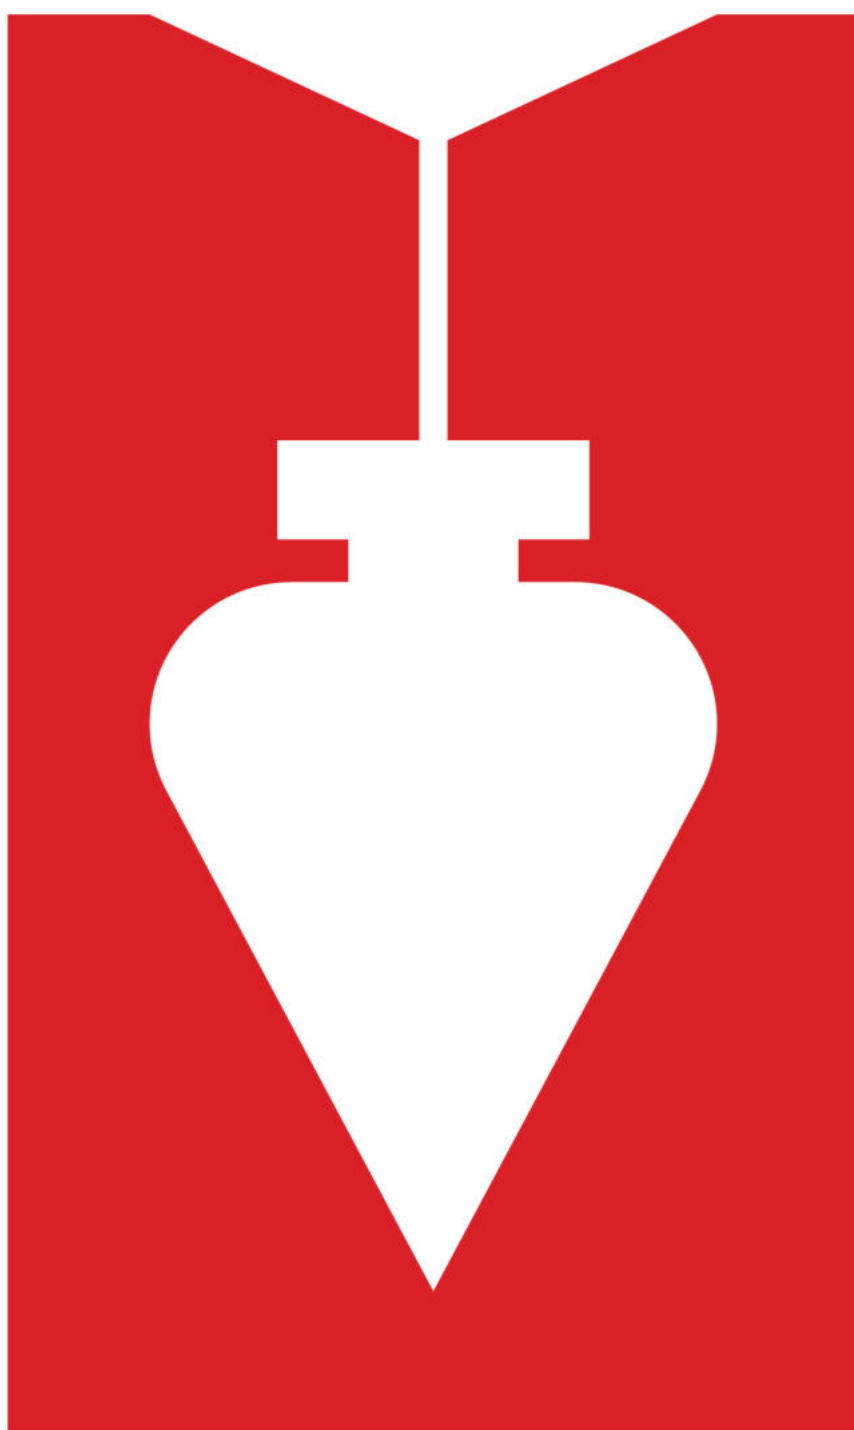

ลูกดัง



ลูกตึง

ปูนดีที่ช่างบอกต่อ

ลูกตึง คือ เครื่องมือสำหรับงานช่าง มีลักษณะเป็นด้ามไม้หนักที่มีปลายด้านหนึ่งแหลม และปลายอีกด้านยึดไว้ด้วยเชือก ใช้สำหรับการหาแนวตั้งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง

ลูกตึง ยังเป็นเครื่องมือของพระวิษณุกรรม บิดาแห่งการก่อสร้าง โดยถืออยู่ที่พระหัตถ์ข้างซ้ายของพระองค์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้างที่แม่นยำและถูกต้อง ที่ช่างไทยทุกคนต่างยอมรับ

ลูกตึง จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานฉาบ งานฉาบผิวบาง และ งานซ่อมแซมแก้ไขพิเศษ ภายใต้ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

ซึ่งนอกจาก ปูนฉาบอิฐมวลเบา “ตึงแดง” จะเป็นสินค้าตัวแรก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรแล้ว คุณลักษณะของลูกตึงเอง ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่มุ่งเน้น ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ต่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในองค์กร ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย



ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์



	งานฉาบ			งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท					งานพิเศษ	
ตารางเปรียบเทียบ ลักษณะการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ปูนลูกตึง	 CP001	 CP105	 CP003	 CP015/A	 CP051	 CP015/K	 CP015/B	 CP015/L	 CP046/E	 CP046/E1
ชนิดของผลิตภัณฑ์	ลูกตึง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา Plastering Mortar for Lightweight Block	ลูกตึง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป Plastering Mortar for General Block	ลูกตึง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต Plastering Mortar for Concrete Block	ลูกตึง สกิมโค้ท สีขาว Skim Coat (White)	ลูกตึง สกิมโค้ท สีเทา Skim Coat (Grey)	ลูกตึง สกิมโค้ท สีเทาอ่อน Skim Coat (Light Grey)	ลูกตึง ซุปเปอร์ สกิมโค้ท สีขาว Super Skim Coat (White)	ลูกตึง โลฟท์ Loft Cement for Decoration	ปูนซ่อมรอยแตก ชนิดมีเม็ดทราย Crack Repair Mortar (With Sand)	ปูนซ่อมรอยแตก ชนิดไม่มีเม็ดทราย Crack Repair Mortar (Without Sand)
วัสดุที่พ้อง										
อิฐมวลเบา	✓									
อิฐขาว	✓	✓								
อิฐบล็อกจาก	✓	✓								
อิฐมอญ	✓	✓								
โครงสร้างงานคอนกรีต(เสา, คาน), ท้องพื้น, ห้องบันได, คอนกรีตลิฟท์			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผิวผนัง										
ผนังปูนฉาบภายนอก-ภายใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผนังปูนเปลือย ผนังคอนกรีต			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผนังสำเร็จรูป (Precast, Wall panel, Tunnel form)	***			✓	✓	✓	✓	✓		
ผนังเบา (โฟมบอร์ดซีเมนต์, ยิมซัมบอร์ด, ซีเมนต์บอร์ด)	***			✓	✓	✓	✓	✓		
ผนังทาสีแล้ว (แก๊โซ, ผนังเก่า)							✓*	✓		
ประเภทอื่นๆ										
งานซ่อม							✓		✓**	✓**
ใช้กับเครื่องพ่นมอร์ตาร์	✓	✓	✓							
ใช้กับเครื่องผสมมอร์ตาร์	✓	✓	✓							
ใช้กับเครื่องพ่นสกิมโค้ท				✓	✓	✓	✓			

*งานซ่อมเบื้องต้น **งานซ่อมป้องกันรอยแตกร้าวซ้ำ ***ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบ

งานฉาบ

เจ้าแรก
ของไทย

CP001

ลูกดัง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา

Plastering Mortar for Lightweight Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบา
- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สิ้นมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้ามีคุณสมบัติเฉพาะตัว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสีย
- ผิวปูนฉาบเรียบเนียน จากเม็ดทรายละเอียด ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.



CP105

ลูกดัง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป

Plastering Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบอิฐมวลฉนวน, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สิ้นมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้ามีคุณสมบัติเฉพาะตัว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสีย
- ผิวปูนฉาบเรียบเนียน จากเม็ดทรายละเอียด
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.4-2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.



CP003

ลูกดัง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต

Plastering Mortar for Concrete Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผิวโครงสร้างคอนกรีต เสา-คาน, ท้องพื้น, ห้องบันได และผนังคอนกรีตลิฟท์
- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดปัญหาแตกร่อน
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สิ้นมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้ามีคุณสมบัติเฉพาะตัว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสีย
- ผิวปูนฉาบเรียบเนียน มีสารช่วยการยึดเกาะ ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.5 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท

**ปิดรอย
100%**

ลูกดัง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีขาว)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)

คุณสมบัติ

- สามารถฉาบใช้ได้ทั้งบนผนังปูนเปลือยหรือกับผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบ เป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปeling
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส ผนังเบา
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม. ที่ความหนา 1-2 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.



CP015/A

ลูกดัง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีเทา)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)

คุณสมบัติ

- สามารถฉาบใช้ได้ทั้งบนผนังปูนเปลือยหรือกับผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบ เป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปeling
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส ผนังเบา
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม. ที่ความหนา 1-2 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.



CP051

ลูกดัง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีเทาอ่อน)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)

คุณสมบัติ

- สามารถฉาบใช้ได้ทั้งบนผนังปูนเปลือยหรือกับผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบ เป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปeling
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส ผนังเบา
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม. ที่ความหนา 1-2 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.



CP015/K

งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท



CP015/B

ลูกดัง ซูเปอร์ สกิมโค้ท ฉาบกับผนังเก่าผนังทาสี (สีขาว) Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)

สำหรับ
งานรีโนเวท

คุณสมบัติ

- ฉาบตกแต่งแก้ไขพื้นผิวผนังเก่า พื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก* พื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นแล้ว และพื้นผิวที่ไม่ได้ทำการทาสี
- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบ เป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1-2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปelingแรง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม. ที่ความหนา 1-2 มม.
- ขนาดบรรจุ 20 กก.



CP015/L

ลูกดัง โลฟท์ ฉาบสไตลโลฟท์ Loft Cement for Decoration

คุณสมบัติ

- ปูนฉาบตกแต่งผิวผนังเพื่อการสร้างสรรค์งานสไตลโลฟท์ ที่สามารถใช้งานได้ทันที
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ สีสุนธรรมชาติให้ผิวสัมผัสสไตลโลฟท์ ที่แท้จริง
- ฉาบได้ทุกพื้นผิว
 - ผิวผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, พื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสี หรือทาสีรองพื้นแล้ว
 - ผิวผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้วโดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก*
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ข้นลวยขัด ไม่พังเครื่องขัด
- คุ้มค่า ได้นื่องานปริมาณมาก

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม. ที่ความหนา 1-2 มม.
- ขนาดบรรจุ 20 กก.

* กรณีที่พื้นผิวมันต่อการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

งานพิเศษ



CP046/E

ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ชนิดมีเม็ดทราย ตราลูกดัง

Crack Repair Mortar (With Sand)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานซ่อมเพื่อป้องกันการแตกร้าวซ้ำ
- มีความยืดหยุ่น 50%
- ชนิดมีเม็ดทราย เพื่อสะดวกสำหรับการเก็บงานซ่อม
- เพื่อให้มีผิวสัมผัสเหมือนผนังปูนฉาบ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบหรือโป๊วริตบาง ได้พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กก.



CP046/E1

ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ชนิดไม่มีเม็ดทราย ตราลูกดัง

Crack Repair Mortar (Without Sand)


คุณสมบัติ

- สำหรับงานซ่อมเพื่อป้องกันการแตกร้าวซ้ำ
- มีความยืดหยุ่น 50%
- ชนิดไม่มีเม็ดทราย เพื่อสะดวกสำหรับการเก็บงานซ่อม
- เพื่อให้มีผิวสัมผัสเหมือนผนังสทิมโคท

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ได้พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม. (ทาซ้ำ 3 รอบ)

ขนาดบรรจุ 1 กก.

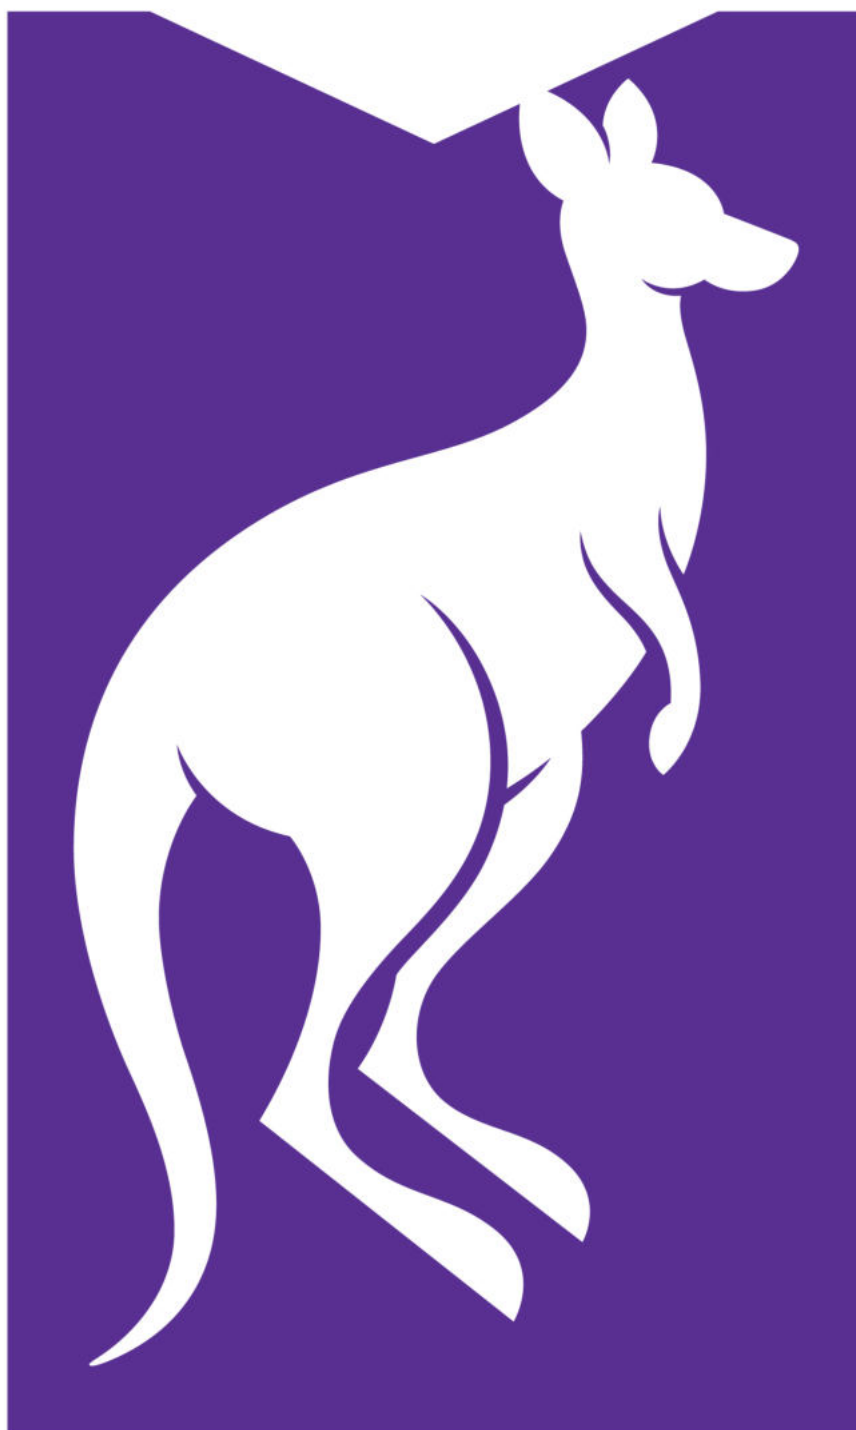

จิ้งจอก



จิงโจ้

ผู้ช่วยช่างที่รู้ใจ

จิงโจ้ เป็นสัตว์ประจำชาติประเทศออสเตรเลีย เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องเป็นที่อยู่อาศัยของลูกน้อย มีขาหลังที่ยาวแข็งแรงและเหนียวแน่น ใช้ในการกระโดดไกล มีส่วนหางที่แข็งแรงใช้ในการทรงตัว จิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีพลังงานสูง ตื่นตัว มักอยู่ด้วยกันเป็นฝูง รักครอบครัว เป็นมิตรต่อผู้คน

จิงโจ้ หรือปูนที่ช่างเรียกติดปากกันว่า **“โจ้ม่วง”** เป็นแบรนด์ปูนก่ออิฐฉาบยาตราเจ้าแรกของประเทศไทย ที่มีเทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยการนำนวัตกรรม ที่ทันสมัยมาตอบโจทย์ด้านงานยึดเกาะและงานโครงสร้างต่างๆ

จิงโจ้ จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานก่อ งานทาสี และงานเทพื้น ภายใต้ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

นอกจากนี้ คุณลักษณะเด่นของจิงโจ้ ยังสะท้อนถึง ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี ความเป็นมิตร ที่ควิกโคทตั้งใจ มอบให้ ผ่านการบริการที่เหนือความคาดหมาย และเข้าถึงทุกกลุ่ม จิงโจ้ ยังแสดงถึงตัวตนของผู้บริหาร ที่ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยพลังบวก และดูแลบุคลากรเหมือนคนในครอบครัว



ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์



	งานก่อ		งานเท				งานทาว	
ตารางเปรียบเทียบ ลักษณะการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ปูนจิงโจ้								
	CP007	CP008	CP009	CP104	CP052	JF101	JA201	JA101
ชนิดของผลิตภัณฑ์	จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่อและทาว Masonry and Tile Adhesive Mortar	จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป Masonry Mortar for General Block	จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น Floor Leveling Mortar	จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง Dry Premixed Concrete	จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอน shrink กราต์ Non - Shrink Grout	จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี Easy Floor Screed	จิงโจ้ เบียว ทาวซีเมนต์ Standard Tile Adhesive Mortar	จิงโจ้ ฟา ทาวซีเมนต์ SuperSave Tile Adhesive Mortar
วัสดุก่อผนัง								
อิฐมวลเบา	✓							
อิฐขาว		✓						
อิฐบล็อก		✓						
อิฐมวลฉนวน		✓						
พื้น								
งานเทปรับระดับพื้น			✓					
งานเทเสาเอ็นทับหลัง เช่น คสล.ปีกนก/เคาน์เตอร์/เทอร์เรส				✓				
งานพิเศษ เช่น เทกราตเติมเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต, ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน, ปรับฐานเพลาเหล็กกับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็กโดยเฉพาะ					✓			
งานเทปรับระดับบางเพื่อปูกระเบื้องยาง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้ และอื่นๆ						✓		
กระเบื้อง								
กระเบื้องดินเผา, โมเสก, เซรามิก (ดูดซึมน้ำปกติ)	✓						★ ★ ★	★ ★ ★
กระเบื้องพอร์ซเลน, แกรนิตโต้ (ดูดซึมน้ำต่ำ)	✓						★ ★ ★	★ ★ ★
หินอ่อน, หินแกรนิต (สำหรับปูผนังและพื้นภายใน)							★ ★	
ขนาดกระเบื้อง								
ขนาดเล็ก : 15x15 ซม. - 45x45 ซม.	✓						★ ★ ★	★ ★ ★
ขนาดกลาง : ต่ำกว่า 60x60 ซม.	✓						★ ★ ★	★ ★ ★
ขนาดใหญ่ : 60x60 ซม.	✓						★ ★ ★	★ ★ ★
ขนาดใหญ่มาก : 60x120 ซม. - 90x90 ซม.							★ ★ ★	
บริเวณการใช้งาน								
ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู	✓						★ ★ ★	★ ★ ★
งานพื้น ภายในอาคาร	✓						★ ★ ★	★ ★ ★
งานผนัง ภายในอาคาร							★ ★ ★	★ ★ ★
งานพื้น ภายนอกอาคาร							★ ★ ★	★
งานผนัง ภายนอกอาคาร							★ ★	★

* งานซ่อมเบื้องต้น

★ ใช้ได้ ★★ ใช้ได้ดี ★★★ ใช้ได้ดีมาก

งานก่อ



CP007

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่อและทาว

Masonry and Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

ก่อผนังอิฐมวลเบา

- คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
- ชนิตก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องราดน้ำก่อนทำการก่อ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่น ใน 10 วินาที แต่มีเวลาในการแต่งแนวก่อ
- มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน
- สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2-3 มม. เท่านั้น
- ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อผนังอิฐมวลเบาได้พื้นที่ดังนี้

อิฐหนา	7.5 มม.	10 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	26 ตร.ม.	19.5 ตร.ม.

ทาวติดกระเบื้อง

- ติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60x60 ซม.
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผา และเซรามิค
- เหมาะสำหรับงานปูพื้น ใช้ได้ดีภายในอาคาร
- ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้าทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้ กระเบื้องติดแน่นคงทน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ทาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหัว	3 มม.	6 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	16 ตร.ม.	8 ตร.ม.	4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

จิงโจ้ 2ใน1



CP008

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป

Masonry Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานก่อผนังอิฐทั่วไป เช่น อิฐมวลเบา อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีมวลผสมคิดพิเศษเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะ ทำให้มีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่น ยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง
- มีสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ
- เหมาะกับงานพื้นที่กองเก็บน้อย อาคารสูง หรือ งานต่อเติม
- ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อหนา 1-1.5 ซม. ได้พื้นที่ดังนี้

ประเภทอิฐ	อิฐมวล	อิฐบล็อก	อิฐขาว
ได้พื้นที่ประมาณ	1.0 ตร.ม.	2.1 ตร.ม.	1.9 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

งานเท



CP009

จิงโจ้ เทปรับระดับพื้น

Floor Leveling Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นทั่วไป เทปรับระดับเพื่อปูกระเบื้องพื้น เทปรับระดับพื้นผิวเพื่อขัดหยาบหรือขัดมันโดยเฉพาะ
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยให้การสั่นไหลดีขึ้น เทปรับระดับได้ง่าย แข็งแรงงานได้คุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมืองพื้นที่แคบ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทได้พื้นที่ประมาณ 0.45-0.75 ตร.ม. ที่ความหนา 3-5 ซม.
- ขนาดบรรจุ 40 กก.



CP104

จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 KSC

Dry Premixed Concrete

คุณสมบัติ

- รับแรงได้สูงถึง 240 ksc
- สำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไปพื้นที่ขนาดเล็กปริมาณน้อย เช่น เทปรับหั่วเสา เทเชื่อมต่อโครงสร้างสำเร็จรูป เทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง เทคอนกรีตคาน์เตอร์(ครัว ห้องน้ำ) และโครงสร้างปีกนก ค.ส.ล.ที่ต้องการส่วนเคลือบผิวเล็กน้อยโดยเฉพาะ
- คุณภาพสูงช่วยให้การเทไหลดี สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง
- ลดปัญหาโพรงอากาศหลังแกะแบบ ได้งานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมืองพื้นที่แคบ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทได้พื้นที่ประมาณ 0.40 ตร.ม. ที่ความหนา 5 ซม. หรือ คอนกรีตแห้ง 50 ถุง ได้พื้นที่ประมาณ 1 ลบ.ม.
- ขนาดบรรจุ 40 กก.



CP052

จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอนชริงค์เกร้าท์ 450 KSC

Non - Shrink Grout

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทเพื่อรับแรงเต็มเต็มช่องว่าง ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับคอนกรีต และโครงสร้างคอนกรีตกับเหล็ก เช่น เทเกร้าท์เติมเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต เทเกร้าท์ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป เทเกร้าท์ปรับหั่วเสาคอนกรีตรับคาน เทเกร้าท์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต หรือ รอยต่อโครงสร้างสำเร็จรูป เทเกร้าท์ปรับฐานเพลาเหล็กกับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็กโดยเฉพาะ
- คุณภาพสูงช่วยให้การสั่นไหลดีขึ้น เทง่าย แข็งแรง ไม่หดตัว เหมาะสำหรับงานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมืองพื้นที่แคบ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทได้พื้นที่ประมาณ 0.36-0.60 ตร.ม. ที่ความหนา 3-5 ซม.
- ขนาดบรรจุ 25 กก.

งานเท



JF101

จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี

Easy Floor Screed

ใหม่

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้น ใช้งานเทปรับระดับบาง งานพื้นคอนกรีต เช่น เทปรับระดับบางเพื่อแก้ปัญหาพื้นไม่เรียบเป็นแอ่ง เทปรับระดับบางเพื่อเตรียมพื้นก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง ประเภทกระเบื้องยาง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้ และอื่นๆ
- สามารถเทปรับระดับพื้นผิวเพื่อขัดหยาบหรือขัดมัน
- ไหลตัวดี ปรับระดับได้ง่าย
- พื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
- ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ
- ใช้ได้ภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทได้พื้นที่ประมาณ 0.60-2.0 ตร.ม. ที่ความหนา 1-3 ซม. ขนาดบรรจุ 40 กก.

งานกา



JA201

จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์ มาตรฐานระดับสากล

Standard Tile Adhesive Mortar

ใหม่

คุณสมบัติ

- ติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 90x90* ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผาและเซรามิก กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น โมเสก พอร์ซเลน แกรนิตโต้
- หินอ่อน และหินแกรนิต ขนาดใหญ่สูงสุด 60x80 ซม. (เฉพาะงานพื้น)
- ลดขั้นตอนการทำงาน โดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง
- เนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้าทำให้มีเวลาจัดแต่งกระเบื้องได้
- ติดแน่นคงทน ไม่หลุดร่อน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้ได้ดีกับงานภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดกระเบื้องรองหัว	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.



JA101

จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์ เหนียวดี คุ่มค่า งานเสร็จไว

SuperSave Tile Adhesive Mortar

ใหม่

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 60x60 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผา และเซรามิก กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น โมเสก พอร์ซเลน และแกรนิตโต้
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะดี
- เนื้อปูนเหนียว ปูนแข็งตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งกระเบื้องได้
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้ได้ดีกับงานภายในอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดกระเบื้องรองหัว	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

* กระเบื้องขนาด 90x90 ซม. แนะนำให้ใช้ติดพื้นภายในอาคารเท่านั้น

ควิกโคท | รู้จริงทุกงานพื้นผิว

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด | Quick Coat Products Co.,Ltd.
184 หมู่ 7 ต.นครอินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 0 2408 9888  www.quickcoat.co.th    @quickcoat