ลูกดิ่ง จิงโจ้

PRODUCT CATALOG

2536 : จุดเริ่มต้น

ควิกโคท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2536 ในนาม บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีซีเมนต์ และนักธรณีวิทยา ทั้งไทยและจากประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์คุณภาพเพื่องานฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ภายใต้แนวคิด... **"เราจะผลิตแต่สินค้าที่ดีที่สุด"**

2539 : ปูนถุงแรก

ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกดิ่ง ได้ออกจำหน่ายเป็นที่แรก ณ โครงการ ดุสิต Avenue ที่ๆ ทำให้เราได้แจ้งเกิดและได้รับการยอมรับจากช่างผู้ใช้งานจริง **ปูนลูกดิ่ง...เราคือปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย**

2540 : ปูนก่อในตำนาน

ปูนก่ออิฐมวลเบาตราจิงโจ้ ได้ออกสู่ท้องตลาด สร้างตำนานปูนก่อเหนียวแน่นที่สุด ครองใจช่างไทย**ยอดขายอันดับ 1** จนถึงปัจจุบันนี้

2544 : การปรากฏตัวครั้งแรก

ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกดิ่ง ออกโฆษณาโทรทัศน์ครั้งแรก บนช่อง ไอทีวี

2552 : สกิมโค้ทขวัญใจช่างไทย

เราคือผู้บุกเบิก ปูนฉาบผิวบาง หรือ สกิมโค้ท เจ้าแรกในประเทศไทย
ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่ง หรือ ดิ่งเหลืองด้วยคุณสมบัติการฉาบที่นุ่มลื่นมือ ขัดง่ายไม่เปลืองแรง และยังสามารถแก้ไขปัญหาผิวผนังที่ไม่เรียบเนียน รอยแตก Hair crack รอยตามดหรือผนังเป็นคลื่นได้ ทำให้ช่างไทยยกให้เป็น **"สุดยอดปูนเก็บงาน"** ครองยอดขายอันดับ 1 ตลอดมา

2557 : ก้าวใหม่ของควิกโคท

คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ เข้ามาบริหารองค์กรอย่างเต็มตัว
17 ธ.ค. 2557 งานฉลองครบรอบ 20 ปี ของ ควิกโคท ณ หอประชุมสโมสรกองทัพเรือ

2559 : บ้านหลังใหม่ ไปไกลกว่าเดิม

9 พ.ย. 2559 ชาวควิกโคททุกคน ได้ย้ายเข้าทำงาน ณ สำนักงานใหม่ เป็นวันแรก ตั้งอยู่บน ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี

2560 : Explore the New Ocean

4 ก.พ. 2560 Quick Coat Building Grand Opening งานเปิดอาคารสำนักงานใหม่
31 ส.ค. 2560 ควิกโคท เปิดตัว Campaign **"ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว"** ปูนลูกดิ่งสนับสนุนให้เด็กช่างทุกคนปรองดองกัน

2561 : Newcomer

เปิดตัวสินค้าน้องใหม่ **"My Loft"** ปูนแต่งผิวผนังสไตล์ลอฟท์พร้อมอุปกรณ์ครบในกล่องเดียวเจาะตลาด DIY

2562 : คนสร้างน้ำ ฝายสร้างชีวิต

ควิกโคท เข้าร่วม **"องค์กรธุรกิจคุณธรรม"** สนับสนุนถุงปูน ทุนทรัพย์ แรงกายและแรงใจ สร้างฝายกว่า 20 ฝาย ทั่วประเทศ

2563 : Robotic Production

เปิดโรงงานเฟส 2 ด้วยระบบ Robotic Production เพิ่มกำลังการผลิต 3 เท่าตัว พร้อมคลังเก็บสินค้าและวัตถุดิบขนาดใหญ่

2564 : New Corporate Identity

Rebranding: ผลิกโฉมอัตลักษณ์องค์กรและแบรนด์ "ลูกดิ่ง" "จิงโจ้" ใหม่ ด้วยการนำสัดส่วนของอิฐมวลเบามาเป็นแกนหลักในการดีไซน์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชี่ยวชาญมาโดยตลอด "**ปูนลูกดิ่งคู่กับอิฐมวลเบา**"

New Packagings: เปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ทันสมัยและมีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ควิกโคท

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกดิ่ง และจิงโจ้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้าน นักเคมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบามากที่สุด และด้วยความตั้งใจมุมานะ ในการทดลอง ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ **ปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย** ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบสำเร็จรูปตรา **"ลูกดิ่ง"** หรือ **"ดิ่งแดง"**และปูนก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป ตรา **"จิงโจ้"** หรือ **"โจ้ม่วง"** ที่ช่างก่อสร้างทุกคนต่างรู้จักกันดี และเรียกจนติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยมากมาย หัวใจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ก้าวตามทันเทคโนโลยีและความต้องการของช่างมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของการก่อสร้าง และผลงานที่น่าประทับใจทั้งกับผู้สร้าง และผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการ ไม่ว่าในงานก่อสร้างใดๆ เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของเรามามอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็นบริษัทที่ **"รู้จริงทุกงานพื้นผิว"**

ควิกโคท เราเชี่ยวชาญในการผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูป หรือปูนมอร์ตาร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนก่อ ปูนฉาบ สกิมโค้ท ที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย และปูนสำหรับงานก่อสร้างอื่นๆ อีกหลากหลายประเภท โดยจัดแบ่งสินค้าออกเป็น 2 แบรนด์หลัก คือ

ลูกดิ่ง **สำหรับงานฉาบ งานฉาบผิวบาง และงานซ่อมแซม**

จิงโจ้ **สำหรับงานก่อ งานกาวปูกระเบื้อง และงานเทพื้น**

ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ช่างมืออาชีพจึงมั่นใจในลูกดิ่งและจิงโจ้เสมอมา

นโยบายบริษัทฯ

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตรงความต้องการของตลาด ด้วยบริการเหนือคาดหมาย พร้อมพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เราจะก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดปูนเฉพาะทาง ที่ได้รับการยอมรับในทุกกลุ่มลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการที่เหนือคาดหมาย

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนและพัฒนาคู่ค้าและพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โรงงานของเรา

โรงผลิตหลักของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ด้วยกำลังการผลิตปูนมอร์ตาร์กว่า 800,000 ตันต่อปีหรือเทียบเท่ากับปูนมอร์ตาร์ 20 ล้านถุงต่อปี (ปูน 1 ถุง ขนาด 40 กก.) และเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อการขนส่งที่ฉับไว รวดเร็วเข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปูนที่ดี ย่อมเริ่มมาจากการใส่ใจในการคัดสรร**คุณภาพของวัตถุดิบ** ที่เราสรรหามาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนั้นเรายังมีทีมคัดกรองคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตจริง เพื่อให้ได้ความเสถียรภาพตามแบบฉบับของควิกโคท

กระบวนการผลิตที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เราใช้ระบบหุ่นยนต์ **Robotic Production** เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้รวดเร็ว และลดการปล่อยฝุ่นออกไปสู่ภายนอกโรงงานได้ถึง 90%

ควิกโคท ยังตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยรอบโรงงานเราหันมาใช้ **พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์** ในการผลิตติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั่วโรงงาน เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าซึ่งเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว

บริการที่เป็นเลิศ

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่บน ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี โดดเด่นด้วยการบริการซึ่งเป็นหัวใจของควิกโคท เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มจนไปถึงหลังการขาย โดยเน้นการสนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับคู่ค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมให้บริการด้วย 3 ทีมคุณภาพ

QUICK Delivery

บริการการขนส่งที่ฉับไว ทีมขนส่งฉับไว เที่ยงตรง ยืดหยุ่น มีรถจัดส่งสินค้าสำหรับงานทุกประเภท เรามีความพร้อมที่จะให้บริการจัดส่งอย่างรวดเร็วภายใน 2 วัน* พร้อมรองรับความประสงค์ของลูกค้าทุกรายด้วยทีมขนส่งมืออาชีพ และคลังสินค้าที่จังหวัดนนทบุรีและราชบุรี เพื่อความครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

QUICK Technical Support

บริการด้านเทคนิคที่รวดเร็ว ทีมเทคนิคมากประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาร่วมกับช่างและผู้พัฒนาโครงการอย่างทั่วถึงพร้อมให้คำแนะนำ ทั้งก่อนและหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาโครงสร้างและปัญหาพื้นผิว เราพร้อมที่จะเข้าถึงหน้างานของลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ*

QUICK Customer Service

บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ ทีมลูกค้าสัมพันธ์เต็มใจให้บริการในด้านต่างๆ คอยดูแลประสานงาน แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนถึงหลังการขายและรับฟังคำติชม เพื่อนำกลับมาพัฒนาการบริการต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของควิกโคทจะได้รับการบริการที่เหนือความคาดหมายตลอดเวลา

** ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล*

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ **ที่โครงการชั้นนำไว้ใจ**

The Crystal Solana
Ekamai - Ramindra

The Grand
Pinklao

Mantana Lake
Watcharapol

Setthasiri
Charan - Pinklao2

Prinn
Sathorn - Ratchaphruek

MUNIQ
Sukhumvit 23

Chewathai
Kaset - Nawamin

Knightsbridge Collage
Sukhumvit 107

Altitude Mastery
Phaholyothin 24

Veranda Residence
Hua Hin

The Coffee Lounge & Forest
Ratchaphruek

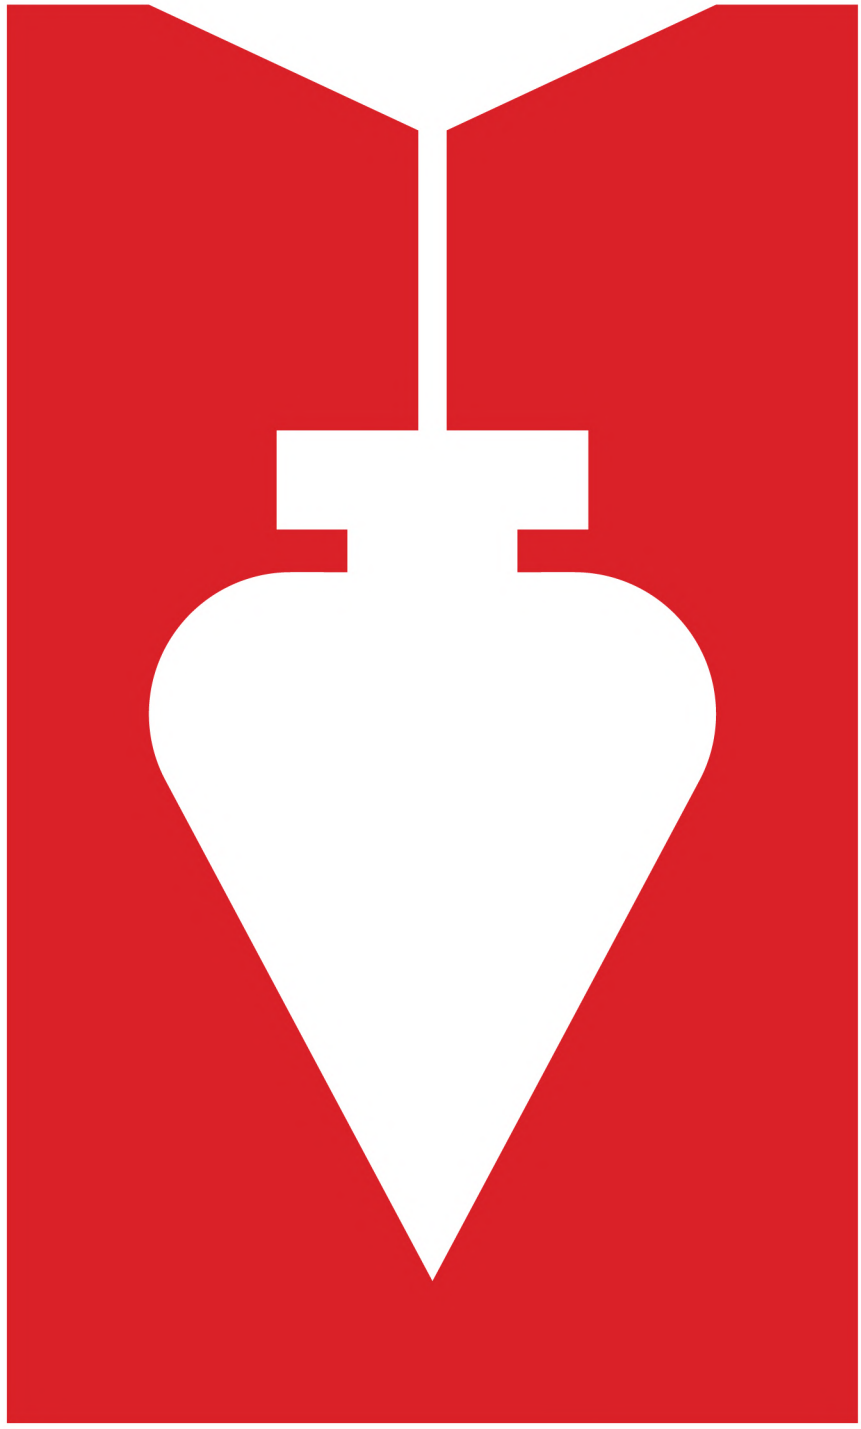

ลูกดั่ง

ลูกดิ่ง

ปูนดีที่ช่างบอกต่อ

ลูกดิ่ง คือ เครื่องมือสำหรับงานช่าง มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่มี
ปลายด้านหนึ่งแหลม และปลายอีกด้านยึดไว้ด้วยเชือก
ใช้สำหรับการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก
เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง

ลูกดิ่ง ยังเป็นเครื่องมือของพระวิษณุกรรม บิดาแห่งการก่อสร้าง
โดยถืออยู่ที่พระหัตถ์ข้างซ้ายของพระองค์
ถือเป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้างที่แม่นยำและถูกต้อง
ที่ช่างไทยทุกคนต่างยอมรับ

ลูกดิ่ง จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
งานฉาบ งานฉาบผิวบาง และ งานซ่อมแซมแก้ไขพิเศษ
ภายใต้ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

ซึ่งนอกจาก ปูนฉาบอิฐมวลเบา **"ดิ่งแดง"** จะเป็นสินค้าตัวแรก
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรแล้ว คุณลักษณะของลูกดิ่งเอง
ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร และแนวทางในการดำเนิน
ธุรกิจขององค์กร ที่มุ่งเน้น ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม
ความซื่อสัตย์ต่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในองค์กร
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

ตารางเปรียบเทียบ ลักษณะการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ควิกโคท	งานฉาบ			งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท					งานพิเศษ	
	*						*		**	**
	CP001	CP105	CP003	CP015/A	CP051	CP015/K	CP015/B	CP015/L	CP046/E	CP046/E1
ชนิดของผลิตภัณฑ์	**ปูนฉาบ อิฐมวลเบา** Plastering Mortar for Lightweight Block	**ปูนฉาบ อิฐทั่วไป** Plastering Mortar for General Block	**ปูนฉาบ ผิวคอนกรีต** Plastering Mortar for Concrete Block	**สกิมโค้ท สีขาว** Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)	**สกิมโค้ท สีเทา** Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)	**สกิมโค้ท สีเทาอ่อน** Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)	**ซุปเปอร์สกิมโค้ท สีขาว** Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)	**ปูนลอฟท์** Loft Cement for Decoration	**ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ชนิดมีเม็ดทราย** Crack Repair Mortar (With Sand)	**ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ชนิดไม่มีเม็ดทราย** Crack Repair Mortar (Without Sand)
วัสดุก่อผนัง										
อิฐมวลเบา	✓									
อิฐขาว	✓	✓	✓							
อิฐบล็อก	✓	✓	✓							
อิฐมอญ	✓	✓	✓							
โครงสร้างงานคอนกรีต			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผิวผนัง										
ผนังปูนฉาบภายนอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผนังปูนฉาบภายใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผนังพรีแคส (Precast)				✓	✓	✓	✓	✓		
แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Wall panel)			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
งานผนังทาสี (แก้ไข)							✓	✓		
งานซ่อม							✓ *		✓ **	✓ **
ประเภทอื่นๆ										
ใช้กับเครื่องพ่นมอร์ตาร์	✓	✓	✓							
ใช้กับเครื่องผสมมอร์ตาร์	✓	✓	✓							
ใช้กับเครื่องพ่นสกิมโค้ท				✓	✓	✓	✓			

* งานซ่อมเบื้องต้น

** งานซ่อมป้องกันรอยแตกร้าวซ้ำ

งานฉาบ

เจ้าแรกของไทย

CP001

ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตราลูกดิ่ง

Plastering Mortar for Lightweight Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบา
- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้ามีคุณสมบัติเฉพาะตัว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ผิวปูนฉาบ เรียบเนียน จากเม็ดทรายละเอียด ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

CP105

ปูนฉาบอิฐทั่วไป ตราลูกดิ่ง

Plastering Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบอิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้ามีคุณสมบัติเฉพาะตัว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ผิวปูนฉาบเรียบเนียน จากเม็ดทรายละเอียด
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

CP003

ปูนฉาบผิวคอนกรีต ตราลูกดิ่ง

Plastering Mortar for Concrete Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผิวโครงสร้างคอนกรีต เสา-คาน, ท้องพื้น, ห้องบันได และผนังคอนกรีตลิฟท์
- มีแรงยึดเกาะประสานกันดี ลดปัญหาแตกร่อน
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้ามีคุณสมบัติเฉพาะตัว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ผิวปูนฉาบเรียบเนียน มีสารช่วยการยึดเกาะ ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.5 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท

ปิดรอย 100%

CP015/A

ปูนฉาบผิวบางสีขาว ตราลูกดิ่ง

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)

คุณสมบัติ

- สามารถฉาบใช้ได้ทั้งบนผนังปูนเปลือยหรือทับผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบ เป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1 - 2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20 - 25 ตร.ม. ที่ความหนา 1 - 2 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

CP051

ปูนฉาบผิวบางสีเทา ตราลูกดิ่ง

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)

คุณสมบัติ

- สามารถฉาบใช้ได้ทั้งบนผนังปูนเปลือยหรือทับผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบ เป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1 - 2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20 - 25 ตร.ม. ที่ความหนา 1 - 2 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

CP015/K

ปูนฉาบผิวบางสีเทาอ่อน ตราลูกดิ่ง

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)

คุณสมบัติ

- สามารถฉาบใช้ได้ทั้งบนผนังปูนเปลือยหรือทับผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบ เป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1 - 2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20 - 25 ตร.ม. ที่ความหนา 1 - 2 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท

CP015/B

ปูนซุปเปอร์สกิมโค้ทสีขาว ตราลูกดิ่ง

Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)

คุณสมบัติ

- ฉาบตกแต่งแก้ไขพื้นผิวผนังเก่า พื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว โดยที่ไม่ต้องลอกสีเก่าออก* พื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นแล้ว และพื้นผิวที่ไม่ได้ทำการทาสี
- สำหรับผนังที่ต้องการแก้ไขปัญหาผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบ เป็นคลื่น และใช้ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต หรือ รอยตามด
- สามารถฉาบบางแบบครั้งเดียว (One-Coat) ที่มีความหนาประมาณ 1 - 2 มม.
- หลังฉาบ ได้ผิวหน้าปูนที่แกร่ง แต่ยังคงขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้ได้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20 - 25 ตร.ม. ที่ความหนา 1 - 2 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

CP015/L

ปูนลอฟท์ ตราลูกดิ่ง

Loft Cement for Decoration

คุณสมบัติ

- ปูนฉาบตกแต่งผิวผนังเพื่อการสร้างสรรค์งานสไตล์ลอฟท์ ที่สามารถใช้งานได้ทันที
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ สีปูนธรรมชาติให้ผิวสัมผัสลอฟท์ ที่แท้จริง
- ฉาบได้ทุกพื้นผิว
  ผิวผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, พื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสี หรือทาสีรองพื้นแล้ว
  ผิวผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้วโดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก*
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ขึ้นลายชัด ไม่พึ่งเครื่องขัด
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 20 - 25 ตร.ม. ที่ความหนา 1 - 2 มม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

** กรณีที่พื้นผิวมันต่อต้านการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง*

งานพิเศษ

CP046/E

ปูนซ่อมรอยแตกร้าวชนิดมีเม็ดทราย ตราลูกดิ่ง

Crack Repair Mortar (With Sand)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานซ่อมเพื่อป้องกันการแตกร้าวซ้ำ
- มีความยืดหยุ่น 50%
- ชนิดมีเม็ดทราย เพื่อสะดวกสำหรับการเก็บงานซ่อม
- เพื่อให้มีผิวสัมผัสเสมือนผนังปูนฉาบ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบหรือโป๊วรีดบาง ได้พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กก.

CP046/E1

ปูนซ่อมรอยแตกร้าวชนิดไม่มีเม็ดทราย ตราลูกดิ่ง

Crack Repair Mortar (Without Sand)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานซ่อมเพื่อป้องกันการแตกร้าวซ้ำ
- มีความยืดหยุ่น 50%
- ชนิดไม่มีเม็ดทราย เพื่อสะดวกสำหรับการเก็บงานซ่อม
- เพื่อให้มีผิวสัมผัสเสมือนผนังสกิมโค้ท

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ได้พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม. (ทาซ้ำ 3 รอบ)

ขนาดบรรจุ 1 กก.

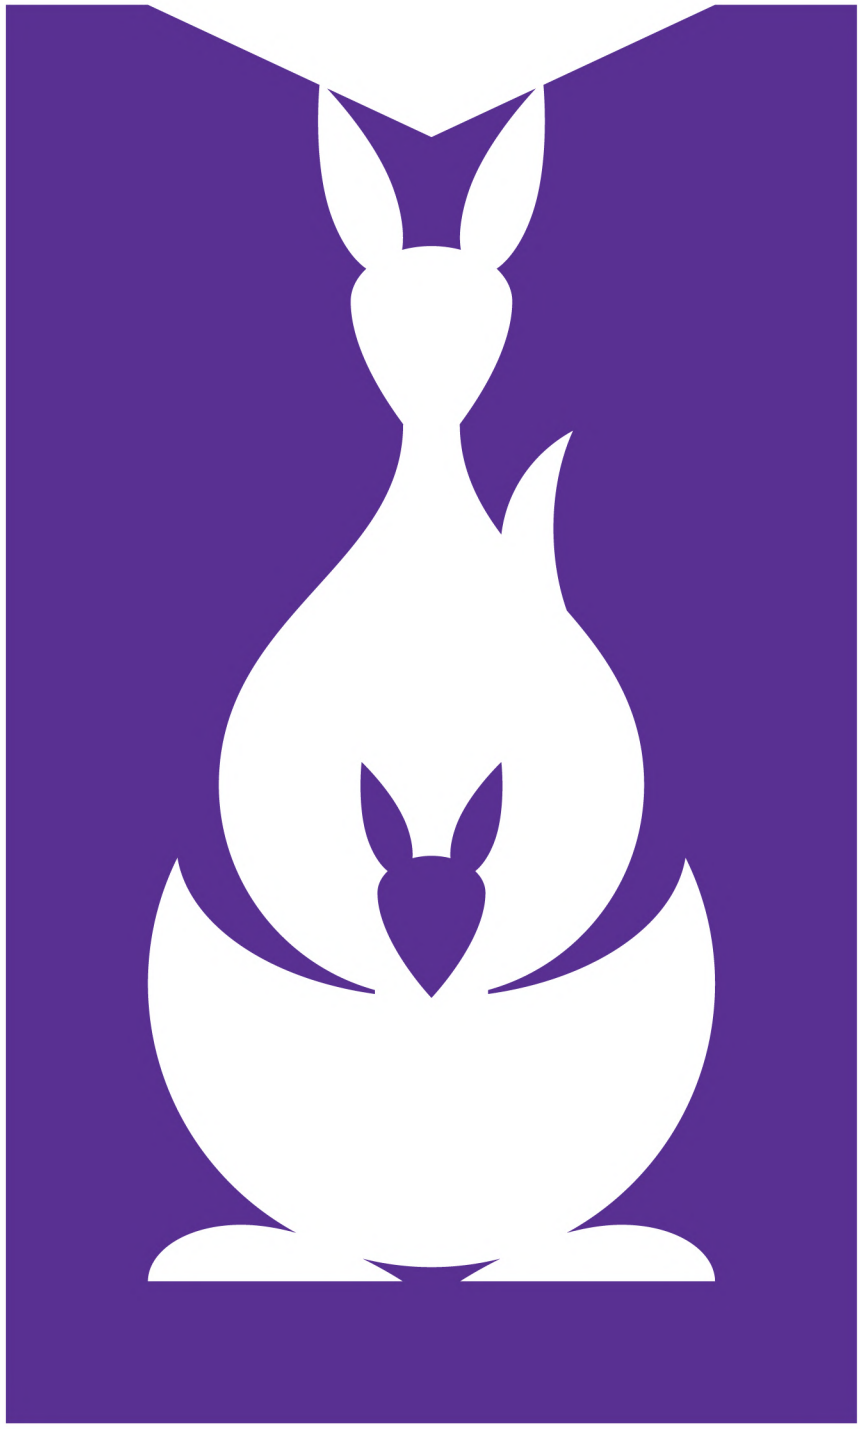

จังโจ้

จิงโจ้

ผู้ช่วยช่างที่รู้ใจ

จิงโจ้ เป็นสัตว์ประจำชาติประเทศออสเตรเลีย
เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องเป็นที่อยู่อาศัยของลูกน้อย
มีขาหลังที่ยาวแข็งแกร่งและเหนียวแน่น ใช้ในการกระโดดไกล
มีส่วนหางที่แข็งแรงใช้ในการทรงตัว จิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีพลังงานสูง
ตื่นตัว มักอยู่ด้วยกันเป็นฝูง รักครอบครัว เป็นมิตรต่อผู้คน

จิงโจ้ หรือปูนที่ช่างเรียกติดปากกันว่า **"โจ้ม่วง"**
เป็นแบรนด์ปูนก่ออิฐมวลเบาเจ้าแรกของประเทศไทย
ที่มีเทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยการนำนวัตกรรม
ที่ทันสมัยมาตอบโจทย์ด้านงานยึดเกาะและงานโครงสร้างต่างๆ

จิงโจ้ จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
งานก่อ งานกาว และงานเทพื้น ภายใต้ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

นอกจากนั้น คุณลักษณะเด่นของจิงโจ้ ยังสะท้อนถึง
ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี ความเป็นมิตร ที่ควิกโคทตั้งใจ
มอบให้ ผ่านการบริการที่เหนือความคาดหมาย และเข้าถึงทุกกลุ่ม
จิงโจ้ ยังแสดงถึงตัวตนของผู้บริหาร ที่ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยพลังบวก และดูแลบุคลากรเหมือนคนในครอบครัว

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

ตารางเปรียบเทียบ ลักษณะการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ควิกโคท	งานก่อ		งานเท			งานกาว		
	* CP007	CP008	CP009	CP104	CP052	CP026	* GP100/S	* GP100
ชนิดของผลิตภัณฑ์	**ปูนก่อ อิฐมวลเบา** Masonry Mortar for Lightweight Block	**ปูนก่อ อิฐทั่วไป** Masonry Mortar for General Block	**ปูนเท ปรับระดับพื้น** Floor Leveling Mortar	**ปูน คอนกรีตแห้ง** Dry Premixed Concrete	**ปูน นอนชริ้งค์เกร้าต์** Non - Shrink Grout	**กาวซีเมนต์ ชนิดติดกระเบื้องทั่วไป** Tile Fix Mortar	**กาวซีเมนต์ เอนกประสงค์** Tile Fix Mortar 3 in 1 20 kg.	**กาวซีเมนต์ เอนกประสงค์** Tile Fix Mortar 3 in 1 40 kg.
วัสดุก่อผนัง								
อิฐมวลเบา	✓						✓	✓
อิฐขาว		✓						
อิฐบล็อก		✓						
อิฐมอญ		✓						
แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Wall panel)							✓	✓
พื้น								
งานเทปรับระดับพื้น			✓					
งานเทเสาเอ็น-ทับหลัง, คสล.ปีกนก, เคาท์เตอร์ (ครัว, ห้องน้ำ)				✓				
งานพิเศษ เช่น เทเกร้าต์เติมเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต เทเกร้าต์ปรับฐานเสา, ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน เทเกร้าต์ปรับฐานเพลทรับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็ก					✓			
กระเบื้อง								
กระเบื้องดินเผา						✓	✓	✓
กระเบื้องโมเสค						✓	✓	✓
กระเบื้องเซรามิค						✓	✓	✓
กระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 60x60 ซม. (กระเบื้องพอร์ซเลน, แกรนิตโต้)						✓	✓	✓
กระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาด 60x60 ซม. ขึ้นไป							✓	✓
หินอ่อน, หินแกรนิต							✓	✓
บริเวณการใช้งาน								
ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู						✓	✓	✓
พื้น ภายใน-นอก อาคาร						✓	✓	✓
ผนัง ภายใน-นอก อาคาร						✓	✓	✓

** งานซ่อมเบื้องต้น*

งานก่อ

ยึดเกาะแน่น ใน 10 วิ

CP007

ปูนก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้

Masonry Mortar for Lightweight Block

คุณสมบัติ

- คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
- ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องราดน้ำก่อนทำการก่อ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่น ใน 10 วินาที แต่มีเวลาในการแต่งแนวก่อ
- มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน
- สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2 - 3 มม. เท่านั้น
- ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ก่อได้ประมาณ 26 ตร.ม.
- ก่ออิฐมวลเบา หนา 10 ซม. ก่อได้ประมาณ 19.5 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

CP008

ปูนก่ออิฐทั่วไป ตราจิงโจ้

Masonry Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานก่อผนังอิฐทั่วไป เช่น อิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีมวลผสมคัดพิเศษเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะ ทำให้มีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่น ยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง
- มีสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ
- เหมาะกับงานพื้นที่กองเก็บน้อย อาคารสูง หรือ งานต่อเติม
- ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ผนังอิฐมอญ ก่อหนา 1 - 1.5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 1.0 ตร.ม.
- ผนังอิฐบล็อก ก่อหนา 1 - 1.5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.1 ตร.ม.
- ผนังอิฐขาว ก่อหนา 1 - 1.5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 1.9 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

งานเท

CP009

ปูนเทปรับระดับพื้น ตราจิงโจ้

Floor Leveling Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นทั่วไป, เทปรับระดับเพื่อปูกระเบื้องพื้น, เทปรับระดับพื้นผิวเพื่อขัดหยาบหรือขัดมันโดยเฉพาะ
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยให้การลื่นไหลดีขึ้น เทปรับระดับได้ง่าย แข็งแรงงานได้คุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมืองพื้นที่แคบ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทได้พื้นที่ประมาณ 0.45 - 0.75 ตร.ม. ที่ความหนา 3 - 5 ซม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

CP104

ปูนคอนกรีตแห้ง 240 KSC ตราจิงโจ้

Dry Premixed Concrete

คุณสมบัติ

- รับแรงได้สูงถึง 240 ksc
- สำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไปพื้นที่ขนาดเล็กปริมาณน้อย เช่น เทปรับหัวเสา, เทเชื่อมต่อโครงสร้างสำเร็จรูป, เทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง เทคอนกรีตเคาท์เตอร์(ครัว, ห้องน้ำ) และโครงสร้างปีกนก ค.ส.ล.ที่ต้องการส่วนคละหินเกล็ดเล็กโดยเฉพาะ
- คุณภาพสูงช่วยให้การเทไหลดี สะดวก รวดเร็ว แข็งแรง
- ลดปัญหาโพรงอากาศหลังแกะแบบ ได้งานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมืองพื้นที่แคบ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทได้พื้นที่ประมาณ 0.40 ตร.ม. ที่ความหนา 5 ซม. หรือ คอนกรีตแห้ง 50 ถุง ได้พื้นที่ประมาณ 1 ลบ.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

CP052

ปูนนอนชริ้งค์เกร้าต์ 450 KSC ตราจิงโจ้

Non - Shrink Grout

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทเพื่อรับแรงเติมเต็มช่องว่าง ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับคอนกรีต และโครงสร้างคอนกรีตกับเหล็ก เช่น เทเกร้าต์เติมเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต, เทเกร้าต์ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, เทเกร้าต์ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน, เทเกร้าต์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต หรือ รอยต่อโครงสร้างสำเร็จรูป, เทเกร้าต์ปรับฐานเพลทเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็กโดยเฉพาะ
- คุณภาพสูงช่วยให้การลื่นไหลดีขึ้น เทง่าย แข็งแรง ไม่หดตัว เหมาะสำหรับงานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บวัสดุ เช่น อาคารสูงในเมืองพื้นที่แคบ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทได้พื้นที่ประมาณ 0.36 – 0.60 ตร.ม. ที่ความหนา 3 - 5 ซม.

ขนาดบรรจุ 25 กก.

งานกาว

CP026

กาวซีเมนต์ชนิดติดกระเบื้องทั่วไป ตราลูกดิ่ง

Tile Fix Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับงานติดกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องเซรามิค, ดินเผา, โมเสค
- ใช้ได้กับกระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 60×60 ซม.
- ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีคุณสมบัติในการยึดติดที่คงทนกว่ากาวซีเมนต์ทั่วไป ปูนเซทตัวในเวลาที่พอดี ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ติดกระเบื้องโมเสก (ต่ำกว่า 100 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.
- ติดกระเบื้องเล็ก (ขนาด 100 - 900 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม.
- ติดกระเบื้องกลาง (ขนาด 900 - 1600 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 9 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม.
- ติดกระเบื้องใหญ่ (ขนาดใหญ่กว่า 1600 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 12 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

GP100/S

GP100

กาวซีเมนต์เอนกประสงค์ ตราจิงโจ้

Tile Fix Mortar 3 in 1

คุณสมบัติ

- สำหรับการติดตั้งยึดประสานรอยต่อแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป(แนวตั้ง)
- สำหรับยึดติดวัสดุในงานก่อสร้าง เช่น อิฐมวลเบา, ติดกระเบื้องทั่วไป และปูกระเบื้องพื้น
- ใช้ได้กับกระเบื้องขนาดใหญ่ 60×60 ซม. ขึ้นไป
- สำหรับไล้ร่องหวีบริเวณผิวโครงสร้างคอนกรีตที่เรียบมัน เพิ่มค่าการยึดเกาะ เพื่อลดปัญหาปูนแตกร่อน แทนการสลัดดอกปูนแบบเดิมๆ และงานซ่อมประสานผิวกะเทาะ อุดรอยแตกร้าวในการซ่อมเบื้องต้น
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง เสริมด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) GP100/S ขนาดบรรจุ 20 กก.

• ติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป	หนา 10 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 4 - 5 ตร.ม.
• ก่อผนังอิฐมวลเบา	หนา 7.5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 13 ตร.ม.
• ติดกระเบื้องใช้เกรียงร่องหวี	ขนาด 6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม.
• ไล้ร่องหวีแทนการสลัดดอก	ขนาด 3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) GP100 ขนาดบรรจุ 40 กก.

• ติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป	หนา 10 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 8 - 10 ตร.ม.
• ก่อผนังอิฐมวลเบา	หนา 7.5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 26 ตร.ม.
• ติดกระเบื้องใช้เกรียงร่องหวี	ขนาด 6 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.
• ไล้ร่องหวีแทนการสลัดดอก	ขนาด 3 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.

ควิกโคท | รู้จริงทุกงานพื้นผิว

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด | Quick Coat Products Co.,Ltd.
184 หมู่ 7 ถ.นครอินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

0 2408 9888 www.quickcoat.co.th @quickcoat