

ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้



แคตตาล็อกสินค้า | PRODUCTS CATALOG

ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์

THE MORTAR EXPERT

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม Made in Thailand มอก.2706-2559 มอก.2735-2559 มอก.3056-2563 มอก.3202-2564 มอก.598-2566 มอก.1776-2566 มอก.2703-2566

QUICKCOAT
THE MORTAR EXPERT

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นและผลิตนวัตกรรมปูนมอร์ตาร์
ปูนก่อ ปูนฉาบ ที่ดีที่สุดเจ้าแรกของไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 จากการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี
วิศวกร นักธรณีวิทยา โดยร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับ
อิฐมวลเบามากที่สุด ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์**ปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกของประเทศไทย**
ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตรา **ลูกดิ่ง** หรือ **ดิ่งแดง**
และ **ปูนจิงโจ้ 2อิน1** ที่หนึ่งก่อ-กาว เจ้าแรกของไทย หรือ **โจ้ม่วง** ที่ช่างก่อสร้างทุกคนรู้จักกันดี





QUICKCOAT

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เราผลิตปูนไปแล้วกว่า **1,000 ล้านถุง** สร้างบ้านไปแล้วกว่า **4 ล้านหลังคาเรือน**
เป็นส่วนหนึ่งของ**โครงการชั้นนำในประเทศมากมาย** มอบรอยยิ้มและความสุขของคนในบ้านนับไม่ถ้วน
เราตั้งใจส่งต่อปูนมอร์ตาร์คุณภาพดีที่สุด สู่มือของช่างและลูกค้าของเราทุกคน
ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็น **"ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์"**





สำนักงานใหญ่
ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี



โรงผลิต
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่

QUICK Delivery
บริการขนส่งที่ฉับไว

QUICK Technical Support
บริการเทคนิคที่รวดเร็ว

QUICK Customer Service
บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ

โรงปูนของเราใช้ระบบหุ่นยนต์ในการผลิต 100%

ด้วยระบบการผลิตจากประเทศเยอรมนี และเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม Made In Thailand มอก.2706-2559 มอก.2735-2559 มอก.3056-2563 มอก.3202-2564 มอก.598-2566 มอก.1776-2566 มอก.2703-2566

ได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คัดสรรวัตถุดิบที่ดี
เพื่อนำมาผลิตปูนที่มีคุณภาพ



ผลิตปูนจากพลังงานสะอาด
ด้วยโซลาร์เซลล์กว่า 2,000 แผง



ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

รวมผลิตภัณฑ์ควิกโคท **ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว**

Quickcoat Products **for Construction Solutions**



กลุ่มงานฉาบ



ฉาบอิฐมวลเบา

ฉาบอิฐทั่วไป

ฉาบผิวคอนกรีต

กลุ่มงานก่อ



ก่ออิฐมวลเบา & กาวติดกระเบื้อง

ก่ออิฐทั่วไป

กลุ่มงานซ่อม



ซ่อมอเนกประสงค์

ซ่อมรอยแตกร้าว

ซ่อมรอยแตกร้าว

กลุ่มงานกาวซีเมนต์



ก่ออิฐมวลเบา & กาวติดกระเบื้อง

จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์

จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์

จิงโจ้แดง กาวซีเมนต์

จิงโจ้ทอง กาวซีเมนต์

จิงโจ้ กาวยาแนว

กลุ่มงานสกิมโค้ท



สูตรใหม่

สกิมโค้ท สีขาว

สกิมโค้ท สีเทา

สกิมโค้ท สีเทาอ่อน



ซุปเปอร์สกิมโค้ท สีขาว

สกิมโค้ท สไตล์ลอฟท์

กลุ่มงานเคมีภัณฑ์



ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนังสูตรน้ำชนิดกึ่งเงา

ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต

ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์กากันซึม

กลุ่มงานเท



ใหม่

เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี

เทปรับระดับพื้น

คอนกรีตแห้ง

นอนชริ้งค์เกร้าต์

ปูนลูกดิ่ง

ปูนดีที่ช่างบอกต่อ

ลูกดิ่ง คือ เครื่องมือสำหรับงานช่าง
มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่มีปลายด้านหนึ่งแหลม
ใช้สำหรับการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก
เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง

ลูกดิ่ง ยังเป็นเครื่องมือของพระวิษณุกรรม
ถือเป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้าง
ที่แม่นยำและถูกต้องที่ช่างไทยทุกคนต่างยอมรับ

ลูกดิ่ง จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานฉาบ งานฉาบผิวบาง
งานซ่อมแซม และเคมีภัณฑ์

ซึ่งนอกจาก ปูนฉาบอิฐมวลเบา **"ลูกดิ่งแดง"**
จะเป็นสินค้าตัวแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรแล้ว
ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร
และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ที่มุ่งเน้น ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม
ความซื่อสัตย์ต่อทั้งลูกค้า คู่ค้า
และพนักงานในองค์กร ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย





มอก.2735-2559

ลูกดิ่ง
ฉาบอิฐมวลเบา



ปูนฉาบอันดับ 1
คู่แท้อิฐมวลเบา

มอก.3056-2563

สูตรใหม่

ลูกดิ่ง
สกิมโค้ท





ขัดง่าย เนียนกรีบ
ปิดรอย 100%*

*ในกรณีฉาบปิดรอยแตกลายงาเล็ก, ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ
ฉาบที่ความหนาไม่เกิน 2 มม.

ปูนลูกดิ่ง

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

	กลุ่มงานฉาบ			กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท					กลุ่มงานซ่อม		กลุ่มงานเคมีภัณฑ์		
	 D01	 D02	 D03	 D15	 D12	 D13	 D14	 D16	 D05	 D06	 D08	 D10	 D11
ชนิดของผลิตภัณฑ์	ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา Plastering Mortar for Lightweight Block	ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป Plastering Mortar for General Block	ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต Plastering Mortar for Concrete Block	ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีขาว Skim Coat (White)	ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีเทา Skim Coat (Grey)	ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีเทาอ่อน Skim Coat (Light Grey)	ลูกดิ่ง ซุปเปอร์ สกิมโค้ท สีขาว Super Skim Coat (White)	ลูกดิ่ง ลอฟท์ Loft Cement for Decoration	ปูนซ่อม รอยแตกร้าว ชนิดมีเม็ดทราย Crack Repair Mortar (With Sand)	ปูนซ่อม รอยแตกร้าว ชนิดไม่มีเม็ดทราย Crack Repair Mortar (Without Sand)	ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนง สูตรน้ำ Water Repellent Semi-Gloss	ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต Bonding Agent Latex	ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์กากันซึม Flexible Waterproofing Cement 2K
ประเภทผนัง													
อิฐมวลเบา	✓												
อิฐทั่วไป (อิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐขาว)	✓	✓	✓										
โครงสร้างงานคอนกรีต (เสา, คาน), ท้องพื้น, ท้องบันได, คอนกรีตลิฟท์			✓										
ใช้กับเครื่องพ่นมอร์ตาร์	✓	✓	✓										
ตกแต่งแก้ไข													
แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเป็นคลื่น, ผนังรอยตามต, ผนังแตกลายงา				✓	✓	✓	✓	✓					
ผนังใหม่ ผนังปูนเปลือย ผนังคอนกรีต ***				✓	✓	✓	✓	✓					
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast, Wall panel, Tunnel form) ***				✓	✓	✓	✓	✓					
ผนังเบา (ไฟเบอร์ซีเมนต์, ยิปซั่มบอร์ด, ซีเมนต์บอร์ด) ***				✓	✓	✓	✓	✓					
งานลอฟท์ ตกแต่งสไตล์ลอฟท์								✓					
ผนังเก่า, ผนังทาสีแล้ว (งานรีโนเวท)							✓	✓					
ใช้กับเครื่องพ่นสกิมโค้ท				✓	✓	✓	✓						
ประเภทอื่นๆ													
งานซ่อมรอยแตกร้าว									✓	✓			
งานเคลือบผนัง ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน, อิฐโชว์แนว, กระเบื้องดินเผา, หินทราย, ทรายล้าง											✓		
งานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่												✓	
งานกันซึม													✓
บริเวณห้องน้ำ, ห้องครัว, ดาดฟ้า, ระเบียง, สระว่ายน้ำ													✓
ใช้ได้ทั้งภายใน - ภายนอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*งานซ่อมเบื้องต้น **งานซ่อมป้องกันรอยแตกร้าวซ้ำ ***ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบ

กลุ่มงานฉาบ



คู่แท้อิฐมวลเบา



D01

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา

Plastering Mortar for Lightweight Block

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

มอก.2735-2559


คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ และยังใช้ได้กับอิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีสารช่วยยึดเกาะหลายชนิด ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ใช้เม็ดทรายคัดละเอียดพิเศษ ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2735-2559


พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.6 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม







มอก.1776-2566

D02

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมอญ อิฐบล็อก

Plastering Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีสารช่วยยึดเกาะหลายชนิด ลดปัญหาการแตกร้าว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ใช้เม็ดทรายคัดละเอียด ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.1776-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน





มอก.1776-2566

D03

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต

Plastering Mortar for Concrete Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผิวโครงสร้างคอนกรีต เสา-คาน, ท้องพื้น, ท้องบันได และผนังคอนกรีตลิฟท์
- มีการช่วยยึดเกาะพิเศษ ลดปัญหาแตกร่อน
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ฉาบแบบผิวคอนกรีต (CO) เกาะติดแน่นกว่าปูนทั่วไป
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.1776-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท



ขัดง่าย เนียนกริบ ปิดรอย 100%*



D15

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ปูนฉาบผิวบาง (สีขาว)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ขัดง่ายเบาแรง ผิวหน้าสกิมแกร่ง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

มอก.3056-2563





D12



มอก.3056-2563



D13



มอก.3056-2563

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ปูนฉาบผิวบาง (สีเทา)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ขัดง่ายเบาแรง ผิวหน้าสกิมแกร่ง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ปูนฉาบผิวบาง (สีเทาอ่อน)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ขัดง่ายเบาแรง ผิวหน้าสกิมแกร่ง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

*ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง

กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท (รีโนเวท)



สำหรับงานรีโนเวท



D14

ลูกดิ่ง ซุปเปอร์ สกิมโค้ท ปูนฉาบผิวบาง (สีขาว)

Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไข
  - ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
  - ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)**
- มีมวลผสมคัดเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะสูงสุดเหมาะกับงานรีโนเวท
- แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ขัดง่ายเบาแรง ผิวหน้าสกิมแกร่ง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

มอก.3056-2563



พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม





มอก.3056-2563

D16

ลูกดิ่ง ลอฟท์ ฉาบตกแต่งสไตล์ลอฟท์

Loft Cement for Decoration

คุณสมบัติ

- สำหรับฉาบตกแต่งแก้ไขผิวผนังเพื่อการสร้างสรรค์งานสไตล์ลอฟท์
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ สีปูนธรรมชาติให้ผิวสัมผัสลอฟท์ที่แท้จริง
- สามารถฉาบได้ทุกพื้นผิว
  - ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
  - ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)**
- ขึ้นลายชัด ไม่ต้องพึ่งเครื่องขัด
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม





D06

ลูกดิ่ง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว

Crack Repair Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับซ่อมผนังแตกร้าว (เนื้อปูนสีขาว)
- ชนิดมีทราย เนื้อปูนมีเม็ดทราย สำหรับผนังปูนฉาบทั่วไป
- ชนิดไม่มีทราย เนื้อปูนเนียนละเอียด สำหรับผนังฉาบสกิมโค้ท
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 50%
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต ไม้ และพลาสติก
- ป้องกันการซึมได้ดีเยี่ยม
- ใช้ได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- กลิ้งที่ความหนา 1 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 3-6 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

*ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง **กรณีที่พื้นผิวมันต่อต้านการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลิคอน หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

กลุ่มงานเคมีภัณฑ์





D11

ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม

Flexible Waterproofing Cement 2K

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

คุณสมบัติ

- สำหรับงานกันซึม ก่อนปูกระเบื้อง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง ดาดฟ้า และสระว่ายน้ำ
- มีความยืดหยุ่น มีค่าการยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการรั่วซึมน้ำได้ 100%
- ปกปิดรอยร้าวขนาดเล็ก ปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ทนทานต่อสภาวะอากาศทนแดด ทนฝน ทนแรงดันน้ำได้
- สามารถปล่อยเปลือย หรือทาสีทับได้
- ใช้งานได้ทันที ผสมง่าย รวดเร็ว
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ทาได้พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. / ในการทา 2 รอบ

ขนาดบรรจุ Part A : ปูนซีเมนต์ ขนาด 18 กิโลกรัม
Part B : น้ำยาผสม ขนาด 5 ลิตร



D10

ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต

Bonding Agent Latex

คุณสมบัติ

- สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- เพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยป้องกันการหลุดร่อนระหว่างชั้นงาน
- ช่วยลดการหดตัว ป้องกันการแตกร้าวได้ดี
- ช่วยลดการซึมของน้ำได้ดี
- สามารถใช้ได้กับงานหลายประเภท เช่น งานเทปรับระดับ งานซ่อมผิวคอนกรีต งานติดกระเบื้อง เป็นต้น
- สะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 15-20 ตร.ม.
- ขนาด 5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 75-100 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



D08

ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สูตรน้ำ ชนิดกึ่งเงา

Water Repellent Semi-Gloss

คุณสมบัติ

- สำหรับเคลือบผนัง และวัสดุตกแต่ง
- กันน้ำ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรก
- คงสีพื้นผิวเดิม ขึ้นลายลอฟท์ชัด
- ทนทานต่อการเป็นฝ้าขาวเมื่อสัมผัสความชื้น ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและแสง UV ทนแดด ทนฝน
- ทนทานและต้านทานการจับฝุ่น ไม่ทำให้สีเปลี่ยน คงสีธรรมชาติไว้
- ใช้ได้กับผนังหลายประเภท เช่น ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน, อิฐโชว์แนว, กระเบื้องดินเผา, หินทราย, ทรายล้าง
- ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุนเพราะไม่มีส่วนประกอบของทินเนอร์
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 8-14 ตร.ม.
- ขนาด 4.5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 36-63 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 4.5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ปูนจิงโจ้

ปูนดีที่รู้ใจช่าง

จิงโจ้ เป็นสัตว์ประจำชาติประเทศออสเตรเลีย
เป็นสัตว์ที่มีพลังงานสูง ตื่นตัว มักอยู่ด้วยกัน
เป็นฝูง รักครอบครัว เป็นมิตรต่อผู้คน

จิงโจ้ หรือปูนที่ช่างเรียกติดปากกันว่า **"โจ้ม่วง"**
เป็นปูนก่ออิฐมวลเบาเจ้าแรกของประเทศไทย
ที่มีเทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศออสเตรเลีย
ด้วยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาตอบโจทย์
ด้านงานยึดเกาะ และงานโครงสร้างต่างๆ

จิงโจ้ จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานก่อ งานกาว และงานเทพื้น

นอกจากนั้น จิงโจ้ยังสะท้อนถึงความกระตือรือร้น
การมองโลกในแง่ดี ความเป็นมิตร ที่เราตั้งใจมอบให้
ผ่านการบริการที่เหนือความคาดหมาย
และยังแสดงถึงตัวตนของผู้บริหาร
ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังบวก
ดูแลบุคลากรเหมือนคนในครอบครัว



ใหม่

มอก.2706-2559

จิงโจ้ 2อิน1

ที่ 1 ก่อ-กาว



ติดหนึบ พื้น-ผนัง

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานงานกาวติดกระเบื้อง
ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น

ใหม่

จิงโจ้ เทปรับระดับพื้น

ที่ความหนา 1-3 ซม.



เรียบ แกร่ง ไม่แตกร่อน

พร้อมปูทับทุกวัสดุพื้น

✓ กระเบื้อง ✓ กระเบื้องยาง
✓ ไม้ลามิเนต ✓ ไม้ปาเก้ ✓ SPC


ปูนอิงโอ้

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

ชนิดของผลิตภัณฑ์	กลุ่มงานก่อ		กลุ่มงานกาวซีเมนต์						กลุ่มงานเท				งานซ่อม
	 J07	 J01	 J07	 J08	 J09	 J10	 J11	 J12	 J02	 J03	 J04	 J05	 J13
	อิงโอ้ มอร์ตาร์ ก่อและกาว Masonry and Tile Adhesive Mortar	อิงโอ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป Masonry Mortar for General Block	อิงโอ้ มอร์ตาร์ ก่อและกาว Masonry and Tile Adhesive Mortar	อิงโอ้ฟ้า กาวซีเมนต์ SuperSave Tile Adhesive Mortar	อิงโอ้เขียว กาวซีเมนต์ Standard Tile Adhesive Mortar	อิงโอ้แดง กาวซีเมนต์ Waterproof Tile Adhesive Mortar	อิงโอ้ทอง กาวซีเมนต์ Highest Strength Tile Adhesive Mortar	อิงโอ้ กาวยาแนว Premium cement grout	อิงโอ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวเอง Easy Floor Screed	อิงโอ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น Floor Leveling Mortar	อิงโอ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง Dry Premixed Concrete	อิงโอ้ มอร์ตาร์ นอนชริ้งค์เกร้าต์ Non-Shrink GROUT	อิงโอ้ มอร์ตาร์ ซ่อมอเนกประสงค์ Repair Mortar
วัสดุก่อผนัง													
อิฐมวลเบา	✔		✔										✔
อิฐทั่วไป (อิฐมอญ, อิฐมอญล็อก, อิฐขาว)		✔											
กระเบื้อง													
กระเบื้องดินเผา, โมเสค, เซรามิค (ดูดซึมน้ำปกติ)	★★		★★	★★	★★★	★★★	★★★						★★
กระเบื้องพอร์ซเลน, แกรนิตโต้ (ดูดซึมน้ำต่ำ)	★★		★★	★★	★★★	★★★	★★★						★★
หินอ่อน, หินแกรนิต					★★	★★★	★★★						
หินธรรมชาติ						★★	★★★						
โมเสคแก้ว, โมเสคเรซิ่น (ไม่ดูดซึมน้ำ)						★★	★★★						
ขนาดกระเบื้อง													
ขนาดเล็ก : 15•15 ซม. - 45•45 ซม.	★★		★★	★★★	★★★	★★★	★★★						★★
ขนาดกลาง : 60•60 ซม.	★★		★★	★★	★★★	★★★	★★★						★★
ขนาดใหญ่ : 90•90 ซม., 60•80 ซม., 60•120 ซม.				★★	★★★	★★★	★★★						
ขนาดใหญ่มาก : 100•100 ซม.						★★	★★★						
ขนาดใหญ่พิเศษ : 100•150 ซม.							★★★						
บริเวณการใช้งาน													
ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★						★★★
งานพื้น ภายในอาคาร	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★						★★★
งานผนัง ภายในอาคาร	★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★						★★★
งานพื้น ภายนอกอาคาร				★	★★	★★★	★★★						
งานผนัง ภายนอกอาคาร				★	★★	★★★	★★★						
ปูสระว่ายน้ำ						★★★	★★★						
พื้นผิวชนิดพิเศษ													
ปูทับกระเบื้องเดิม							★★★						
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ไม้อัดซีเมนต์, ไม้อัดโครงสร้าง							★★★						
แผ่นยิปซั่มบอร์ด							★★★						
กาวยาแนว													
ความกว้างร่องยาแนว 1-6 มม.								★★★					
ลดการแทรกซึมของน้ำและคราบสกปรก								★★					
ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ								★					
พื้น													
เทปรับบาง 1-3 ซม. ก่อนปูทับด้วยกระเบื้องยาง ไม้สามิเนต ไม้ปาเก้ และ SPC									✔				
เทปรับหนา 3-5 ซม. เทปรับเพื่อขัดหยาบหรือขัดมัน หรือก่อนปูกระเบื้อง										✔			
เทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง, เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ และคอนกรีตเสริมเหล็ก											✔		
เทเกร้าต์เติมเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป													
ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน เทเกร้าต์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต/โครงสร้างสำเร็จรูป												✔	
เทเกร้าต์ปรับฐานเพลทเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็กโดยเฉพาะ													
ซ่อมรอยร้าว ซ่อมผนังหลุดร่อน อุดรอยผนัง และหลุมของผนัง													✔

*งานซ่อมเบื้องต้น

★ ใช้ได้ ★★ ใช้ได้ดี ★★★ ใช้ได้ดีมาก

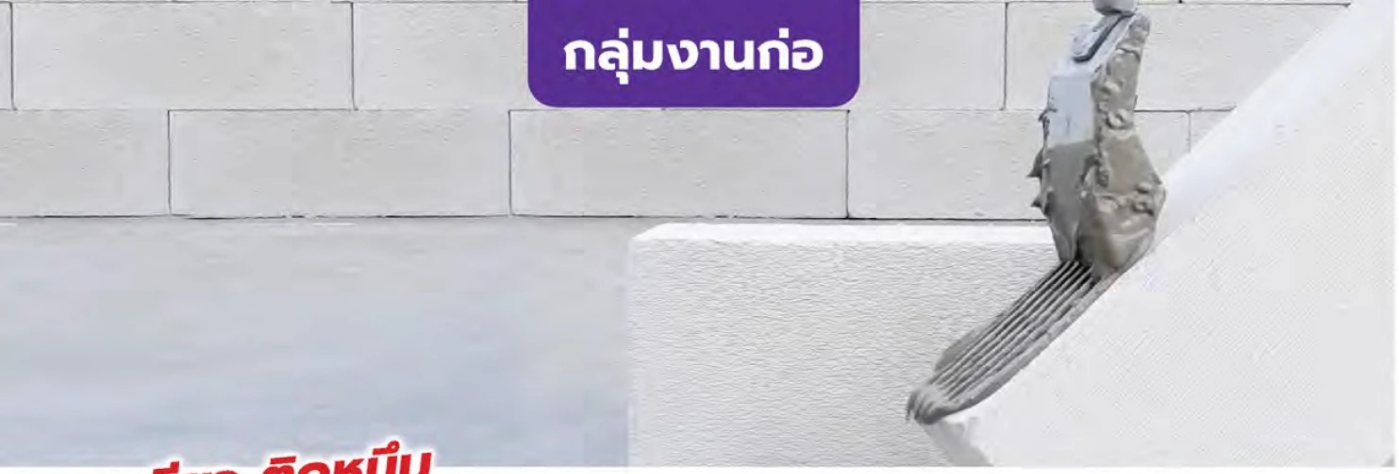

กลุ่มงานก่อ

เหนียว..ติดหนึบ



J07

จิงโจ้ มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อ-กาว

Masonry and Tile Adhesive Mortar

ก่อผนังอิฐมวลเบา

- คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
- ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องราดน้ำก่อนทำการก่อ
- มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่นใน 10 วินาที แต่มีเวลาในการแต่งแนวก่อ
- ก่อแบบบางไม่เปลืองปูนที่ความหนา 2-3 มม. เท่านั้น
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2706-2559

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อผนังอิฐมวลเบาได้พื้นที่ดังนี้

อิฐหนา	7.5 ซม.	10 ซม.
ได้พื้นที่ประมาณ	26 ตร.ม.	19.5 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานงานกาวติดกระเบื้อง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

มอก.2706-2559







มอก.598-2566

J01

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก

Masonry Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานก่อผนังอิฐทั่วไป (ชนิด 50) อิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีมวลผสมคัดพิเศษเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะ ทำให้มีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่น ยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง
- มีสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ
- สะดวก ใช้งานง่าย ได้งานคุณภาพ
- เหมาะกับงานพื้นที่กองเก็บน้อย หรืออาคารสูง
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.598-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อหนา 1-1.5 ซม. ได้พื้นที่ดังนี้

ประเภทอิฐ	อิฐมอญ	อิฐบล็อก	อิฐขาว
ได้พื้นที่ประมาณ	1.0 ตร.ม.	2.1 ตร.ม.	1.9 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน





J03

จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น

Floor Leveling Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นทั่วไป เทปรับเพื่อปูกระเบื้องพื้น หรือเทปรับเพื่อขัดหยาบ หรือขัดมัน
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยให้การเทลื่นไหลดีขึ้น เทปรับระดับได้ง่าย
- แกร่ง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
- ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 3-5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.45-0.75 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



ใหม่



J02

จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้นบาง ชนิดไหลตัวดี

Easy Floor Screed

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นคอนกรีต เทพื้นก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งประเภทกระเบื้อง, กระเบื้องยาง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้ และ SPC เป็นต้น
- มีมวลผสมคัดพิเศษ มีสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยให้การไหลตัวดี ปรับระดับง่าย
- พื้นเรียบ แกร่ง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
- ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 1-3 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.60-2.0 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.






J04

มอก.3202-2564

ใหม่



J05



จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 KSC

Dry Premixed Concrete

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป รับแรงได้สูงสุด 240 KSC
- เหมาะสำหรับเทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง, เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ และคอนกรีตเสริมเหล็ก
- มีมวลผสมคัดพิเศษ เพิ่มสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยในการเทได้เป็นอย่างดี
- ลดปัญหาโพรงอากาศหลังแกะแบบ ได้งานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บ
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3202-2564

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.40 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอนชริ้งค์เกร้าต์ 450 KSC

Non - Shrink Grout

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทเพื่อรับแรงเติมเต็มช่องว่าง ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับคอนกรีต และโครงสร้างคอนกรีตกับเหล็ก เช่น เทเกร้าต์เติมโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต, เทเกร้าต์ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, เทเกร้าต์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต หรือรอยต่อโครงสร้างสำเร็จรูป, เทเกร้าต์ปรับฐานเพลทเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักร และฐานเสาเหล็ก โดยเฉพาะ รับแรงได้สูงสุด 450 KSC
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยให้การลื่นไหลดีขึ้น
- เทง่าย แข็งแรง ไม่หดตัว
- เทเข้าแบบง่าย ไม่เป็นโพรง

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 3-5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.20-0.25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



กลุ่มงานกาวซีเมนต์

ติดหนึบ พื้น-ผนัง



J07

จิงโจ้ มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อ-กาว

Masonry and Tile Adhesive Mortar

กาวติดกระเบื้องพื้น-ผนัง

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60×60 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ และพอร์ซเลน
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะดี
- กระเบื้องติดแน่นคงทน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในอาคาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	16 ตร.ม.	8 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.



ขนาดบรรจุ 40 กก.

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานงานกาวติดกระเบื้อง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น




J09



มอก.2703-2566



J08



จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์ มาตรฐานระดับสากล

Standard Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 90×90* ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ พอร์ซเลน และโมเสค (หินอ่อน และหินแกรนิต ขนาด 60×80 ซม. เฉพาะงานพื้น)
- ลดขั้นตอนการทำงาน โดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- ติดแน่น คงทน ไม่หลุดร่อน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

*กระเบื้องขนาด 60×60 ซม. ขึ้นไป แนะนำให้ทำแนวตั้งรับ

จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์ เหนียวดี คุ้มค่า งานเสร็จไว

SuperSave Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60×60 ซม.
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ และพอร์ซเลน
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะดี
- กระเบื้องติดแน่นคงทน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้


ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

กลุ่มงานกาวซีเมนต์





มอก.2703-2566

J10

จิงโจ้แดง กาวซีเมนต์ ทนน้ำ คลอรีน และน้ำเกลือ

Waterproof Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 100×100 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้อง เซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต และโมเสคแก้ว (หินธรรมชาติ ขนาด 60×60 ซม.)
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติในการการยึดเกาะสูงสุด
- ทนน้ำ ทนคลอรีน ทนน้ำเกลือ (มาตรฐานสระว่ายน้ำ)
- ทนทานแม้อยู่ในสภาวะน้ำขัง ห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน





มอก.2703-2566

J11

จิงโจ้ทอง กาวซีเมนต์ ยึดเกาะสูงสุด กระเบื้องไซส์ใหญ่พิเศษ

Highest Strength Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ 100×100 ซม. ขึ้นไป
- เหมาะสำหรับกระเบื้อง แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ และโมเสคแก้ว
- ติดทับได้ทุกพื้นผิววัสดุ พื้นผิวไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ วีว่าบอร์ด และซีเมนต์บอร์ด
- สามารถติดทับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัดของเก่าออก
- มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงพิเศษ
- เนื้อปูนเหนียว ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดร่อน
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ยืดหยุ่นตัวดี
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



J12

จิงโจ้ กาวยาแนว สูตรพรีเมี่ยม ยับยั้งคราบราดำ (สีขาว)

Premium Cement Grout (White)

คุณสมบัติ

- สำหรับยาแนวกระเบื้องทั่วไป
- ยึดเกาะดี ไม่หลุดร่อน
- ลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่น ด้วยสารไฮโดรโฟบิก
- ลดการแทรกซึมของน้ำ ต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา
- ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ
- อายุการใช้งานยาวนาน คงทน ไม่แตกร้าว
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
- ขนาดร่องยาแนว 1-6 มม.

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ทาได้พื้นที่ประมาณ 4-23 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ใหม่





J13

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ปูนซ่อมอเนกประสงค์

Repair Mortar

คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติหลากหลาย ครอบคลุมทั้งงานซ่อมรอยร้าว ผนังหลุดร่อน อุดแนวท่อสายไฟ ไปจนถึงงานติดกระเบื้องภายในอาคาร และงานก่อ-ฉาบอิฐมวลเบา
- ใช้งานง่าย เพียงเปิดถุงผสมน้ำ ใช้ได้ทันที
- แรงยึดเกาะสูง แข็งแกร่ง ไม่หลุดร่อน
- มีสารอุ้มน้ำช่วยลดการสูญเสียน้ำเร็ว สาเหตุหลักของการแตกร้าว

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ซ่อมที่ความหนา 2 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.06 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 2 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่โครงการชั้นนำไว้ใจ



The Crystal Solana
Ekamai - Raminthra



The Grand
Pinklao



Santiburi The Residences
Bueng Kum



S'RIN
Ratchapruek-Sai 1



Malton Gates
Krungthep Kreetha



Nantawan
Rama 9 - New Krungthep Kreetha



The Royal Residence
Kaset-Nawamin



Bangkok Boulevard Rama 9
Raminthra - Seri Thai 2



Silverlake Vind
Suwinthawong 78 - Nong Chok



Baan puripuri
Lat Phrao 41

PROJECT REFERENCES



One Bangkok
Lumpini



SMYTH'S
Kaset-Nawamin



Sonle Residences
Wongsawang



Bu Gaan
Yothinpattana



Burasiri
Krungthep Kreetha



Coco Parc Condo
Rama 4



Whizdom the Forestias
Bangna



Once Pattaya
Pattaya



RISE 46
Watcharapol-Sukhapiban 5



Hampton Residence
Phyathai



Rhythm
Ekamai

ควิกโคท | ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด I Quick Coat Products Co.,Ltd.
184 หมู่ 7 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
02 408 9888 www.quickcoat.co.th @quickcoat
สายด่วนเทคนิคบริการ 02 408 9888 ต่อ 204

