



 **ปูนลูกดั่ง**

 **ปูนจิ้งจै**



แคตตาล็อกสินค้า | PRODUCTS CATALOG

ผู้เชี่ยวชาญงานปูนmortar

THE MORTAR EXPERT



มอก.2706-2559 มอก.2735-2559 มอก.3056-2563 มอก.3202-2564 มอก.598-2566 มอก.1776-2566 มอก.2703-2566



**บริษัท ควิคโคท โปรดักส์ จำกัด** เราคือผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นและผลิตนวัตกรรมปูนมอร์ตาร์ ปูนก่อ ปูนฉาบ ที่ดีที่สุดเจ้าแรกของไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 จากการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี วิศวกรรม บัณฑิตวิศวะ โดยร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ อิฐมวลเบามากที่สุด ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์**ปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกของประเทศไทย** ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตรา **ลูกตัง** หรือ **ตังแดง** และ **ปูนจิ้งโจ้ 2อิน1** ที่หนึ่งก่อ-ทาว เจ้าแรกของไทย หรือ **โจ่ม่วง** ที่ช่างก่อสร้างทุกคนรู้จักกันดี

## QUICKCOAT

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เราผลิตปูนไปแล้วกว่า **1,000 ล้านถุง** สร้างบ้านไปแล้วกว่า **4 ล้านหลังคาเรือน** เป็นส่วนหนึ่งของ**โครงการชั้นนำในประเทศไทยมากมาย** มอบรอยยิ้มและความสุขของคนในบ้านนับไม่ถ้วน เราตั้งใจส่งต่อปูนมอร์ตาร์คุณภาพดีที่ดีที่สุด สู่มือของช่างและลูกค้าของเราทุกคน ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็น **“ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์”**





**สำนักงานใหญ่**  
ถนนนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี



**โรงผลิต**  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่



**QUICK Delivery**  
บริการขนส่งที่ฉับไว




**QUICK Technical Support**  
บริการเทคนิคที่รวดเร็ว



**QUICK Customer Service**  
บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ

**โรงปูนของเราใช้ระบบหุ่นยนต์ในการผลิต 100%**  
ด้วยระบบการผลิตจากประเทศเยอรมนี และเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ

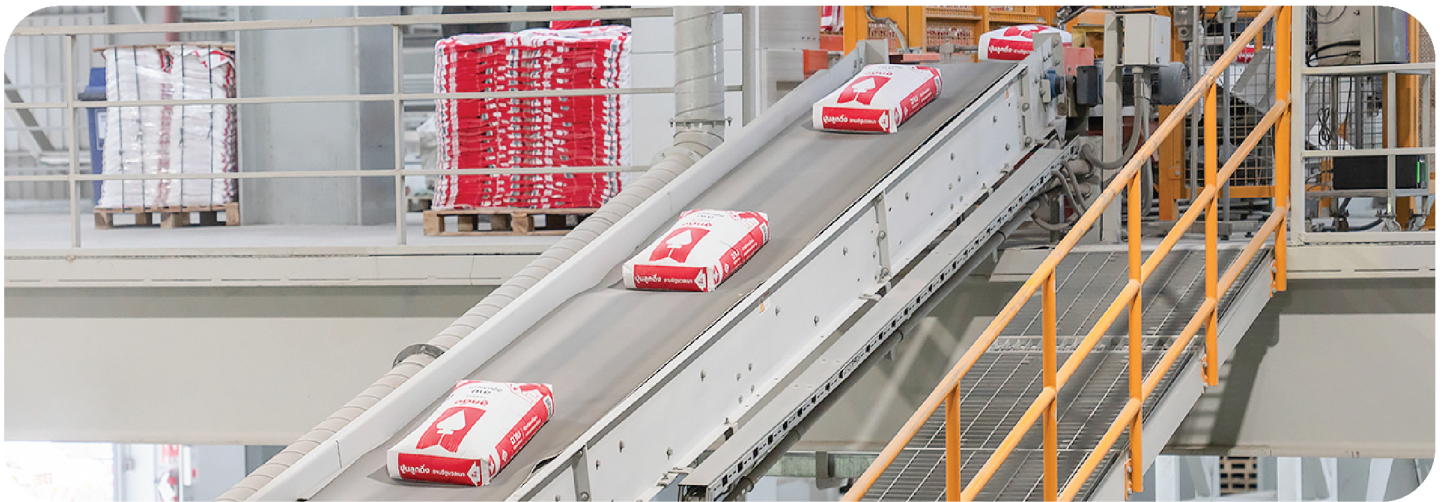

**ได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**



คิดสรรวัตถุดิบที่ดี  
เพื่อนำมาผลิตปูนที่มีคุณภาพ



ผลิตปูนจากพลังงานสะอาด  
ด้วยโซลาร์เซลล์กว่า 2,000 แผง



ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  
ก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

**กลุ่มงานฉาบ**




ฉาบเรียบผิว  
CP001

ฉาบผิว  
CP015

ฉาบผิวคอนกรีต  
CP003

**กลุ่มงานสกริมโค้ท**

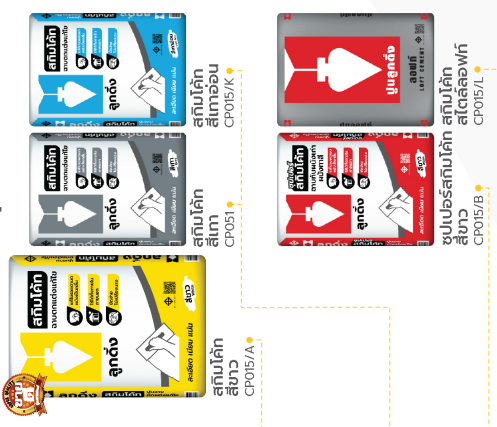

สกริมโค้ท สีขาว  
CP015/A

สกริมโค้ท สีเทาอ่อน  
CP015/K

สกริมโค้ท สีเทา  
CP015/B

สกริมโค้ท สีดำ  
CP015/L


**กลุ่มงานก่อ**



ก่ออิฐมวลเบา & ก่ออิฐตะกรัง  
CP007

ก่ออิฐก่อ  
CP008

**กลุ่มงานซ่อม**



ซ่อม  
CP046/E

ซ่อม  
CP046/EI



**กลุ่มงานเคมีภัณฑ์**



จุดด่าง น้ำยาเคลือบผนังสูตรน้ำ ชนิดที่องศา  
DS-22

จุดด่าง น้ำยาประสานคอนกรีต  
DB-77

จุดด่าง 2K ซึ่มเนื้อทำกันซึม  
DW-201

**กลุ่มงานทาวซีเมนต์**



ทออิฐมวลเบา & ก่ออิฐตะกรัง  
CP007

จิ้งโง่ฟันทาวซีเมนต์  
JA101

จิ้งโง่เขียว ทาวซีเมนต์  
JA201

จิ้งโง่แดง ทาวซีเมนต์  
JA301

จิ้งโง่ทอง ทาวซีเมนต์  
JA401

จิ้งโง่ ทาวซีเมนต์  
CP064

**กลุ่มงานเท**




เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัว  
JF101

เทปรับระดับพื้น  
CP009

คอนกรีตแห้ง  
CP104

คอนกรีตกรวด  
JM450



## ปูนลูกดิ่ง

ปูนดีที่ช่างบอกต่อ

**ลูกดิ่ง** คือ เครื่องมือสำหรับงานช่าง มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่มีปลายด้านหนึ่งแหลม ใช้สำหรับการหาแนวตั้งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง

**ลูกดิ่ง** ยังเป็นเครื่องมือของพระวิษณุกรรม ถือเป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้างที่แม่นยำและถูกต้องที่ช่างไทยทุกคนต่างยอมรับ

**ลูกดิ่ง** จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานฉาบ งานฉาบผิวบาง งานซ่อมแซม และเคมีภัณฑ์

ซึ่งนอกจาก ปูนฉาบอิฐมวลเบา **“ลูกดิ่งแดง”** จะเป็นสินค้าตัวแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรแล้ว ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร และแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ต่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในองค์กร ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย





มอก.2735-2559

# ลูกดั่ง

ฉาบอิฐมวลเบา



# ปูนฉาบอันดับ 1

## คู่แท้อิฐมวลเบา



มอก.3056-2563

# ลูกดั่ง

## สทิมโค้ท



# ทุกผนังเนียนกริบ

## ปิดรอย 100%\*

\*ในกรณีฉาบปิดรอยแตกขนาดเล็ก, ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ ฉาบที่ความหนาไม่เกิน 2 มม.



## คู่มืออิฐมวลเบา



CP001

### ลูกตั้ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา Plastering Mortar for Lightweight Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ และยังใช้ได้กับอิฐมวลฉนวน, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีสารช่วยยึดเกาะหลายชนิด ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสีย
- ใช้เม็ดทรายคัดละเอียดพิเศษ ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สิ้นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2735-2559

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.6 ตร.ม.


ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม




สแกน



มอก.2735-2559



CP105



มอก.1776-2566

### ลูกตั้ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป Plastering Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลฉนวน, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีสารช่วยยึดเกาะหลายชนิด ลดปัญหาการแตกร้าว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสีย
- ใช้เม็ดทรายคัดละเอียดพิเศษ ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สิ้นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.1776-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม



สแกน



CP003



มอก.1776-2566

### ลูกตั้ง มอร์ตาร์ ฉาบผิวกอนกรีต Plastering Mortar for Concrete Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผิวโครงสร้างคอนกรีต เสา-คาน, ท้องพื้น, ท้องบันได และผนังคอนกรีตลิฟท์
- มีการช่วยยึดเกาะพิเศษ ลดปัญหาแตกร่อน
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสีย
- ฉาบแบบผิวกอนกรีต (CO) เกาะติดแน่นกว่าปูนทั่วไป
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม สิ้นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.1776-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม



สแกน

# กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท

ผนังเนียนสวย 100%



CP015/A

## ลูกตั้ง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข (สีขาว)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกหลายงา\*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คิดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เป็ลลิ่งแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม. ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม



สแกน



มอก.3056-2563



CP051



มอก.3056-2563



CP015/K



มอก.3056-2563

## ลูกตั้ง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข (สีเทา)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกหลายงา\*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คิดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เป็ลลิ่งแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม. ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม



สแกน

## ลูกตั้ง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข (สีเทาอ่อน)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกหลายงา\*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คิดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เป็ลลิ่งแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม. ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม



สแกน

\*ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง

# กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท (รีโนเวท)

สำหรับงานรีโนเวท



CP015/B

## ลูกตั้ง ซูเปอร์ สกิมโค้ท ฉาบกับผนังเก่าผนังทาสี (สีขาว) Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไข
  - ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
  - ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)\*\*
- มีมวลผสมคัดเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะสูงสุดเหมาะกับงานรีโนเวท
- แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกหลายงา\*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
- ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม



สแกน



มอก.3056-2563



CP015/L

## ลูกตั้ง ลอฟท์ ฉาบสไตลลอฟท์ Loft Cement for Decoration

คุณสมบัติ

- สำหรับฉาบตกแต่งแก้ไขผิวผนังเพื่อการสร้างสรรคงานสไตลลอฟท์
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ สีสุนธรรมชาติให้ผิวสัมผัสลอฟท์ที่แท้จริง
- สามารถฉาบได้ทุกพื้นผิว
  - ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
  - ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)\*\*
- ขึ้นลายขัด ไม่ต้องพึ่งเครื่องขัด
- คุ่มค่า ใต้เบื้องงานปริมาณมาก
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
- ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม



สแกน



CP046/E1

## ลูกตั้ง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว Crack Repair Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับซ่อมผนังแตกร้าว (เนื้อปูนสีขาว)
- ชนิดมีทราย เนื้อปูนมีเม็ดทราย สำหรับผนังปูนฉาบทั่วไป
- ชนิดไม่มีทราย เนื้อปูนเนียนละเอียด สำหรับผนังฉาบสกิมโค้ท
- มีความยึดหยุ่นสูงถึง 50%
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต กระจก ไม้ และพลาสติก
- ป้องกันการซึมได้ดีเยี่ยม
- ใช้ได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- กลั้ที่ความหนา 1 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 3-6 ตร.ม.
- ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม



สแกน

\*ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง

\*\*กรณีที่มีพื้นผิวมันต่อตัวการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

# กลุ่มงานเคมีภัณฑ์



DW201

## ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์ทากันซึม

Flexible Waterproofing Cement 2K

คุณสมบัติ


- สำหรับงานกันซึม ก่อนปูกระเบื้อง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง ดาดฟ้า และสระว่ายน้ำ
- มีความยืดหยุ่น มีค่าการยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการรั่วซึมน้ำได้ 100%
- ปกปิดรอยร้าวขนาดเล็ก ปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ทนทานต่อสภาวะอากาศทนแดด ทนฝน ทนแรงดันน้ำได้
- สามารถปล่อยเปื้อน หรือทาสีทับได้
- ใช้งานได้ทันที ผสมง่าย รวดเร็ว
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ทาได้พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. / ในทาม 2 รอบ
- ขนาดบรรจุ Part A : ปูนซีเมนต์ ขนาด 18 กิโลกรัม  
Part B : น้ำยาผสม ขนาด 5 ลิตร



สแกน



DB-77

## ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต

Bonding Agent Latex

คุณสมบัติ

- สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- เพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยป้องกันการหลุดร่อนระหว่างชั้นงาน
- ช่วยลดการหดตัว ป้องกันการแตกร้าวได้ดี
- ช่วยลดการซึมของน้ำได้ดี
- สามารถใช้ได้กับงานหลายประเภท เช่น งานเทพื้นระดับ งานซ่อมผิวคอนกรีต งานติดกระเบื้อง เป็นต้น
- สะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 15-20 ตร.ม.
  - ขนาด 5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 75-100 ตร.ม.
- ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 5 ลิตร



สแกน



DS-22

## ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สุกเงา ชนิดกึ่งเงา

Water Repellent Semi-Gloss

คุณสมบัติ

- สำหรับเคลือบผนัง และวัสดุตกแต่ง
- กันน้ำ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรก
- คงสีพื้นผิวเดิม ชื่นสวยลอฟฟิชัด
- ทนทานต่อการเป็นฝ้าขาวเมื่อสัมผัสความชื้น ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและแสง UV ทนแดด ทนฝน
- ทนทานและต้านทานการจับฝุ่น ไม่ทำให้สีเปลี่ยน คงสีสันธรรมชาติไว้
- ใช้ได้กับผนังหลายประเภท เช่น ผนังลอฟฟี่ ปูนฉาบมัน, อิฐโชว์แนว, กระเบื้องดินเผา, หินทราย, ทรายล้าง
- ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุนเพราะไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 8-14 ตร.ม.
- ขนาด 4.5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 36-63 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 4.5 ลิตร



สแกน



## ปูนจิงโจ้

ปูนดีที่รู้ใจช่าง

**จิงโจ้** เป็นสัตว์ประจำชาติประเทศออสเตรเลีย เป็นสัตว์ที่มีพลังงานสูง ตื่นตัว มักอยู่ด้วยกัน เป็นฝูง รักครอบครัว เป็นมิตรต่อผู้คน

**จิงโจ้** หรือปูนที่ช่างเรียกติดปากกันว่า **“โจ้ม่วง”** เป็นปูนก่อนอิมพอร์ตเข้ามาของประเทศไทย ที่มีเทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาตอบโจทย์ ด้านงานยึดเกาะ และงานโครงสร้างต่างๆ

**จิงโจ้** จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานก่อ งานทาว และงานเทพื้น

นอกจากนั้น จิงโจ้ยังสะท้อนถึงความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี ความเป็นมิตร ที่เราตั้งใจมอบให้ ผ่านการบริการที่เหนือความคาดหมาย และยิ่งแสดงถึงตัวตนของผู้บริหาร ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังบวก ดูแลบุคลากรเหมือนคนในครอบครัว



ใหม่



มอก.2706-2559

# อังไจ้ 2ใน1

ที่ 1 ก่อ-กาบ

กาบ ตัดหนีบ กระเบื้อง พื้น-ผนัง



ตัดผนัง สูงสุด 60x60...

อังไจ้ 2ใน1 มอร์ตาร์ ก่อ-กาบ



- ✓ ก่อ อิฐมวลเบา
- ✓ กาบ ตัดกระเบื้อง

ยึดเกาะดี เหนียวแน่น ไม่หลุดร่อน


# ตัดหนีบ พื้น-ผนัง

\*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานงานกาบตัดกระเบื้อง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น

ใหม่

# อังไจ้ เทปปรับระดับพื้น

ที่ความหนา 1-3 ซม.



อังไจ้

มอร์ตาร์

เทปปรับระดับพื้น ความหนา 1-3 ซม.



ชนิดไหลตัวดี

- ✓ พื้นได้ระดับ
- ✓ เรียบ แข็ง
- ✓ ไม่แตกร่อน

# เรียบ แข็ง ไม่แตกร่อน

พร้อมปูทับทุกวัสดุพื้น

- ✓ กระเบื้อง
- ✓ กระเบื้องยาง
- ✓ ไม้ลามิเนต
- ✓ ไม้ปาเก้
- ✓ SPC





## เหนียว..คุณ2\*



CP007

### จิงโจ้ มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อและทาว

Masonry and Tile Adhesive Mortar

ก่อผนังอิฐมวลเบา

- คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
- ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องรดน้ำก่อนทำการก่อ
- มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่นใน 10 วินาที แต่มีเวลาในการแต่งแนวก่อ
- ก่อแบบบางไม่เปลืองปูนที่ความหนา 2-3 มม. เท่านั้น
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2706-2559

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อผนังอิฐมวลเบาได้พื้นที่ดังนี้

อิฐหนา	7.5 ซม.	10 ซม.
ได้พื้นที่ประมาณ	26 ตร.ม.	19.5 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.


\*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานงานทาวติดกระเบื้อง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น




สแกน



มอก.2706-2559



CP008



มอก.598-2566

### จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป

Masonry Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานก่อผนังอิฐทั่วไป (ชนิด 50) อิฐมวลเบา, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีมวลผสมคิดพิเศษเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะ ทำให้มีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่น ยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง
- มีสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ
- สะดวก ใช้งานง่าย ได้งานคุณภาพ
- เหมาะกับงานพื้นที่กองเก็บน้อย หรืออาคารสูง
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.598-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อหนา 1-1.5 ซม. ได้พื้นที่ดังนี้

ประเภทอิฐ	อิฐมวลเบา	อิฐบล็อก	อิฐขาว
ได้พื้นที่ประมาณ	1.0 ตร.ม.	2.1 ตร.ม.	1.9 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.



สแกน



CP009



### จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น

Floor Leveling Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นทั่วไป เทปรับเพื่อปูกระเบื้องพื้น หรือเทปรับเพื่อขัดหยาบ หรือขัดมัน
- มีมวลผสมคิดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยให้การเทสั่นไหลดีขึ้น เทปรับระดับได้ง่าย
- แกร่ง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
- ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

เทที่ความหนา 3-5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.45-0.75 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.



สแกน

# กลุ่มงานเท



ใหม่



JF101

## จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี

Easy Floor Screed

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นคอนกรีต เทพื้นก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งประเภทกระเบื้อง, กระเบื้องยาง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้ และ SPC เป็นต้น
  - มีมวลผสมคัดพิเศษ มีสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยให้การไหลตัวดี ปรับระดับง่าย
  - พื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
  - ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ
- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- เทที่ความหนา 1-3 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.60-2.0 ตร.ม. ขนาดบรรจุ 40 กก.



สแกน



CP104

## จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 KSC

Dry Premixed Concrete

คุณสมบัติ


- สำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป รับแรงได้สูงสุด 240 KSC
- เหมาะสำหรับเทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง, เทคอนกรีตคานีเตอร์ และคอนกรีตเสริมเหล็ก
- มีมวลผสมคัดพิเศษ เพิ่มสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยในการเทได้เป็นอย่างดี
- ลดปัญหาโพรงอากาศหลังแกะแบบ ได้งานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บ
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3202-2564

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.40 ตร.ม. ขนาดบรรจุ 40 กก.



สแกน



มทก.3202-2564

ใหม่



JN450

## จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอนชริงค์เกร้าต 450 KSC


Non - Shrink Grout

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทเพื่อรับแรงเต็มเต็มช่องว่าง ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับคอนกรีต และโครงสร้างคอนกรีตกับเหล็ก เช่น เทเกร้าตเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต, เทเกร้าตปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, เทเกร้าตรอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต หรือรอยต่อโครงสร้างสำเร็จรูป, เทเกร้าตปรับฐานเพลาเหล็กกับน้ำหนักเครื่องจักร และฐานเสาเหล็ก โดยเฉพาะ รับแรงได้สูงสุด 450 KSC
  - มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยในการสั่นไหลตัวขึ้น
  - ง่าย แข็งแรง ไม่หดตัว
  - เทเข้าแบบง่าย ไม่เป็นโพรง
- พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- เทที่ความหนา 3-5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.20-0.25 ตร.ม. ขนาดบรรจุ 20 กก.



สแกน



# กลุ่มงานกาชเมนต์

## ติดหิน พื้น-ผนัง



CP007

### จิงโจ้ มอร์ตาร์ 2ใน1 ก่อและกาบ

Masonry and Tile Adhesive Mortar

กาบติดกระเบื้องพื้น-ผนัง

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60x60 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ และพอร์ซเลน
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะดี
- กระเบื้องติดแน่นคงทน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในอาคาร


พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

กาบติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหัว	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	16 ตร.ม.	8 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

\*ผ่านการทดสอบมาตรฐานงานกาบติดกระเบื้อง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น



JA101

### จิงโจ้ฟ้า กาบซีเมนต์ เหนียวดี คุ่มค่า งานเสร็จไว

SuperSave Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60x60 ซม.
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ และพอร์ซเลน
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะดี
- กระเบื้องติดแน่นคงทน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

กาบติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหัว	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.



JA301

### จิงโจ้แดง กาบซีเมนต์ ทนน้ำ คลอรีน และน้ำเกลือ

Waterproof Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 100x100 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้อง เซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต และโมเสกแก้ว (หินธรรมชาติ ขนาด 60x60 ซม.)
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงสุด
- ทนน้ำ ทนคลอรีน ทนน้ำเกลือ (มาตรฐานสระว่ายน้ำ)
- ทนทานแม้อยู่ในสภาวะน้ำขัง ห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาบติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหัว	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.



มอก.2703-2566



# กลุ่มงานกาชซีเมนต์



**ติดได้สูงสุด 90x90**  
ติดกระเบื้องได้ **แผ่นใหญ่สุด!!** ในรุ่นเดียวกัน



JA201

## จิงโจ้เขียว กาชซีเมนต์ มาตรฐานระดับสากล Standard Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 90x90\* ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ พอร์ซเลน และโมเสก (หินอ่อน และหินแกรนิต ขนาด 60x80 ซม. เฉพาะงานพื้น)
- ลดขั้นตอนการทำงาน โดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- ติดแน่น คงทน ไม่หลุดร่อน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาชติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหัว	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

\*กระเบื้องขนาด 60x60 ซม. ขึ้นไป แนะนำให้ทำแนวตั้งรับ



สแกน



มอก.2703-2566



**แรงยึดเกาะสูงสุด!**  
กับกระเบื้องเดิม ติดกับได้ทุกพื้นผิว!




JA401



มอก.2703-2566



CP064



## จิงโจ้ทอง กาชซีเมนต์ ยึดเกาะสูงสุด กระเบื้องไซส์ใหญ่พิเศษ Highest Strength Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ 100x100 ซม. ขึ้นไป
- เหมาะสำหรับกระเบื้อง แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ และโมเสกแก้ว
- ติดกับได้ทุกพื้นผิววัสดุ พื้นผิวไม้ฉาบ ผนังโพลีเอสเตอร์ วัสดุบอร์ด และซีเมนต์บอร์ด
- สามารถติดกับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัดของเก่าออก
- มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงพิเศษ
- เนื้อปูนเหนียว ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดร่อน
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ยืดหยุ่นตัวดี
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาชติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหัว	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.



สแกน

## จิงโจ้ กาวยาแนว ยับยั้งคราบราดำ (สีขาว) Premium Cement Grout (White)

คุณสมบัติ

- สำหรับยาแนวกระเบื้องทั่วไป
- ยึดเกาะดี ไม่หลุดร่อน
- ลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่น ด้วยสารไฮโดรโฟบิก
- ลดการแทรกซึมของน้ำ ต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา
- ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ
- อายุการใช้งานยาวนาน คงทน ไม่แตกร้าว
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
- ขนาดร่องยาแนว 1-6 มม.

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ทำได้พื้นที่ประมาณ 4-23 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กก.



สแกน

# ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่โครงการชั้นนำไว้ใจ



**The Crystal Solana**  
Ekamai - Raminthra



**The Grand**  
Pinklao



**Malton Gates**  
Krungthep Kreetha



**S'RIN**  
Ratchapruek-Sai 1



**SMYTH'S**  
Kaset-Nawamin



**Nantawan**  
Rama 9 - New Krungthep Kreetha



**Bangkok Boulevard Rama 9**  
Raminthra - Seri Thai 2



**Silverlake Vind**  
Suwinthawong 78 - Nong Chok



**Siri Place**  
Ratchapruek-Nakhonin



**Baan puripuri**  
Lat Phrao 41

# PROJECT REFERENCES



**One Bangkok**  
Lumpini



**Reignwood Park**  
Pathumthani



**Sonle Residences**  
Wongsawang



**Bu Gaan**  
Yothinpattana



**Burasiri**  
Krungthep Kreetha



**Coco Parc Condo**  
Rama 4



**Whizdom the Forestias**  
Bangna




**Once Pattaya**  
Pattaya



**RISE 46**  
Watcharapol-Sukhapiban 5



**Hampton Residence**  
Phyathai

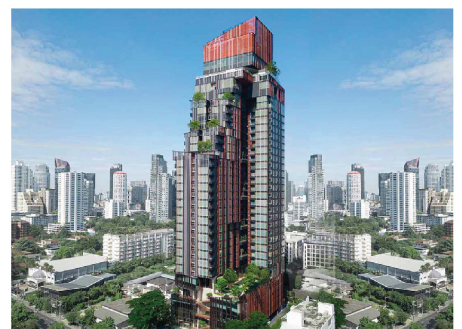

**Rhythm**  
Ekamai

# ควิกโคท | ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์

บริษัท ควิก โท โปรดักส์ จำกัด | Quick Coat Products Co.,Ltd.

184 หมู่ 7 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

☎ 02 408 9888 🌐 [www.quickcoat.co.th](http://www.quickcoat.co.th) 📱 @quickcoat

☎ สายด่วนเทคนิคบริการ 02 408 9888 ต่อ 204



📲 ส่องตาม/สั่งซื้อ  
สแกนเลย