

ลูกดิ่ง จิงโจ้

ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์

The Mortar Expert



แคตตาล็อกสินค้า | PRODUCTS CATALOG 2024

ควิกโคท

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกดิ่ง และจิงโจ้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้าน นักเคมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบามากที่สุด และด้วยความตั้งใจมุมานะ ในการทดลอง ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ **ปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย** ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบสำเร็จรูปตรา **"ลูกดิ่ง"** หรือ **"ดิ่งแดง"**และปูนก่ออิฐมวลเบาสำเร็จรูป ตรา **"จิงโจ้"** หรือ **"โจ้ม่วง"** ที่ช่างก่อสร้างทุกคนต่างรู้จักกันดี และเรียกจนติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยมากมาย หัวใจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ก้าวตามทันเทคโนโลยีและความต้องการของช่างมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของการก่อสร้าง และผลงานที่น่าประทับใจทั้งกับผู้สร้าง และผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการ ไม่ว่าในงานก่อสร้างใดๆ เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของเรามามอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็นบริษัท **"ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์"**

2536 : จุดเริ่มต้น

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวกัน ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและออสเตรเลีย ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์คุณภาพ เพื่องานฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะภายใต้แนวคิด... **"เราจะผลิตแต่สินค้าที่ดีที่สุด"**

2539 : ปูนถุงแรก

ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกดิ่ง ได้ออกจำหน่าย ครั้งแรก ณ โครงการ ดุสิต Avenue ที่ๆ ทำให้เราได้แจ้งเกิด และได้รับการยอมรับ จากช่างผู้ใช้งานจริง **ปูนลูกดิ่ง...เราคือปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย**

2540 : ปูนก่อในตำนาน

ปูนก่ออิฐมวลเบาตราจิงโจ้ ได้ออกสู่ท้องตลาด สร้างตำนานปูนก่อเหนียวแน่นที่สุด ครองใจช่างไทย**ยอดขายอันดับ 1** จนถึงปัจจุบันนี้

2552 : สกิมโค้ทขวัญใจช่างไทย

เราคือผู้บุกเบิก ปูนฉาบผิวบาง หรือ สกิมโค้ทตราลูกดิ่งเหลือง เจ้าแรกในประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติ การฉาบที่นุ่มลื่นมือ ขัดง่ายไม่เปลืองแรง และแก้ไขปัญหาผิวผนังที่ไม่เรียบเนียน รอยแตกลายงา รอยตามดหรือผนังเป็นคลื่นได้

2557 : 20 ปี ควิกโคท

17 ธ.ค. 2557 งานฉลองครบรอบ 20 ปี ของ ควิกโคท ณ หอประชุมสโมสรกองทัพเรือ

2560 : ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว

ปูนลูกดิ่ง เปิดตัวแคมเปญ **"ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว"** สนับสนุนให้เด็กช่างทุกคนปรองดองกัน

2563 : ระเบิดกำลังผลิต

ด้วยความต้องการปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ที่มีมากในตลาด จึงเปิดโรงงานเฟส 2 ด้วยระบบ **Robotic Production** เพิ่มกำลังการผลิต 3 เท่าตัวพร้อมคลังเก็บสินค้า และวัตถุดิบขนาดใหญ่

2564 : พลิกโฉมองค์กรครั้งใหญ่

พลิกโฉมอัตลักษณ์องค์กร และ แบรนด์ "ลูกดิ่ง" "จิงโจ้" ใหม่ ให้ทันสมัยและก้าวไปข้างหน้า สร้างการรับรู้ของแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และผลิตสินค้าคุณภาพ ครบครัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดก่อสร้าง

2564 : ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ฉาบรอบเดียวปิดรอย 100%

"ลูกดิ่ง สกิมโค้ท" ชูธงปูนฉาบผิวบางอันดับ 1 ในใจช่างไทย ยกให้เป็น"สุดยอดปูนเก็บงาน"ครองยอดขายอันดับ 1 ตลอดมา

2565 ปูนกาวจิงโจ้ สุดยอดแห่งการยึดเกาะ

เปิดตัวสินค้าใหม่จากแบรนด์จิงโจ้ กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์งานปูกระเบื้องทุกประเภท

2566 : จิงโจ้ม่วง เซียนปูนก่อ เจ้าพ่อปูนกาว

พลิกโฉม ปูนจิงโจ้ม่วง โฉมใหม่ "2อิน1 ก่อและกาว" เจ้าแรกในไทย ชูคุณสมบัติขั้นเทพ พร้อมดันให้เป็นสินค้าคุ้มค่า ในตลาดปูนมอร์ตาร์



Factory

Ratchaburi

โรงผลิต ของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ด้วยกำลังการผลิต ปูนมอร์ตาร์กว่า 800,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปูนมอร์ตาร์ 20 ล้านถุงต่อปี และเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อการขนส่งที่ฉับไว รวดเร็ว เข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

International Organization for Standardization ISO 9001:2015

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0005

มอก.2735-2559 มอก.3056-2563

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



วัตถุดิบคุณภาพ



ใช้ระบบการผลิตหุ่นยนต์



พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์



Head Office

Nonthaburi

สำนักงานใหญ่ ของเราตั้งอยู่บน ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี โดดเด่นด้วยการบริการซึ่งเป็นหัวใจของควิกโคท เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงหลังการขาย โดยเน้นการสนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับคู่ค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมให้บริการด้วย 3 ทีมคุณภาพ



QUICK Delivery
บริการขนส่งที่ฉับไว



QUICK Technical Support
บริการเทคนิคที่รวดเร็ว



QUICK Customer Service
บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ

ผลิตภัณฑ์ควิกโคท **ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว**

ปูนฉาบ | Plastering



ฉาบอิฐมวลเบา
CP001

ฉาบอิฐทั่วไป
CP105

ฉาบผิวคอนกรีต
CP003

ปูนก่อ | Masonry



ก่ออิฐมวลเบา &
กาวติดกระเบื้อง
CP007


ก่ออิฐทั่วไป
CP008

ปูนซ่อมตกแต่งแก้ไข
Wall Repair



ซ่อม
รอยแตกร้าว
CP046/E

ซ่อม
รอยแตกร้าว
CP046/E1

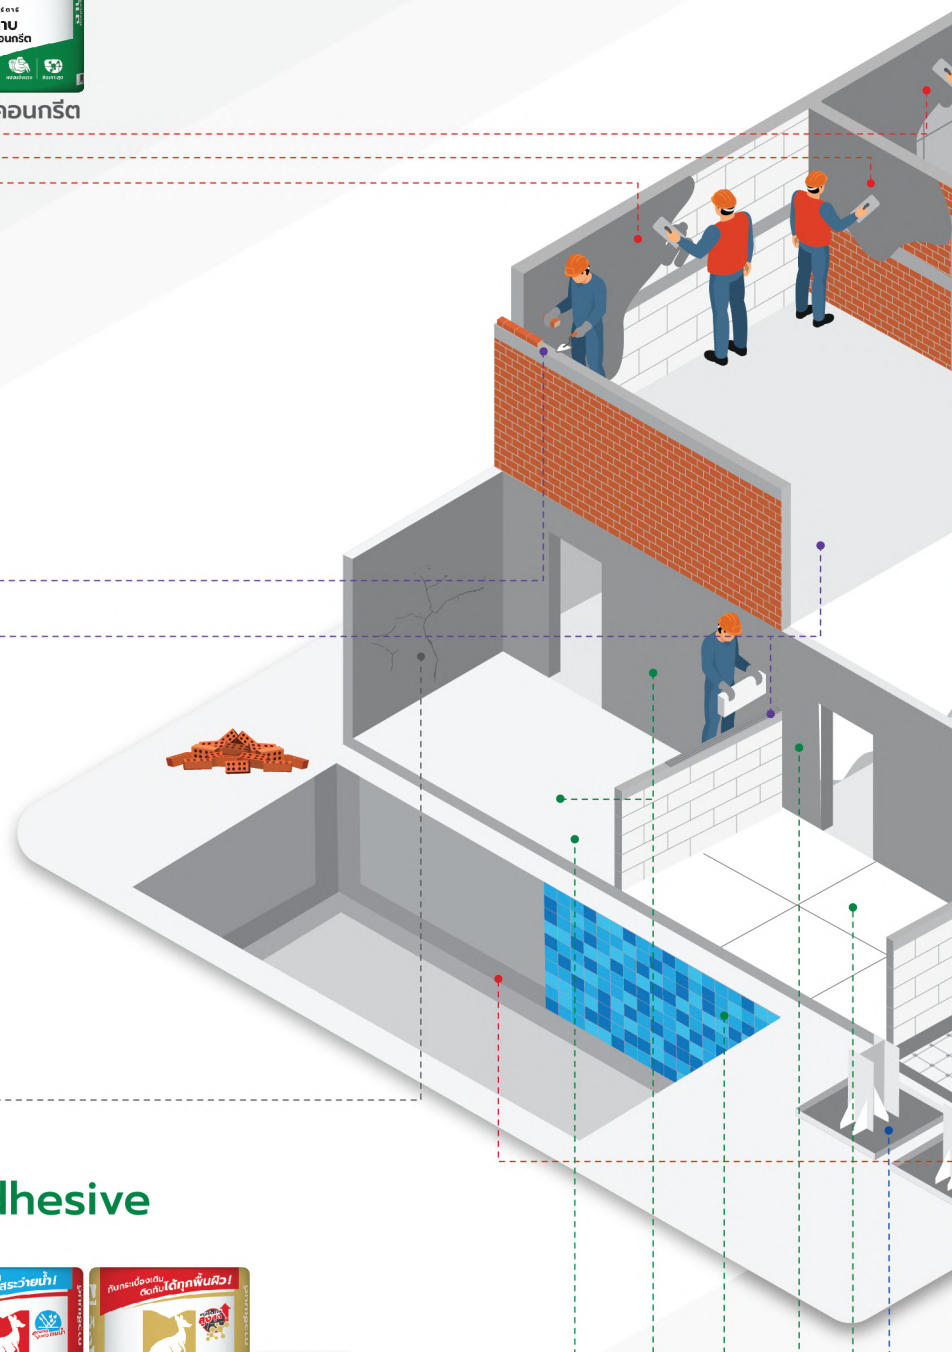

ปูนกาวซีเมนต์ | Tile Adhesive



จิงโจ้เขียว
กาวซีเมนต์
JA201


จิงโจ้ฟ้า
กาวซีเมนต์
JA101

จิงโจ้แดง
กาวซีเมนต์
JA301

จิงโจ้ทอง
กาวซีเมนต์
JA401

จิงโจ้
กาวยาแนว
CP064

Quickcoat Products **for Construction Solutions**

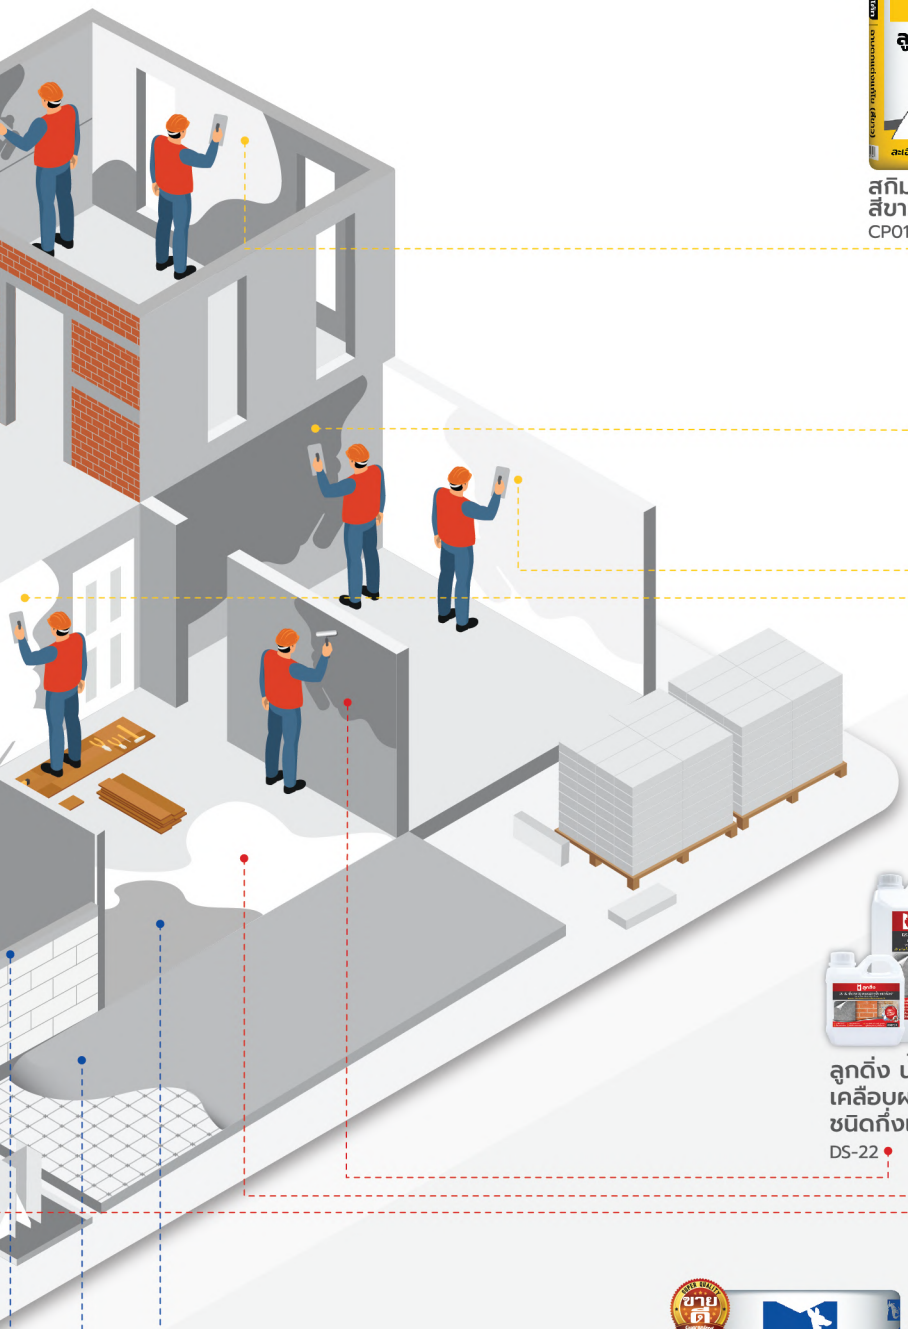

ปูนสกิมโค้ท | Skimcoat



สกิมโค้ท
สีขาว
CP015/A



สกิมโค้ท
สีเทา
CP051



สกิมโค้ท
สีเทาอ่อน
CP015/K



ซุปเปอร์สกิมโค้ท
สีขาว
CP015/B



สกิมโค้ท
สไตล์ลอฟท์
CP015/L

เคมีภัณฑ์
Construction Chemicals

ลูกดิ่ง น้ำยา
เคลือบผนังสูตรน้ำ
ชนิดกึ่งเงา
DS-22



ลูกดิ่ง น้ำยา
ประสานคอนกรีต
DB-77



ลูกดิ่ง 2K
ซีเมนต์ทากันซึม
DW201

ปูนเท | Flooring



เทปรับระดับพื้น
ชนิดไหลตัวดี
JF101



เทปรับระดับพื้น
CP009




คอนกรีตแห้ง
CP104



นอนชริ้งค์เกร้าต์
CP052

ลูกดิ่ง จิงโจ้



ลูกดิ่ง

ปูนดีที่ช่างบอกต่อ

ลูกดิ่ง คือ เครื่องมือสำหรับงานช่าง มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่มี
ปลายด้านหนึ่งแหลม และปลายอีกด้านยึดไว้ด้วยเชือก
ใช้สำหรับการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก
เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง

ลูกดิ่ง ยังเป็นเครื่องมือของพระวิษณุกรรม บิดาแห่งการก่อสร้าง
โดยถืออยู่ที่พระหัตถ์ข้างซ้ายของพระองค์
ถือเป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้างที่แม่นยำและถูกต้อง
ที่ช่างไทยทุกคนต่างยอมรับ

ลูกดิ่ง จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
งานฉาบ งานฉาบผิวบาง และ งานซ่อมแซมแก้ไขพิเศษ
ภายใต้ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

ซึ่งนอกจาก ปูนฉาบอิฐมวลเบา **“ดิ่งแดง”** จะเป็นสินค้าตัวแรก
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรแล้ว คุณลักษณะของลูกดิ่งเอง
ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร และแนวทางในการดำเนิน
ธุรกิจขององค์กร ที่มุ่งเน้น ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม
ความซื่อสัตย์ต่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในองค์กร
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย



มอก.2735-2559

ลูกดิ่ง
ฉาบอิฐมวลเบา



เหนียว นุ่ม ลื่น ที่สุด

ปูนฉาบอันดับ 1 คู่แท้อิฐมวลเบา

มอก.3056-2563

ลูกดิ่ง
สกิมโค้ท



ทุกผนังเนียนกริบ ปิดรอย100%*

*ในกรณีฉาบปิดรอยแตกลายงาเล็ก, ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ ฉาบที่ความหนาไม่เกิน 2 มม.

ลูกดิ่ง

ตารางเปรียบเทียบการใช้งานผลิตภัณฑ์

ชนิดของผลิตภัณฑ์	งานฉาบ			
	 CP001	 CP105	 CP003	 CP015/A
	ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา Plastering Mortar for Lightweight Block	ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป Plastering Mortar for General Block	ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต Plastering Mortar for Concrete Block	ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีขาว Skim Coat (White)
ประเภทผนัง				
อิฐมวลเบา	✓			
อิฐทั่วไป (อิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐขาว)	✓	✓	✓	
โครงสร้างงานคอนกรีต (เสา, คาน), ท้องพื้น, ท้องบันได, คอนกรีตลิฟท์			✓	
ผิวผนัง				
แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเป็นคลื่น, ผนังรอยตามด, ผนังแตกลายงา				✓
ผนังใหม่ ผนังปูนเปลือย ผนังคอนกรีต				✓
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast, Wall panel, Tunnel form) ***				✓
ผนังเบา (ไฟเบอร์ซีเมนต์, ยิปซั่มบอร์ด, ซีเมนต์บอร์ด) ***				✓
งานรีโนเวท (ผนังเก่า, ผนังทาสีแล้ว) **				
ใช้ได้ทั้งภายใน - ภายนอกอาคาร	✓	✓	✓	✓
ประเภทอื่นๆ				
งานซ่อม				
ใช้กับเครื่องพ่นมอร์ตาร์	✓	✓	✓	
ใช้กับเครื่องผสมมอร์ตาร์	✓	✓	✓	
ใช้กับเครื่องพ่นสกิมโค้ท				✓
งานยึดเกาะ งานกันซึม				
งานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่				
งานกันซึม				
บริเวณห้องน้ำ, ห้องครัว, ดาดฟ้า, ระเบียง, สระว่ายน้ำ				


*งานซ่อมเบื้องต้น **งานซ่อมป้องกันรอยแตกร้าวซ้ำ ***ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบ

งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท				งานพิเศษ		งานเคมีภัณฑ์		
		 *		 **	 **			
CP051	CP015/K	CP015/B	CP015/L	CP046/E	CP046/E1	DB-77	DS-22	DW201
ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีเทา Skim Coat (Grey)	**ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีเทาอ่อน** Skim Coat (Light Grey)	**ลูกดิ่ง ซุปเปอร์ สกิมโค้ท สีขาว** Super Skim Coat (White)	**ลูกดิ่ง ลอฟท์** Loft Cement for Decoration	**ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ชนิดมีเม็ดทราย** Crack Repair Mortar (With Sand)	**ปูนซ่อมรอยแตกร้าว ชนิดไม่มีเม็ดทราย** Crack Repair Mortar (Without Sand)	**ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต** Bonding Agent Latex	**ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนังสูตรน้ำ** Water Repellent Semi-Gloss	**ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์ทากันซึม** Flexible Waterproofing Cement 2K
✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓			
✓	✓	✓						
						✓		
								✓
						✓		✓

ลูกดิ่ง

งานฉาบ

เจ้าแรกของไทย

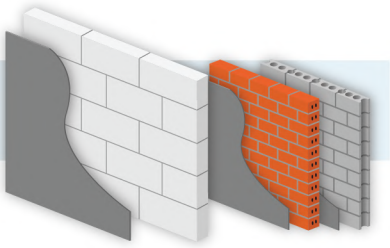



CP001

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา
Plastering Mortar for Lightweight Block


คุณสมบัติ
- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ และยังใช้ได้กับอิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีสารช่วยยึดเกาะหลายชนิด ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ใช้เม็ดทรายคัดละเอียดพิเศษ ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2735-2559

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.6 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

มอก.2735-2559

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

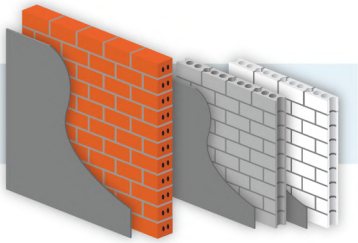



CP105

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป
Plastering Mortar for General Block

คุณสมบัติ
- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีสารช่วยยึดเกาะหลายชนิด ลดปัญหาการแตกร้าว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ใช้เม็ดทรายคัดละเอียด ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน





CP003

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต
Plastering Mortar for Concrete Block

คุณสมบัติ
- สำหรับงานฉาบผิวโครงสร้างคอนกรีต เสา-คาน, ท้องพื้น, ท้องบันได และผนังคอนกรีตลิฟท์
- มีการช่วยยึดเกาะพิเศษ ลดปัญหาแตกร่อน
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ฉาบแบบผิวคอนกรีต (CO) เกาะติดแน่นกว่าปูนทั่วไป
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน


งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท

ปิดรอย 100%



CP015/A

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีขาว)
Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)



คุณสมบัติ
- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.


มอก.3056-2563

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



CP051

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีเทา)
Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)



คุณสมบัติ
- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.


ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



CP015/K

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีเทาอ่อน)
Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)



คุณสมบัติ
- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

*ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ลูกดิ่ง

งานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท

สำหรับงานรีโนเวท



CP015/B

ลูกดิ่ง ซุปเปอร์ สกิมโค้ท ฉาบทับผนังเก่าผนังทาสี (สีขาว)
Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)



คุณสมบัติ
- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไข
  ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
  ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)**
- มีมวลผสมคัดเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะสูงสุดเหมาะกับงานรีโนเวท
- แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



CP015/L

ลูกดิ่ง ลอฟท์ ฉาบสไตล์ลอฟท์
Loft Cement for Decoration



คุณสมบัติ
- สำหรับฉาบตกแต่งผิวผนังเพื่อการสร้างสรรค์งานสไตล์ลอฟท์
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ สีปูนธรรมชาติให้ผิวสัมผัสลอฟท์ที่แท้จริง
- สามารถฉาบได้ทุกพื้นผิว
  ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
  ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)**
- ขึ้นลายชัด ไม่ต้องพึ่งเครื่องขัด
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง
***กรณีที่พื้นผิวมันต่อต้านการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง*

งานซ่อม



CP046/E



CP046/E1

ลูกดิ่ง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว
Crack Repair Mortar (With sand/Without sand)



คุณสมบัติ
- ชนิดมีทราย เนื้อปูนมีเม็ดทราย สำหรับผนังปูนฉาบทั่วไป
- ชนิดไม่มีทราย เนื้อปูนเนียนละเอียด สำหรับผนังฉาบสกิมโค้ท
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 50%
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต ไม้ และพลาสติก
- ป้องกันการซึมได้ดีเยี่ยม
- ใช้ได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- กลิ้งที่ความหนา 1 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 3-6 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

งานเคมีภัณฑ์



DB-77

ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต
Bonding Agent Latex



คุณสมบัติ
- สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- เพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยป้องกันการหลุดร่อนระหว่างชั้นงาน
- ช่วยลดการหดตัว ป้องกันการแตกร้าวได้ดี
- ช่วยลดการซึมของน้ำได้ดี
- สามารถใช้ได้กับงานหลายประเภท เช่น งานเทปรับระดับ งานซ่อมผิวคอนกรีต งานติดกระเบื้อง เป็นต้น
- สะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 15-20 ตร.ม.
- ขนาด 5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 75-100 ตร.ม.


ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



DS-22

ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สูตรน้ำ ชนิดกึ่งเงา
Water Repellent Semi-Gloss



คุณสมบัติ
- กันน้ำ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรก
- คงสีพื้นผิวเดิม ขึ้นลายลอฟท์ชัด
- ทนทานต่อการเป็นฝ้าขาวเมื่อสัมผัสความชื้น ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและแสง UV ทนแดด ทนฝน
- ทนทานและต้านทานการจับฝุ่น ไม่ทำให้สีเปลี่ยน คงสีธรรมชาติไว้
- ใช้ได้กับผนังหลายประเภท เช่น ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน, อิฐโชว์แนว, กระเบื้องดินเผา, หินทราย, ทรายล้าง
- ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุนเพราะไม่มีส่วนประกอบของทินเนอร์
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 8-14 ตร.ม.
- ขนาด 4.5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 36-63 ตร.ม.


ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 4.5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



DW201

ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์ทากันซึม
Flexible Waterproofing Cement 2K



คุณสมบัติ
- สำหรับงานกันซึม ก่อนปูกระเบื้อง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง ดาดฟ้า และสระว่ายน้ำ
- มีความยืดหยุ่น มีค่าการยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการรั่วซึมน้ำได้ 100%
- ปกปิดรอยร้าวขนาดเล็ก ปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ทนทานต่อสภาวะอากาศทนแดด ทนฝน ทนแรงดันน้ำได้
- สามารถปล่อยเปลือย หรือทาสีทับได้
- ใช้งานได้ทันที ผสมง่าย รวดเร็ว
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ทาได้พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. / ในการทา 2 รอบ

ขนาดบรรจุ ปูนซีเมนต์ (Part A) 18 กก., น้ำยาผสม (Part B) 5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ลูกดิ่ง

จิงโจ้

ปูนดีที่รู้ใจช่าง

จิงโจ้ เป็นสัตว์ประจำชาติประเทศออสเตรเลีย
เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องเป็นที่อยู่อาศัยของลูกน้อย
มีขาหลังที่ยาวแข็งแกร่งและเหนียวแน่น ใช้ในการกระโดดไกล
มีส่วนหางที่แข็งแรงใช้ในการทรงตัว จิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีพลังงานสูง
ตื่นตัว มักอยู่ด้วยกันเป็นฝูง รักครอบครัว เป็นมิตรต่อผู้คน

จิงโจ้ หรือปูนที่ช่างเรียกติดปากกันว่า **"โจ้ม่วง"**
เป็นแบรนด์ปูนก่ออิฐมวลเบาเจ้าแรกของประเทศไทย
ที่มีเทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยการนำนวัตกรรม
ที่ทันสมัยมาตอบโจทย์ด้านงานยึดเกาะและงานโครงสร้างต่างๆ

จิงโจ้ จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
งานก่อ งานกาว และงานเทพื้น ภายใต้ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

นอกจากนั้น คุณลักษณะเด่นของจิงโจ้ ยังสะท้อนถึง
ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี ความเป็นมิตร ที่ควิกโคทตั้งใจ
มอบให้ ผ่านการบริการที่เหนือความคาดหมาย และเข้าถึงทุกกลุ่ม
จิงโจ้ ยังแสดงถึงตัวตนของผู้บริหาร ที่ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยพลังบวก และดูแลบุคลากรเหมือนคนในครอบครัว



จิงโจ้ 2อิน1



ก่อ-กาว* ถุงเดียวคุ้ม!

*งานกาวติดกระเบื้องเฉพาะพื้นภายในเท่านั้น

จิงโจ้ กาวซีเมนต์

ติดกระเบื้อง แผ่นใหญ่สุด 90x90 ซม.*



กระเบื้องติดแน่น ไม่หลุดร่อน

*กระเบื้องขนาด 60x60 ซม. ขึ้นไป แนะนำให้ทำแนวตั้งรับ

จิงโจ้

ตารางเปรียบเทียบการใช้งานผลิตภัณฑ์

ชนิดของผลิตภัณฑ์	งานก่อ	
	 CP007	 CP008
	จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่อและกาว Masonry and Tile Adhesive Mortar	จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป Masonry Mortar for General Block
วัสดุก่อผนัง		
อิฐมวลเบา	✔	
อิฐทั่วไป (อิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐขาว)		✔
พื้น		
งานเทปรับระดับพื้น		
งานเทเสาเอ็นทับหลัง เช่น ค.ส.ล.ปีกนก/เคาน์เตอร์/เทอร์เรส		
งานพิเศษ เช่น เทเกร้าต์เติมเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต, ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน, ปรับฐานเพลทเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็กโดยเฉพาะ		
เทปรับระดับบางเพื่อปูกระเบื้องยาง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้ และอื่นๆ		
กระเบื้อง		
กระเบื้องดินเผา, โมเสค, เซรามิค (ดูดซึมน้ำปกติ)	★★	
กระเบื้องพอร์ซเลน, แกรนิตโต้ (ดูดซึมน้ำต่ำ)	★★	
หินอ่อน, หินแกรนิต		
หินธรรมชาติ		
โมเสคแก้ว, โมเสคเรซิ่น (ไม่ดูดซึมน้ำ)		
ขนาดกระเบื้อง		
ขนาดเล็ก : 15x15 ซม. - 45x45 ซม.	★★	
ขนาดกลาง : 60x60 ซม.	★★	
ขนาดใหญ่ : 90x90 ซม., 60x80 ซม., 60x120 ซม.		
ขนาดใหญ่มาก : 100x100 ซม.		
ขนาดใหญ่พิเศษ : 100x150 ซม.		
บริเวณการใช้งาน		
ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู	★★★	
งานพื้น ภายในอาคาร	★★	
งานผนัง ภายในอาคาร		
งานพื้น ภายนอกอาคาร		
งานผนัง ภายนอกอาคาร		
ปูสระว่ายน้ำ		
พื้นผิวชนิดพิเศษ		
ปูทับกระเบื้องเดิม		
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ไม้อัดซีเมนต์, ไม้อัดโครงสร้าง		
แผ่นยิปซั่มบอร์ด		
กาวยาแนว		
ความกว้างร่องยาแนว 1-6 มม.		
ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ		
ลดการแทรกซึมของน้ำและคราบสกปรก		

* *งานซ่อมเบื้องต้น*

งานกาวซีเมนต์

งานเท



JA101

จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์

SuperSave Tile Adhesive Mortar



JA201

จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์

Standard Tile Adhesive Mortar



JA301

จิงโจ้แดง กาวซีเมนต์

Waterproof Tile Adhesive Mortar



JA401

จิงโจ้ทอง กาวซีเมนต์

Highest Strength Tile Adhesive Mortar



CP064

จิงโจ้ กาวยาแนว

Premium cement grout



CP009

จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น

Floor Leveling Mortar



CP104

จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง

Dry Premixed Concrete



CP052

จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอนชริ้งค์เกร้าต์

Non - Shrink Grout



JF101

จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี

Easy Floor Screed

JA101	JA201	JA301	JA401	CP064	CP009	CP104	CP052	JF101
					✓			
						✓		
							✓	
								✓
★★	★★★	★★★	★★★					
★★	★★★	★★★	★★★					
	★★	★★★	★★★					
		★★	★★★					
		★★	★★★					
★★★	★★★	★★★	★★★					
★★	★★★	★★★	★★★					
★★	★★★	★★★	★★★					
		★★	★★★					
			★★★					
★★★	★★★	★★★	★★★					
★★	★★★	★★★	★★★					
★★	★★★	★★★	★★★					
★	★★	★★★	★★★					
★	★★	★★★	★★★					
		★★★	★★★					
			★★★					
			★★★					
			★★★					
				★★★				
				★★				
				★★				

★ ใช้ได้ ★★ ใช้ได้ดี ★★★ ใช้ได้ดีมาก

จิงโจ้

งานก่อ



CP007

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่อและกาว
Masonry and Tile Adhesive Mortar

จิงโจ้ 2อิน1



ก่อผนังอิฐมวลเบา


- คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
- ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องราดน้ำก่อนทำการก่อ
- มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่นใน 10 วินาที แต่มีเวลาในการแต่งแนวก่อ
- ก่อแบบบางไม่เปลืองปูนที่ความหนา 2-3 มม. เท่านั้น

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อผนังอิฐมวลเบาได้พื้นที่ดังนี้

อิฐหนา	7.5 ซม.	10 ซม.
ได้พื้นที่ประมาณ	26 ตร.ม.	19.5 ตร.ม.

กาวติดกระเบื้อง



- สามารถติดกระเบื้องพื้นได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60×60 ซม.
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องพื้นทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา เซรามิค พอร์ซเลน และแกรนิตโต้
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- เนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้า ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- กระเบื้องติดแน่นคงทน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	16 ตร.ม.	8 ตร.ม.	4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.


**เหมาะสำหรับงานกาวติดกระเบื้องพื้นภายใน*

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



CP008

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป
Masonry Mortar for General Block



คุณสมบัติ

- สำหรับงานก่อผนังอิฐทั่วไป (ชนิด 50) อิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีมวลผสมคัดพิเศษเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะ ทำให้มีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่น ยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง
- มีสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ
- สะดวก ใช้งานง่าย ได้งานคุณภาพ
- เหมาะกับงานพื้นที่กองเก็บน้อย หรืออาคารสูง

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อหนา 1-1.5 ซม. ได้พื้นที่ดังนี้

ประเภทอิฐ	อิฐมอญ	อิฐบล็อก	อิฐขาว
ได้พื้นที่ประมาณ	1.0 ตร.ม.	2.1 ตร.ม.	1.9 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.


ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

งานกาวซีเมนต์



JA201

จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์ มาตรฐานระดับสากล
Standard Tile Adhesive Mortar



คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 90×90* ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผาและเซรามิค กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น โมเสค พอร์ซเลน แกรนิตโต้ หินอ่อน และหินแกรนิต (เฉพาะงานพื้น)
- ลดขั้นตอนการทำงาน โดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- ติดแน่น คงทน ไม่หลุดร่อน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้ได้ดีกับงานภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.


ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



JA101

จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์ เหนียวดี คุ้มค่า งานเสร็จไว
SuperSave Tile Adhesive Mortar



คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 60×60 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผา และเซรามิค กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น โมเสค พอร์ซเลน และแกรนิตโต้
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะดี
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งกระเบื้องได้
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้ได้ดีกับงานภายในอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.


ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



JA301

จิงโจ้แดง กาวซีเมนต์ ทนน้ำ คลอรีน และน้ำเกลือ
Waterproof Tile Adhesive Mortar



คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 100×100 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต (หินธรรมชาติ ขนาด 60×60 ซม.)
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติในการการยึดเกาะสูงสุด
- ทนน้ำ ทนคลอรีน ทนน้ำเกลือ (มาตรฐานสระว่ายน้ำ)
- ทนทานแม้อยู่ในสภาวะน้ำขัง ห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้ได้ดีกับงานภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.


ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

งานกาวซีเมนต์



JA401

จิงโจ้ทอง กาวซีเมนต์ ยึดเกาะสูงสุด กระเบื้องไซส์ใหญ่พิเศษ
Highest Strength Tile Adhesive Mortar



คุณสมบัติ
- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ 100×100 ซม. ขึ้นไป
- เหมาะสำหรับกระเบื้อง แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ และโมเสคแก้ว
- ติดทับได้ทุกพื้นผิววัสดุ พื้นผิวไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ วีว่าบอร์ด และซีเมนต์บอร์ด
- มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงพิเศษ
- เนื้อปูนเหนียว ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดร่อน
- สามารถติดทับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัดของเก่าออก
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ยืดหยุ่นตัวดี
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้ได้กับงานภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.


ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



CP064

จิงโจ้กาวยาแนว ยับยั้งคราบราดำ (สีขาว)
Premium Cement Grout (White)



คุณสมบัติ
- สำหรับกระเบื้องทั่วไป
- ยึดเกาะดี ไม่หลุดร่อน
- ลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่น ด้วยสร้างไฮโดรโฟบิค
- ลดการแทรกซึมของน้ำ ต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา
- ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ
- อายุการใช้งานยาวนาน คงทน ไม่แตกร้าว
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอก
- ขนาดร่องยาแนว 1-6 มม.

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- ทาได้พื้นที่ประมาณ 4-23 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

งานเท



CP009

จิงโจ้ เทปรับระดับพื้น
Floor Leveling Mortar



คุณสมบัติ
- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นทั่วไป เทปรับเพื่อปูกระเบื้องพื้น หรือเทปรับเพื่อขัดหยาบหรือขัดมัน
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยให้การเทลื่นไหลดีขึ้น เทปรับระดับได้ง่าย
- แกร่ง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
- ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- เทที่ความหนา 3-5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.45-0.75 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

งานเท



JF101

จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี
Easy Floor Screed



คุณสมบัติ
- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นคอนกรีต เทพื้นก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง ประเภทกระเบื้องยาง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้ และ SPC เป็นต้น
- มีมวลผสมคัดพิเศษ มีสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยให้การไหลตัวดี ปรับระดับง่าย
- พื้นเรียบ แกร่ง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
- ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- เทที่ความหนา 1-3 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.60-2.0 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



CP104

จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 KSC
Dry Premixed Concrete



คุณสมบัติ
- สำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป รับแรงได้สูงสุด 240 KSC
- เหมาะสำหรับเทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง, เทคอนกรีตเคาท์เตอร์ และโครงการสร้างปีกนก ค.ส.ล.
- มีมวลผสมคัดพิเศษ เพิ่มสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยในการเทได้เป็นอย่างดี
- ลดปัญหาโพรงอากาศหลังแกะแบบ ได้งานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- เทที่ความหนา 5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.40 ตร.ม.


ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



CP052

จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอนชริ้งค์เกร้าต์ 450 KSC
Non - Shrink Grout



คุณสมบัติ
- สำหรับงานเทเพื่อรับแรงเติมเต็มช่องว่าง ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับคอนกรีต และโครงสร้างคอนกรีตกับเหล็ก เช่น เทเกร้าต์เติมโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต, เทเกร้าต์ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, เทเกร้าต์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต หรือรอยต่อโครงสร้างสำเร็จรูป, เทเกร้าต์ปรับฐานเพลทเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักร และฐานเสาเหล็ก โดยเฉพาะ
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยให้การลื่นไหลดีขึ้น
- เทง่าย แข็งแรง ไม่หดตัว
- เทเข้าแบบง่าย ไม่เป็นโพรง

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)
- เทที่ความหนา 3-5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.36-0.60 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 25 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

จิงโจ้

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่โครงการชั้นนำไว้ใจ



The Crystal Solana
Ekamai - Raminthra



The Grand
Pinklao



Malton Gates
Krungthep Kreetha



Nantawan
Rama 9 - New Krungthep Kreetha



Bangkok Boulevard Rama 9
Raminthra - Seri Thai 2



Silverlake Vind
Suwinthawong 78 - Nong Chok



Siri Place
Ratchapruek-Nakhonin



Baan puripuri
Lat Phrao 41



Rise46
Sukhaphiban 5



Whizdom the Forestias
Bangna



Hampton Residence
Phyathai

PROJECT REFERENCES



Bu Gaan
Yothinpattana



Vive Rama 9
Krungthep Kreetha



Supalai Elegance
Pinklao



Nirvana Absolute
Bangna



Burasiri
Krungthep Kreetha



Baan Ratchapruek
Ladkrabang



Reignwood Park
Pathumthani



Veranda Residence
Hua Hin



The Coffee Lounge & Forest
Ratchaphruek



Coco Parc Condo
Rama 4



Once Pattaya
Pattaya



Rhythm
Ekamai

ลูกดิ่ง จิงโจ้

ควิกโคท | ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด | Quick Coat Products Co.,Ltd.
184 หมู่ 7 ถ.นครอินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

0 2408 9888 www.quickcoat.co.th @quickcoat

สอบถาม/สั่งซื้อ สแกนเลย

สายด่วนเทคนิคบริการ 0 2408 9888 ต่อ 204