




ข้อมูลเชิงเทคนิค ลูกตั้ง มอร์ตาร์ สกินโค้ท

TECHNICAL DATA SHEET

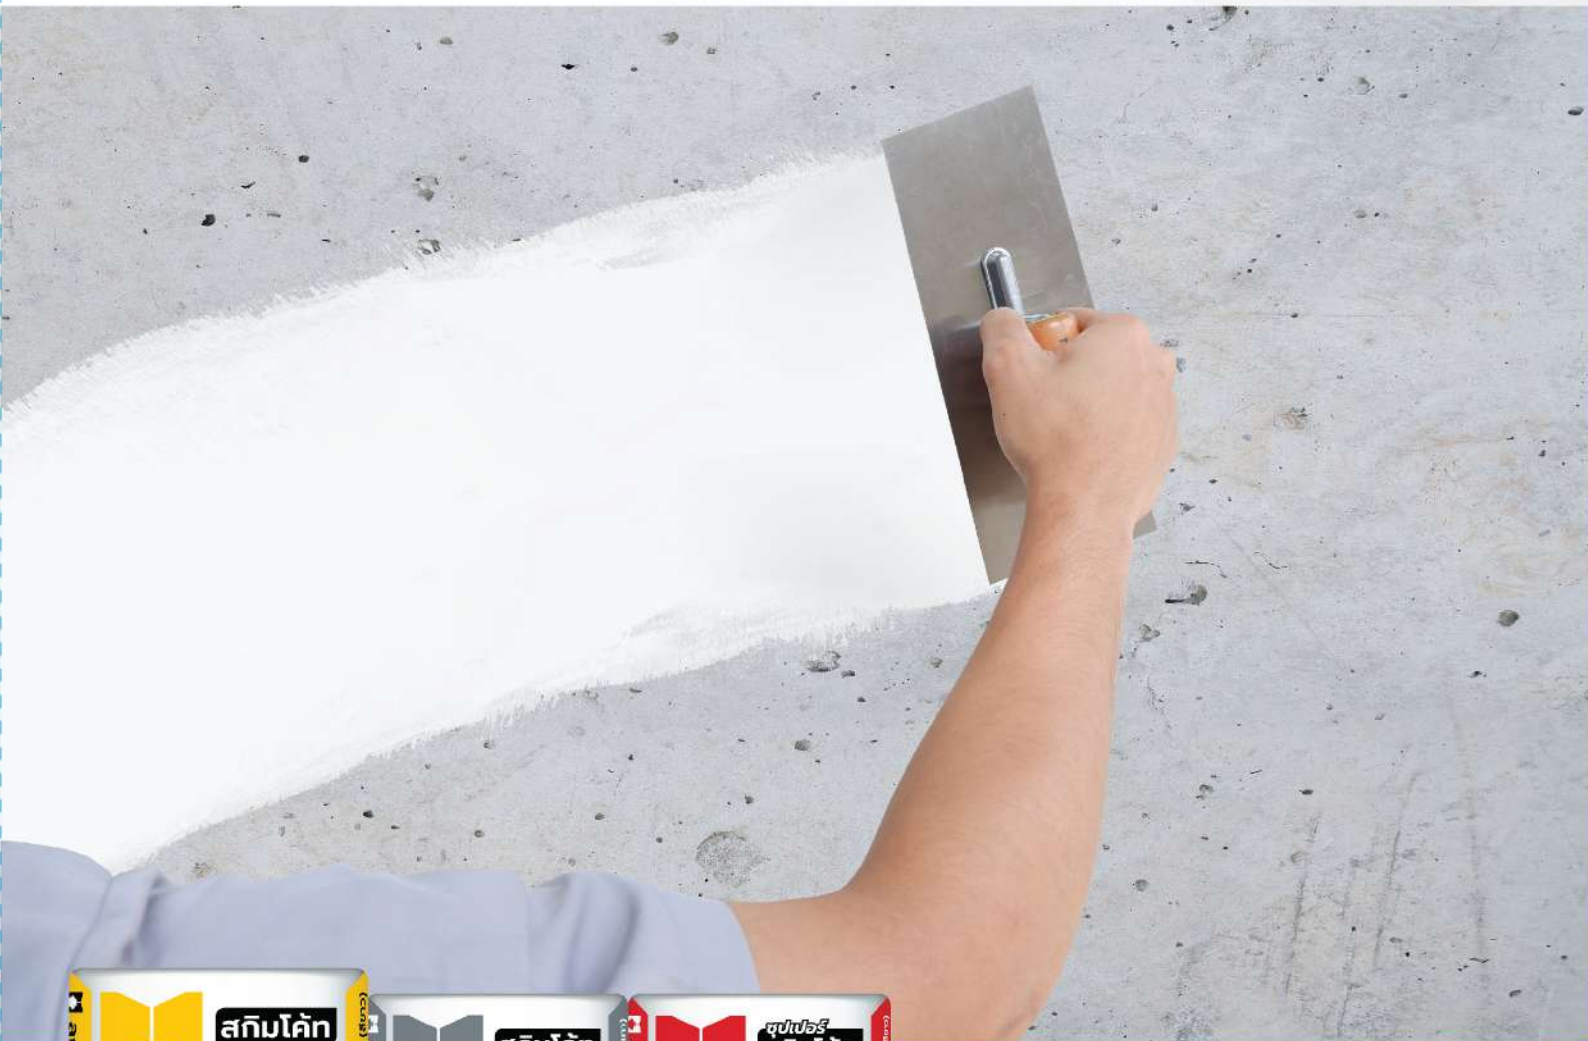

สกินโค้ท

SKIM COAT

ควิกโคท

บริษัท **ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด** คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตราลูกตั้ง และจิงโจ้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน นักเคมี วิศวกร นักธรณีวิทยา ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานฉาบฉวยมวลเบามากที่สุด และด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น ในการทดลอง ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์

ปูนฉาบฉวยมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย

ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบสำเร็จรูปตรา **“ลูกตั้ง”** หรือ **“ตั้งแดง”** และปูนก่อฉวยมวลเบาสำเร็จรูป ตรา **“จิงโจ้”** หรือ **“จิงม่วง”** ที่ช่างก่อสร้างทุกคนต่างรู้จักกันดี และเรียกจนติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยมากมาย หัวใจของเราคือการมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง ก้าวตามทันเทคโนโลยีและความต้องการของช่างมืออาชีพ เพื่อความสำเร็จของการก่อสร้าง และผลงานที่น่าประทับใจให้กับผู้สร้าง และผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการ ไม่ว่าในงานก่อสร้างใดๆ เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ของเรามามอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็นบริษัท **“ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์”**

2536 : จุดเริ่มต้น

บริษัท **ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด** ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและออสเตรเลีย ได้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์คุณภาพ เพื่องานฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะภายใต้แนวคิด... **“เราจะผลิตแต่สินค้าที่ดีที่สุด”**

2540 : ปูนก่อในตำนาน

ปูนก่ออิฐมวลเบาตราจิงโจ้ ได้ออกสู่ท้องตลาด สร้างตำนานปูนก่อเหนียวแน่นที่สุด ครองใจช่างไทยยอดชายอันดับ 1 จนถึงปัจจุบันนี้

2557 : 20 ปี ควิกโคท

17 ธ.ค. 2557 งานฉลองครบรอบ 20 ปี ของ **ควิกโคท ๓๓** หอประชุมสโมสรกองทัพเรือ

2563 : ระเบิดกำลังผลิต

ด้วยความต้องการปูนลูกตั้ง ปูนจิงโจ้ที่มีมากในตลาด จึงเปิดโรงงานเฟส 2 ด้วยระบบ **Robotic Production** เพิ่มกำลังการผลิต 3 เท่าตัวพร้อมคลังเก็บสินค้า และวัตถุดิบขนาดใหญ่

2564 : ลูกตั้ง สกิมโค้ก ฉาบรอบเดียวปิดรอย 100%

“ลูกตั้ง สกิมโค้ก” ชูธงปูนฉาบผิวบางอันดับ 1 ในใจช่างไทย ยกให้เป็น **“สุดยอดปูนเก็บงาน”** ครองใจช่างอันดับ 1 ตลอดมา

2565 ปูนทาวจิงโจ้ สุดยอดแห่งการยึดเกาะ

เปิดตัวสินค้าใหม่จากแบรนด์จิงโจ้ ทาวซีเมนต์ติดกระเบื้องมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์งานปูกระเบื้องทุกประเภท

2539 : ปูนตุงแรก

ปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกตั้ง ได้ออกจำหน่าย ครั้งแรก ณ โครงการ ดุสิต Avenue ที่ๆ ทำให้เราได้แจ้งเกิด และได้รับการยอมรับ จากช่างผู้ใช้งานจริง **ปูนลูกตั้ง...เราคือปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย**

2552 : สกิมโค้กขวัญใจช่างไทย

เราคือผู้บุกเบิก ปูนฉาบผิวบาง หรือ สกิมโค้กตราลูกตั้งเหลือง เจ้าแรกในประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติ การฉาบที่นุ่มลื่นมือ ชัดง่ายไม่เปลืองแรง และแก้ไขปัญหาผิวผนังที่ไม่เรียบเนียน รอยแตกหลายจา รอยตามดหรือผนังเป็นคลื่นได้

2560 : ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว

ปูนลูกตั้ง เปิดตัวแคมเปญ **“ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว”** สนับสนุนให้เด็กช่างทุกคอบรองดองกับ

2564 : พลิกโฉมองค์กรครั้งใหญ่

พลิกโฉมอัตลักษณ์องค์กร และ แบนด์ “ลูกตั้ง” “จิงโจ้” ใหม่ ให้ทันสมัยและก้าวไปข้างหน้า สร้างการรับรู้ของแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และผลิตสินค้าคุณภาพ ครบครัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดก่อสร้าง

2566 : จิงโจ้ม่วง เขียนปูนก่อ เจ้าพ่อปูนทาว

พลิกโฉม ปูนจิงโจ้ม่วง โฉมใหม่ **“2อิน1 ก่อและทาว”** เจ้าแรกในไทย ชูคุณสมบัติขั้นเทพ พร้อมดันให้เป็นสินค้าคัมภีร์ ในตลาดปูนมอร์ตาร์

Factory

Ratchaburi



โรงงานผลิต ของเราตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ด้วยกำลังการผลิต ปูนมอร์ตาร์กว่า 800,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปูนมอร์ตาร์ 20 ล้านถุงต่อปี และเป็น ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อการขนส่งที่จับใจ รวดเร็ว เข้าถึง ในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจ ก่อสร้างที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง



คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



วัตถุดิบคุณภาพ



ใช้ระบบการผลิตหุ่นยนต์



พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์



Head Office

Nonthaburi

สำนักงานใหญ่ ของเราตั้งอยู่บน ถนนนครอินทร์ จังหวัด นนทบุรี โดดเด่นด้วยบริการซึ่งเป็นหัวใจของควิกโคท เราใส่ใจ ในทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับแต่ประสบการณ์ ที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงหลังการขาย โดยเน้นการสนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมให้บริการ ด้วย 3 ทักษะคุณภาพ



QUICK Delivery
บริการขนส่งที่จับใจ



QUICK Technical Support
บริการเทคนิคที่รวดเร็ว



QUICK Customer Service
บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่กันใจ

ลูกตั้ง สกิมโค้ก จาบตกแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า	: CP015/A
เนื้อปูน	: สีขาว
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งแก้ไขผนัง
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
มาตรฐานที่ได้รับ	: มอก. เลขที่ 3056-2563

คุณสมบัติพิเศษ

- สำหรับงานจาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถจาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
 - สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
 - สำหรับจาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
 - มีมวลผสมที่คิดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
 - สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
 - ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
 - ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- *ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง

Technical Data

Type	: Powder
Color	: White
Composition	: White portland cement, limestone 325 mesh and additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the primer painted or unpainted surface, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	0.90 Mpa > 0.45 Mpa > 4.90 Mpa	TISI 3056-2563 ASTM C952 ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้รดน้ำรอมหาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งเหลือง 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกตั้งเหลือง 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกตั้งสกิมโคก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบร้อย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอมหาดำทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันด่างต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 12 เดือน

คำแนะนำ

- ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสกิมโคก
- ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน

ข้อควรระวัง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/A

- โครงการในเครือ แอสสิริ
- โครงการในเครือ สุภาลัย
- โครงการ ชวาทัย เทชตร-นวมินทร์
- โครงการ เดอะ ลอฟท์ สีลม
- โครงการ รสา ลักซ์วิลล์
- โรงแรมท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการ ซิตี้เซนส์
- โครงการ มิราเคิล พลัส
- โครงการ สิริ ริเวอร์ เพลส
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตั่ง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า	: CP051
เนื้อปูน	: สีเทา
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งแก้ไขผนัง
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

คุณสมบัติพิเศษ

- สำหรับงานจาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถจาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
 - สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
 - สำหรับจาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- *ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
 - สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
 - ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังขัดง่าย ไม่เปื่อยร่อน
 - ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Technical Data

Type	: Powder
Color	: Grey
Composition	: Portland Type I, limestone 325 mesh and chemical additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the unpainted surface, Coarse plastering surface, small hole and concrete panel. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	0.90 Mpa > 0.45 Mpa > 4.90 Mpa	TISI 3056-2563 ASTM C952 ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้รดน้ำรอกหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งเทา 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร
หรือ ปูนลูกตั้งเทา 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ
โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)
**ลูกตั้งสกิมโค๊ก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระบบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
<ul style="list-style-type: none">• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น• อายุการกองเก็บ 12 เดือน	<ul style="list-style-type: none">• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสกิมโค๊ก• ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน	<ul style="list-style-type: none">• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที• ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP051

- โครงการในเครือ แอสสิริ
- โครงการในเครือ ศุภาลัย
- โครงการ ชิวทัย เกษตร-นวมินทร์
- โครงการ เดอะ ลอฟท์ สีลม
- โครงการ รสา ลักซ์วิลล์
- โรงแรมท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
- โครงการ ซิตี้เซนส์
- โครงการ มิราเคิล พลัส
- โครงการ ซีริ ริเวอร์ weast
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตั้ง สกิมโค้ท จาบตกแต่งแก้ไข

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า	: CP015/K
เนื้อปูน	: สีเทาอ่อน
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งแก้ไขผนัง
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

คุณสมบัติพิเศษ

- สำหรับงานจาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถจาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
 - สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกหลายงา*
 - สำหรับจาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- *ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง

- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Technical Data

Type	: Powder
Color	: Light Grey
Composition	: Portland cement, limestone 325 mesh and chemical additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the primer painted or unpainted surface, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 8.8 Mpa (≥ 90 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 4.1 Mpa	ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุมให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ให้ราดน้ำรอกหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งฟ้า 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกตั้งฟ้า 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมที่ละกระป๋องปูน)

**ลูกตั้งสกิมโค้ก 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
<ul style="list-style-type: none">• ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น• อายุการกองเก็บ 12 เดือน	<ul style="list-style-type: none">• ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสกิมโค้ก• ควรผสมใช้งานที่ละกระป๋องปูน	<ul style="list-style-type: none">• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที• ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/K

- โครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ทุกโครงการ) เช่น
 - โครงการ มัลกนา บางนา - วงแหวน
 - โครงการ ชัยพฤกษ์ เวสเกต - บางใหญ่
 - โครงการ อัญญา บางนา - รามคำแหง

- โครงการ วิลลาจีโอ บางนา
- โครงการ อินดี้ บางนา - รามคำแหง
- โครงการ อัญญา ราชพฤกษ์ - นครินทร์
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกตั้ง ซุปเปอร์สกินโค้ท ฉาบกับผนังเก่า ผนังทาสี

Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- รหัสสินค้า : CP015/B
- เนื้อปูน : สีขาว
- สำหรับงาน : ฉาบตกแต่งแก้ไขผนังเก่า หรืองานรีโนเวท
- น้ำหนัก : 20 กก.
- พื้นที่ที่ได้ : ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.



คุณสมบัติพิเศษ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไข
 - ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีร่อนพื้นแล้ว
 - ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบกับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)**
 - มีมวลผสมคิดเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะสูงสุดเหมาะกับงานรีโนเวท
 - แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกหลายงา*
 - สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- *ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง
- **กรณีพื้นผิวมันต่อต้านการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

สำหรับงานรีโนเวท

Technical Data

Type	: Powder
Color	: White
Composition	: White portland cement, limestone 325 mesh and chemical additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the painted surfaces, primer painted, unpainted surfaces, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 6.8 Mpa (≥ 70 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 0.60 Mpa > 4.90 Mpa	ASTM C952 ASTM C882

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ก่อนลงมือฉาบทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำมัน ให้ออกให้สะอาด

- กรณีมีคราบสิ่งสกปรกหรือคราบไขมัน ต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง
- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุม ให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบให้ราดน้ำรอหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกตั้งซูปเปอร์สกินโค้ท 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

หรือ ปูนลูกตั้งซูปเปอร์สกินโค้ท 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ

โดยใช้สว่านไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมทีละกระป๋องปูน)

**ลูกตั้งซูปเปอร์สกินโค้ท 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว หรือ ทาสีรองพื้นไปแล้ว หรือ ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (One-Coat) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ
3. เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบรอย โดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชม.
4. จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาสี, ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันด่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง

การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 12 เดือน

คำแนะนำ

- ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสกินโค้ท
- ควรผสมใช้งานทีละกระป๋องปูน
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน, สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

ข้อควรระวัง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CP015/B

- โครงการในเครือ แอสสิริ
- โครงการ มิวนิค สุขุมวิท 23
- โรงแรม เซ็นทรัลเพลส
- โครงการ นอตติง ฮิลล์ สุขุมวิท - แพรงษา
- โครงการ เดอะ เมเธียส
- โครงการ เดอะ มิราเคิล พลัส
- โครงการ สยามพรีเมียมเอ้าเลท
- โครงการ ดี ออปซิเดียน (พุทธมณฑลสาย 1 - ภาณีเจริญ)
- โครงการ มิวส์ เพชรเกษม 6
- โครงการ ลา เดฟองซ์ - พระราม9
- และโครงการอื่นๆอีกมากมาย

ลูกตั้ง ลอฟท์ จาบตกแต่งสไตล์ลอฟท์

Loft Cement For Decoration



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า	: CP015/L
เนื้อปูน	: ซีเมนต์ธรรมดา
สำหรับงาน	: จาบตกแต่งผิวผนัง
น้ำหนัก	: 20 กก.
พื้นที่ที่ได้	: จาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

คุณสมบัติพิเศษ

- สำหรับงานจาบตกแต่งผิวผนังเพื่อการสร้างสรรค์งานสไตล์ลอฟท์
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ ซีเมนต์ธรรมดาให้ผิวสัมผัสลอฟท์ที่แท้จริง
- สามารถจาบได้ทุกพื้นผิว

- ชื้นลายขัด ไม่ต้องพึ่งเครื่องขัด
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว

ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถจาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)*

*กรณีพื้นผิวมันต่อต้านการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลิโคน หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

Technical Data

Type	: Powder
Color	: Grey, loft style.
Composition	: Portland type I, limestone 325 mesh and chemical additives.
Grain size	: < 0.05 mm.
Storage	: Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf Life	: 12 months.
Packaging	: 20 kg/bag.

Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 10.5-11.0 L/20 kg bag.
Pot life (25°C)	: 40-60 min.
Layer Thickness	: 1-2 mm.
Application	: For plastering, modifying the painted surfaces, primer painted, unpainted surfaces, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq.m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm. covers area 20-25 Sq.m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Physical properties		
Water Retention	> 90%	TISI 3056-2563
Initial Setting Time	> 240 min	TISI 3056-2563
Compressive Strength		
28 Days	≥ 6.8 Mpa (≥ 70 kg/cm ²)	TISI 3056-2563
Adhesive Strength		
28 Days	> 0.40 Mpa	ASTM C952

การเตรียมพื้นผิว



ก่อนลงมือฉาบทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม ขัดผิวเดิมที่ต้องการแก้ไขเพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรก หรือคราบน้ำปูนออกให้สะอาด

- กรณีมีคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำมัน ต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมหมดอายุ หรือผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง
- กรณีพื้นผิวแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุม ให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน ทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบให้ราดนํ้ารอหมาดแห้งก่อนลงมือฉาบ

การผสม



ปูนลูกดิ่งลอฟท์ 20 กก. (1 ถุง) ต่อนํ้า 10.5 - 11.0 ลิตร
 หรือ ปูนลูกดิ่งลอฟท์ 2 ส่วน ต่อนํ้า 1 ส่วนโดยปริมาตร ให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ
 โดยใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนให้เป็นเนื้อครีมไม่มีเม็ด (ผสมที่ละกระป๋องปูน)
 **ลูกดิ่งลอฟท์ 1 ถุง ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

การฉาบ



ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ

1. ฉาบรอบที่ 1 เพื่อปรับพื้นผิว ขึ้นงานฉาบกับผนังใหม่ ผนังเปลือย, ผนังทาสีรองพื้นแล้ว หรือผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม. ให้ทั่วพื้นที่ และทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที
2. ฉาบรอบที่ 2 เพื่อขึ้นลวดลาย รอให้ปูนเริ่มหมาดแห้ง (พอดีกับการขัดมันหน้าปูน) ใช้เกรียงเหล็กเป็ยกน้ำอยู่เสมอ รีดปาดหน้าปูนซ้ำๆ ให้ขึ้นลวดลายได้ตามต้องการ ให้ทั่วพื้นที่ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-3 ชม. (ไม่ใช่แปรงสไลด์น้ำที่ผิวงานโดยตรง และไม่ใช้เกรียงเหล็กที่แห้งรีดปาดแต่งหน้าปูน)
3. การเคลือบผิวปูนลอฟท์ ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตน้ำยาเคลือบแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาเคลือบความชื้นสูงสุดต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง
 - ในกรณีต้องการไม่ให้เกิดคราบสิ่งสกปรกในอนาคต เช่น คราบน้ำ ตะไคร่ และ ราดำ ควรทำการเคลือบผิวปูนลอฟท์ด้วย ลูกดิ่ง นํ้ายาเคลือบผนัง สูตรนํ้า ชนิดกึ่งเงา

การเก็บรักษา

คำแนะนำ

ข้อควรระวัง

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บ 12 เดือน

- ควรทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งก่อนลงมือฉาบสทิมโคก
- ควรผสมใช้งานที่ละกระป๋องปูน
- กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน, สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

โครงการคุณภาพที่ใช้ปูน CPO15/L

- เดอะ คอฟฟี่ เลานจ์ แอนด์ ฟอเรสท์
- โครงการ อัญญา ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
- โครงการ มัตถนา ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า
- บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ
- ธีส์ออร์ท สเตลลอฟท์
- คาเฟ่ สเตลลอฟท์
- และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สูตรน้ำ ชนิดกึ่งเงา

Water Repellent Semi-Gloss



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- รหัสสินค้า : DS-22
- สำหรับงาน : เคลือบผนัง และวัสดุตกแต่ง
- น้ำหนัก : 1 ลิตร, 4.5 ลิตร
- พื้นที่ที่ได้ : ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 8-14 ตร.ม.
ขนาด 4.5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 36-63 ตร.ม.

คุณสมบัติพิเศษ

- กันน้ำ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรก
- คงสีพื้นผิวเดิม ข้นลวยลอฟท์ชัด
- ทนทานต่อการเป็นฝ้าขาวเมื่อสัมผัสความชื้น ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและแสง UV ทนแดด ทนฝน
- ทนทานและต้านทานการจับฝุ่น ไม่ทำให้สีเปลี่ยน คงสีธรรมชาติไว้
- ใช้ได้กับผนังหลายประเภท เช่น ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน, อิฐโชว์แนว, กระจังดินเผา, หินทราย, ทรายล้าง
- ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุนเพราะไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Technical Data	Application Data
<p>Product Description : DS22 is a acrylic emulsion modified silane/siloxane Suitable for exterior and interior wall, loft surface, concrete surface, brick, natural stone and washed sand. It provides a good water repellent.</p> <p>Color : White milky liquid.</p> <p>Composition : Acrylic Emulsion.</p> <p>Storage : Store properly in undamaged original packaging in a dry, cool place at room temperature.</p> <p>Shelf life : 12 months in original packing.</p> <p>Packaging : 1 Litre, 4.5 Litres container</p>	<p>Advantages : Excellent water repellent. Non-Toxic, low odour. Suitable for exterior and interior. Easy and ready to use. Prevent against water white (efflorescence)</p> <p>Application : Loft surface, Concrete surface, Brick, Natural stone, Washed sand.</p> <p>Area coverage : 8-14 sqm/liter (1-2 layers)</p>

Test Data	Result	Standard
Specific gravity	1.00 - 1.02	ISO 2811
Water Absorption	0.52 %	ASTM C121

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



ทำความสะอาดพื้นผิว โดยพื้นผิวจะต้องปราศจากฝุ่น คราบสิ่งสกปรก และคราบไขมัน ทิ้งพื้นผิวไว้ให้แห้งสนิท ก่อนการทาเคลือบ ความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6 % ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง

- กรณีมีการทาสารเคลือบที่พื้นผิวเดิมอยู่ โดยผิวเคลือบเงาใส ผิวเป็นมัน ให้ทำการลอกเคลือบออกให้หมดด้วยน้ำยาลอกสี
- กรณีมีคราบเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาให้สะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนการทาเคลือบ ความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 0.6% ก่อนการทาเคลือบ ตามมาตรฐานทุกครั้ง



เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทาน้ำยาเคลือบด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง ให้ทั่วพื้นผิว 1-2 รอบ ทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆ เพิ่มอีก

การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้น และไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งมีแสงแดดจัด • เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ควรเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้อง • อายุการกองเก็บ 12 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> • ควรเลือกใช้ให้น้ำยาให้เหมาะสมกับพื้นผิว และประเภทของงาน • พื้นผิวที่จะทำการใช้งานต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทุกครั้ง • ไม่ควรทำงานในวันที่มีฝนตกหรือมีความชื้นสูง • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้คู่กับ ลูกดิ่ง ลอฟท์ 	<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามรับประทานและสูดดม ควรเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก • หากเกิดการระคายเคืองจากการสัมผัส หรือใช้งาน ควรล้างน้ำสะอาดโดยทันที • ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง หรือแสงแดดโดยตรง

ลูกตั้ง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว

Crack Repair Mortar (With sand/Without sand)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า : CP046/E (มีทราย), CP046/E1 (ไม่มีทราย)
สำหรับงาน : ซ่อมผนังแตกร้าว (เนื้อปูนสีขาว)
น้ำหนัก : 1 กก.
พื้นที่ที่ได้ : กลึงที่ความหนา 1 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 3-6 ตร.ม.



คุณสมบัติพิเศษ

- ชนิดมีทราย เนื้อปูนมีเม็ดทราย สำหรับผนังปูนฉาบทั่วไป
- ชนิดไม่มีทราย เนื้อปูนเนียนละเอียด สำหรับผนังฉาบสกินโค้ก
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 50%
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต กระจก ไม้ และพลาสติก
- ป้องกันการซึมได้ดีเยี่ยม
- ใช้ได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Technical Data	Technical Data
Products : CP046/E (with silica sand)	Products : CP046/E1 (without silica sand)
Type : Powder	Type : Powder
Color : White	Color : White
Composition : White portland cement, silica sand and chemical additives.	Composition : White portland cement, calcium carbonate and chemical additives.
Grain size : <0.60 mm.	Grain size : < 0.08 mm.
Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water.	Storage : Keep in dry conditions and avoid moisture and water.
Shelf life : 12 months after manufacturing date.	Shelf life : 12 months after manufacturing date.
Packaging : 1 kg/bag.	Packaging : 1 kg/bag.

Application Data	
Mixing ratio (L/Bag):	0.50-0.65 L/1 kg bag.
Pot life (25°C)	: 15-20 min.
Layer Thickness	: 1 mm.
Application	: For surface coating to prevent leakage and solve crack on cement plaster wall, concrete wall, glass, wood and plastic.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq m./bag)	: Coating with thickness 1 mm. covers area 3-6 Sq m./bag.

Test Data		
	Result	Standard
Physical property		
Elongation at break	≥ 50(%)	ASTM D412

ลักษณะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน

การเตรียมการซ่อม

ในกรณีพื้นผิวมีรอยแตกร้าวลึก หรือรอยแตกลึกไปถึงก้อนอิฐ แนะนำต้องทำการซ่อมเบื้องต้นที่ชั้นงานเดิมก่อน โดยทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามลักษณะและสาเหตุของประเภทการแตกร้าว วิธีที่ถูกต้องตามคู่มือ ควิก โจน โปรดัคส์ ก่อนทำการเคลือบ ทำความสะอาดพื้นผิว โดยใช้แปรง หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมขัดให้สะอาดก่อนทำการแก้ไข

การผสมปูน

ลูกตั้ง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว 1 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 650 กรัม โดยกวนผสมไม่ต่ำกว่า 3 นาที กวนให้เป็นเนื้อครีมไม่เป็นเม็ด

การฉาบ

ใช้ลูกกลิ้ง กลึงให้ทั่วพื้นที่ผนังที่มีปัญหา หรือค่อมผิวแปลที่ที่ต้องการซ่อม ให้ความกว้าง ไม่ต่ำกว่า 10-15 ซม. และควรเก็บระยะของทิศทางการแตกออกไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 ซม. ควบคุมความบางและความเรียบให้เสมอกัน ควรกลึงหนาที่ประมาณ 1 มม. ทำการแต่งผิวกันด้วยฟองน้ำพองขนาดตกแต่งพื้นผิวได้เลยโดยไม่ต้องรอให้แห้งกึ่งพื้นผิวให้แห้ง 20 นาที และทำซ้ำแบบเดิมไม่น้อยกว่า 3 รอบ กึ่งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

- ในกรณีพื้นที่ซ่อมเกิน 50% แนะนำควรกลึงปูนให้เต็มพื้นที่ ที่จะทำการซ่อม



การเก็บรักษา	คำแนะนำ	ข้อควรระวัง
<ul style="list-style-type: none">• ห้ามจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้น และไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งมีแสงแดดจัด• เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ควรเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้อง• อายุการกองเก็บ 12 เดือน	<ul style="list-style-type: none">• พื้นผิวที่จะทำการใช้งานต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทุกครั้ง• ควรผสมใช้งานทีละกระป๋อง• เมื่อผสมปูนแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 15-20 นาที• ควรทำตามขั้นตอนการทำงานตามคู่มือ หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น	<ul style="list-style-type: none">• ก่อนการทาสีต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน• หากเกิดการกระจายเนื่องจากการสัมผัสหรือใช้งาน ควรล้างน้ำสะอาดโดยทันที• ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง หรือแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่โครงการชั้นนำไว้ใจ



The Crystal Solana
Ekamai - Raminthra



The Grand
Pinklao



Malton Gates
Krungthep Kreetha



Nantawan
Rama 9 - New Krungthep Kreetha



Bangkok Boulevard Rama 9
Raminthra - Seri Thai 2



Silverlake Vind
Suwinthawong 78 - Nong Chok



Siri Place
Ratchapruek - Nakhonin



Baan puripuri
Lat Phrao 41



Whizdom the Forestias
Bangna



Park Origin
Thonglor



Hampton Residence
Phyathai

PROJECT REFERENCES



Bu Gaan
Yothinpattana



Vive Rama 9
Krungthep Kreetha



Supalai Elegance
Pinklao



Nirvana Absolute
Bangna



Burasiri
Krungthep Kreetha



Baan Ratchapruerk
Ladkrabang



Reignwood Park
Pathumthani



Veranda Residence
Hua Hin



The Coffee Lounge & Forest
Ratchapruerk



Coco Parc Condo
Rama 4



Once Pattaya
Pattaya



Rhythm
Ekamai

ผลิตภัณฑ์ควิคโคค ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว

Quickcoat Products for Construction Solutions

ปูนฉาบ | Plastering



ฉาบอิฐมวลเบา CP001
ฉาบอิฐทั่วไป CP105
ฉาบผิวคอนกรีต CP003

ปูนskimโค้ท | Skimcoat



skimโค้ท สีขาว CP015/A
skimโค้ท สีเทา CP051
skimโค้ท สีเทาอ่อน CP015/K

ปูนก่อ | Masonry



ก่ออิฐมวลเบา & กาวติดกระเบื้อง CP007
ก่ออิฐทั่วไป CP008



ซูเปอร์skimโค้ท สีขาว CP015/B
skimโค้ท สีเทาอ่อน CP015/L

ปูนซ่อม Wall Repair



ซ่อม รอยแตกร้าว CP046/E
ซ่อม รอยแตกร้าว CP046/E1

เคมีภัณฑ์ Construction Chemicals



ลูกตัง นํ้ายา เคลือบผนัง สูตรน้ำ DS-22
ลูกตัง นํ้ายา ปะสานคอนกรีต DB-77
ลูกตัง 2K ซีเมนต์ทาภายนอก DW201

ปูนกาวซีเมนต์ | Tile Adhesive



จิงโฉง ใยแก้ว กาวซีเมนต์ JA201
จิงโฉง ฟ้า กาวซีเมนต์ JA101
จิงโฉง แดง กาวซีเมนต์ JA301
จิงโฉง ทอง กาวซีเมนต์ JA401
จิงโฉง กาวยาแนว CP064

ปูน | Flooring



เทปปรับระดับพื้น ชนิดโพลีเอทิลีน JF101
เทปปรับระดับพื้น CP009
คอนกรีตแห้ง CP104
นอนซีเมนต์เกร้าท์ CP052

NAME CARD

ควิกโคท | ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์

บริษัท ควิก โท โปรดักส์ จำกัด | Quick Coat Products Co.,Ltd.
184 หมู่ 7 ต.นครอินทร์ อ.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

☎ 0 2408 9888 🌐 www.quickcoat.co.th 📱 @quickcoat



📱 สอบถาม/สั่งซื้อ
สแกนเลย

☎ สายด่วนเทคนิคบริการ 0 2408 9888 ต่อ 204