

ลูกดิ่ง จิงโจ้



แคตตาล็อกสินค้า | PRODUCTS CATALOG

ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์

THE MORTAR EXPERT

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

มอก.2735-2559 มอก.3056-2563 มอก.3202-2564 มอก.598-2566 มอก.2703-2566 มอก.1776-2566

QUICKCOAT
THE MORTAR EXPERT

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นและผลิตนวัตกรรมปูนมอร์ตาร์
ปูนก่อ ปูนฉาบ ที่ดีที่สุดเจ้าแรกของไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 จากการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี
วิศวกร นักธรณีวิทยา โดยร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับ
อิฐมวลเบามากที่สุด ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์**ปูนฉาบอิฐมวลเบาที่ดีที่สุดรายแรกของประเทศไทย**
ภายใต้ชื่อ ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตรา **ลูกดิ่ง** หรือ **ดิ่งแดง**
และ **ปูนจิงโจ้ 2อิน1** ที่หนึ่งก่อ-กาว เจ้าแรกของไทย หรือ **โจ้ม่วง** ที่ช่างก่อสร้างทุกคนรู้จักกันดี





QUICKCOAT

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เราผลิตปูนไปแล้วกว่า **1,000 ล้านถุง** สร้างบ้านไปแล้วกว่า **4 ล้านหลังคาเรือน**
เป็นส่วนหนึ่งของ**โครงการชั้นนำในประเทศมากมาย** มอบรอยยิ้มและความสุขของคนในบ้านนับไม่ถ้วน
เราตั้งใจส่งต่อปูนมอร์ตาร์คุณภาพดีที่สุด สู่มือของช่างและลูกค้าของเราทุกคน
ให้สมกับความตั้งใจของเราในการเป็น **"ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์"**





สำนักงานใหญ่
ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี



โรงผลิต
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่

QUICK Delivery
บริการขนส่งที่ฉับไว

QUICK Technical Support
บริการเทคนิคที่รวดเร็ว

QUICK Customer Service
บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทันใจ

โรงปูนของเราใช้ระบบหุ่นยนต์ในการผลิต 100%

ด้วยระบบการผลิตจากประเทศเยอรมนี และเป็นศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ



Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

มอก.2735-2559 มอก.3056-2563 มอก.3202-2564 มอก.598-2566 มอก.2703-2566 มอก.1776-2566

ได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คัดสรรวัตถุดิบที่ดี
เพื่อนำมาผลิตปูนที่มีคุณภาพ



ผลิตปูนจากพลังงานสะอาด
ด้วยโซลาร์เซลล์กว่า 2,000 แผง



ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

รวมผลิตภัณฑ์ควิกโคท **ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว**

กลุ่มงานฉาบ



ฉาบอิฐมวลเบา
CP001



ฉาบอิฐทั่วไป
CP105



ฉาบผิวคอนกรีต
CP003

กลุ่มงานก่อ



ก่ออิฐมวลเบา &
กาวติดกระเบื้อง
CP007



ก่ออิฐทั่วไป
CP008

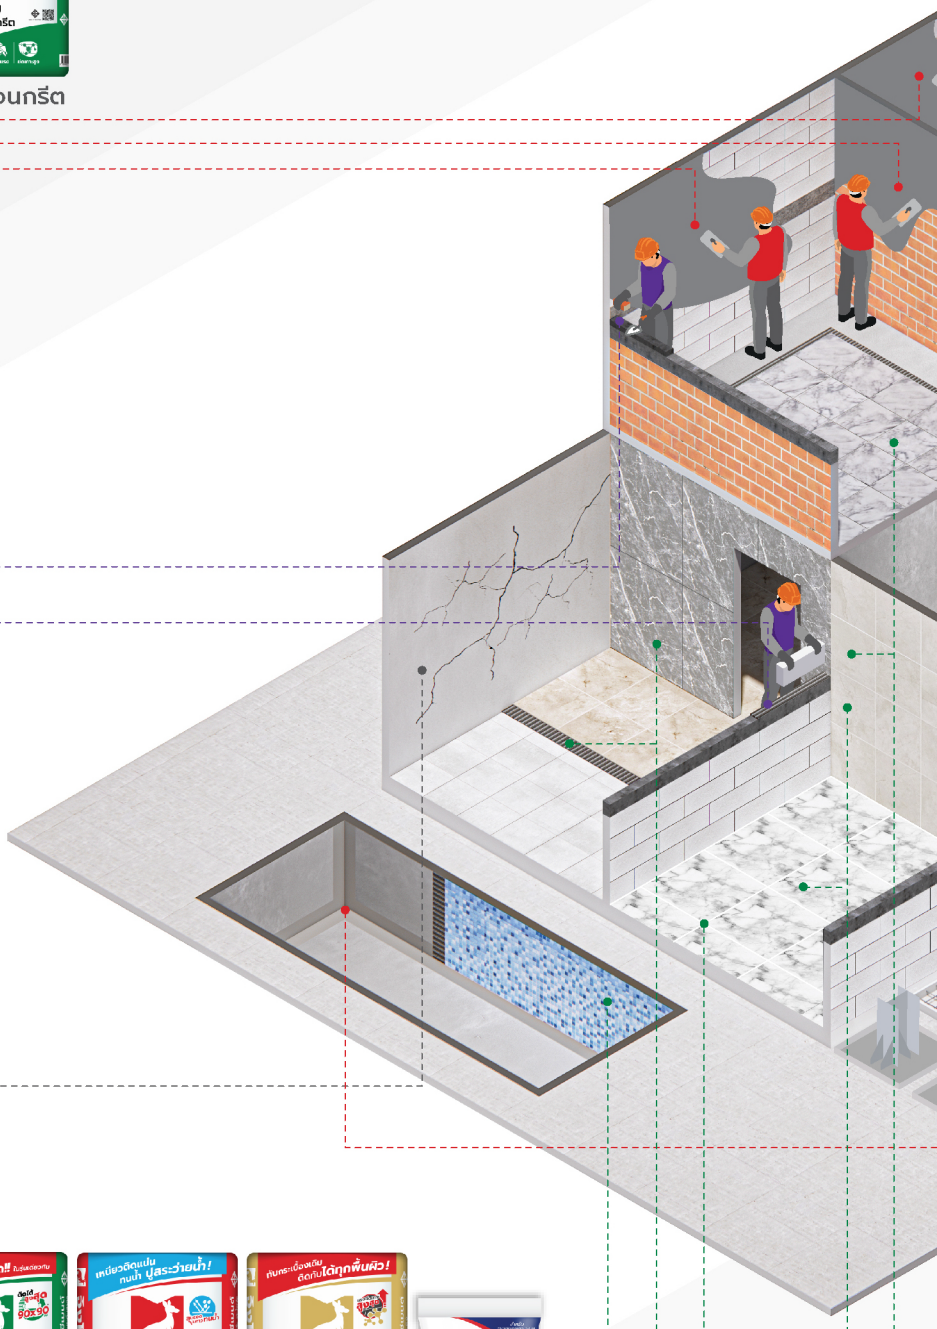

กลุ่มงานซ่อม



ซ่อม
รอยแตกร้าว
CP046/E



ซ่อม
รอยแตกร้าว
CP046/E1

กลุ่มงานกาวซีเมนต์



ก่ออิฐมวลเบา &
กาวติดกระเบื้อง
CP007



จิงโจ้ฟ้า
กาวซีเมนต์
JA101



จิงโจ้เขียว
กาวซีเมนต์
JA201



จิงโจ้แดง
กาวซีเมนต์
JA301



จิงโจ้ทอง
กาวซีเมนต์
JA401



จิงโจ้
กาวยาแนว
CP064

Quickcoat Products **for Construction Solutions**

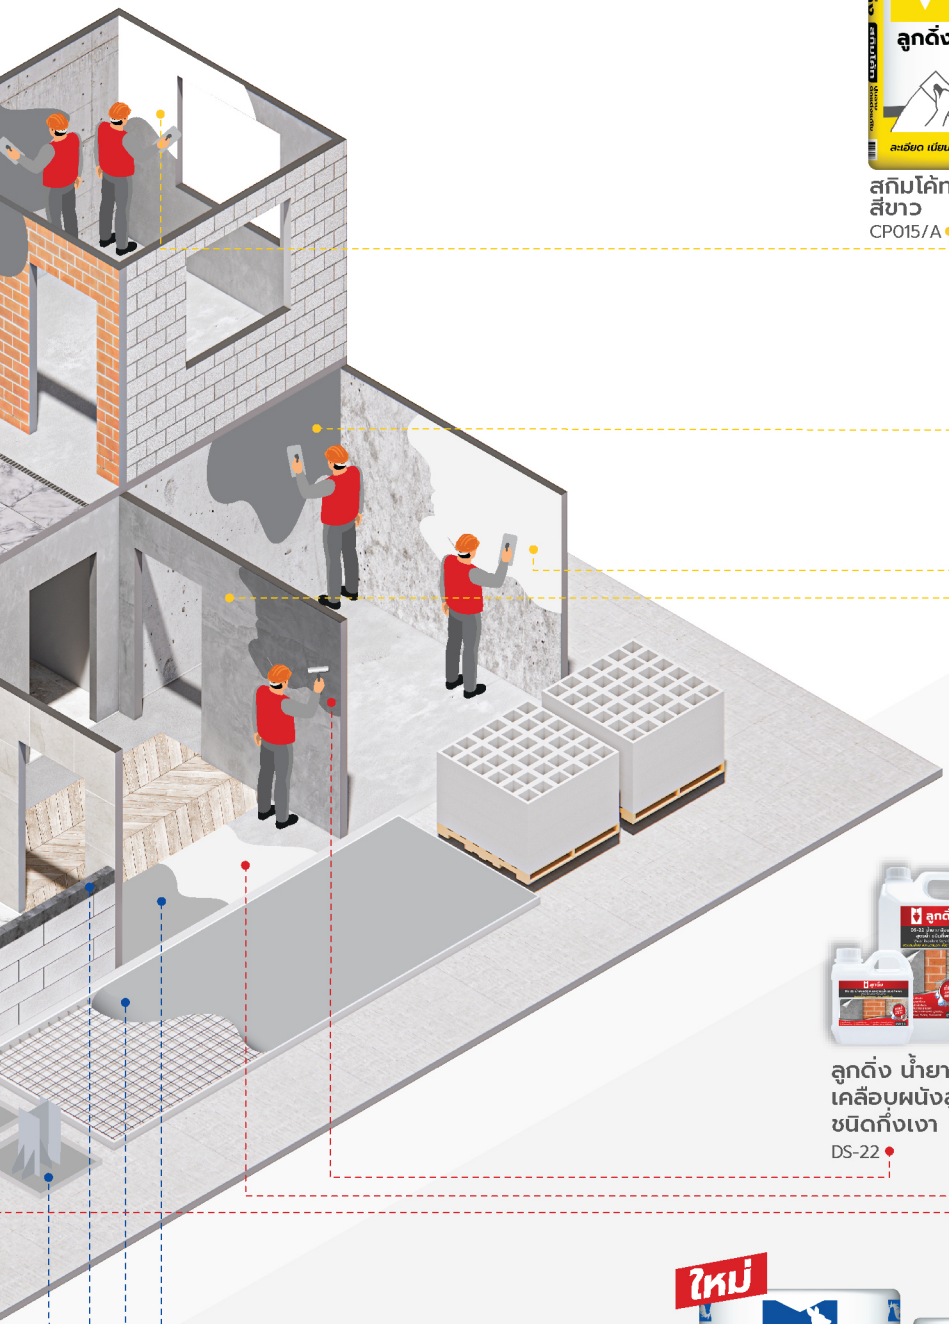

กลุ่มงานสกิมโค้ท



สกิมโค้ท
สีขาว
CP015/A



สกิมโค้ท
สีเทา
CP051



สกิมโค้ท
สีเทาอ่อน
CP015/K



ซุปเปอร์สกิมโค้ท
สีขาว
CP015/B



สกิมโค้ท
สไตล์ลอฟท์
CP015/L

กลุ่มงานเคมีภัณฑ์

ลูกดิ่ง น้ำยา
เคลือบผนังสูตรน้ำ
ชนิดกึ่งเงา
DS-22



ลูกดิ่ง น้ำยา
ประสานคอนกรีต
DB-77



ลูกดิ่ง 2K
ซีเมนต์ทากันซึม
DW201

กลุ่มงานเท

ใหม่



เทปรับระดับพื้น
ชนิดไหลตัวดี
JF101



เทปรับระดับพื้น
CP009



คอนกรีตแห้ง
CP104



นอนชริ้งค์เกร้าต์
JN450

ลูกดิ่ง

ปูนดีที่ช่างบอกต่อ

ลูกดิ่ง คือ เครื่องมือสำหรับงานช่าง
มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่มีปลายด้านหนึ่งแหลม
ใช้สำหรับการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก
เพื่อใช้เป็นแนวหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง

ลูกดิ่ง ยังเป็นเครื่องมือของพระวิษณุกรรม
ถือเป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้าง
ที่แม่นยำและถูกต้องที่ช่างไทยทุกคนต่างยอมรับ

ลูกดิ่ง จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานฉาบ งานฉาบผิวบาง
งานซ่อมแซม และเคมีภัณฑ์

ซึ่งนอกจาก ปูนฉาบอิฐมวลเบา **“ลูกดิ่งแดง”**
จะเป็นสินค้าตัวแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรแล้ว
ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร
และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ที่มุ่งเน้น ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม
ความซื่อสัตย์ต่อทั้งลูกค้า คู่ค้า
และพนักงานในองค์กร ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย



มอก.2735-2559

ลูกดิ่ง
ฉาบอิฐมวลเบา



ปูนฉาบอันดับ 1
คู่แท้อิฐมวลเบา

มอก.3056-2563

ลูกดิ่ง
สกิมโค้ท



ทุกผนังเนียนกริ๊บ
ปิดรอย100%*

*ในกรณีฉาบปิดรอยแตกลายงาเล็ก, ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ ฉาบที่ความหนาไม่เกิน 2 มม.

ลูกดิ่ง

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

	กลุ่มงานฉาบ			
				
	CP001*	CP105	CP003	CP015/A
ชนิดของผลิตภัณฑ์	**ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา** Plastering Mortar for Lightweight Block	**ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป** Plastering Mortar for General Block	**ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต** Plastering Mortar for Concrete Block	**ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีขาว** Skim Coat (White)
ประเภทผนัง				
อิฐมวลเบา	✓			
อิฐทั่วไป (อิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐขาว)	✓	✓	✓	
โครงสร้างงานคอนกรีต (เสา, คาน), ท้องพื้น, ท้องบันได, คอนกรีตลิฟท์			✓	
ใช้กับเครื่องพ่นมอร์ตาร์	✓	✓	✓	
ตกแต่งแก้ไข				
แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเป็นคลื่น, ผนังรอยตามด, ผนังแตกลายงา				✓
ผนังใหม่ ผนังปูนเปลือย ผนังคอนกรีต ***				✓
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast, Wall panel, Tunnel form) ***				✓
ผนังเบา (ไฟเบอร์ซีเมนต์, ยิปซั่มบอร์ด, ซีเมนต์บอร์ด) ***				✓
งานลอฟท์ ตกแต่งสไตล์ลอฟท์				
ผนังเก่า, ผนังทาสีแล้ว (งานรีโนเวท)				
ใช้กับเครื่องพ่นสกิมโค้ท				✓
ประเภทอื่นๆ				
งานซ่อมรอยแตกร้าว				
งานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่				
งานเคลือบผนัง ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน, อิฐโชว์แนว, กระเบื้องดินเผา, หินทราย, ทรายล้าง				
งานกันซึม				
บริเวณห้องน้ำ, ห้องครัว, ดาดฟ้า, ระเบียง, สระว่ายน้ำ				
ใช้ได้ทั้งภายใน - ภายนอก	✓	✓	✓	✓

*งานซ่อมเบื้องต้น **งานซ่อมป้องกันรอยแตกร้าวซ้ำ ***ตกแต่งผิวเก็บรอยต่อแบบ

กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท				กลุ่มงานซ่อม		กลุ่มงานเคมีภัณฑ์		
		 *		 **	 **			
CP051	CP015/K	CP015/B	CP015/L	CP046/E	CP046/E1	DB-77	DS-22	DW201
ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีเทา Skim Coat (Grey)	**ลูกดิ่ง สกิมโค้ท สีเทาอ่อน** Skim Coat (Light Grey)	**ลูกดิ่ง ซุปเปอร์ สกิมโค้ท สีขาว** Super Skim Coat (White)	**ลูกดิ่ง ลอฟท์** Loft Cement for Decoration	**ปูนซ่อม รอยแตกร้าว ชนิดมีเม็ดทราย** Crack Repair Mortar (With Sand)	**ปูนซ่อม รอยแตกร้าว ชนิดไม่มีเม็ดทราย** Crack Repair Mortar (Without Sand)	**ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต** Bonding Agent Latex	**ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สูตรน้ำ** Water Repellent Semi-Gloss	**ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์ทากันซึม** Flexible Waterproofing Cement 2K
✔	✔	✔	✔					
✔	✔	✔	✔					
✔	✔	✔	✔					
✔	✔	✔	✔					
			✔					
		✔	✔					
✔	✔	✔						
				✔	✔			
						✔		
							✔	
								✔
								✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

กลุ่มงานฉาบ



คู่แท้อิฐมวลเบา



CP001

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา

Plastering Mortar for Lightweight Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ และยังใช้ได้กับอิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีสารช่วยยึดเกาะหลายชนิด ลดรอยแตกร้าวด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ใช้เม็ดทรายคัดละเอียดพิเศษ ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2735-2559

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.6 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

มอก.2735-2559





CP105



มอก.1776-2566

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบอิฐทั่วไป

Plastering Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีสารช่วยยึดเกาะหลายชนิด ลดปัญหาการแตกร้าว
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ใช้เม็ดทรายคัดละเอียด ทำให้ผิวผนังฉาบเรียบเนียนกว่า
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.1776-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



CP003



มอก.1776-2566

ลูกดิ่ง มอร์ตาร์ ฉาบผิวคอนกรีต

Plastering Mortar for Concrete Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบผิวโครงสร้างคอนกรีต เสา-คาน, ท้องพื้น, ท้องบันได และผนังคอนกรีตลิฟท์
- มีการช่วยยึดเกาะพิเศษ ลดปัญหาแตกร่อน
- เพิ่มสารอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำ
- ฉาบแบบผิวคอนกรีต (CO) เกาะติดแน่นกว่าปูนทั่วไป
- ฉาบง่าย เหนียว นุ่ม ลื่นมือ ไม่เปลืองแรง
- สามารถใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้
- ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.1776-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 2.4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท



ผนังเนียน สวย 100%



CP015/A

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีขาว)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (White)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

มอก.3056-2563







มอก.3056-2563

CP051

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีเทา)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Grey)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง





มอก.3056-2563

CP015/K

ลูกดิ่ง สกิมโค้ท ฉาบตกแต่งแก้ไข (สีเทาอ่อน)

Skim Coat for Decoration and Repair Surfaces (Light Grey)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

กลุ่มงานฉาบผิวบาง / สกิมโค้ท (รีโนเวท)



สำหรับงานรีโนเวท



CP015/B

ลูกดิ่ง ซุปเปอร์ สกิมโค้ท ฉาบทับผนังเก่าผนังทาสี (สีขาว)

Super Skim Coat for Painted Surfaces (White)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไข
  ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
  ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)**
- มีมวลผสมคัดเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะสูงสุดเหมาะกับงานรีโนเวท
- แก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามด ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

มอก.3056-2563



พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม





มอก.3056-2563

CP015/L

ลูกดิ่ง ลอฟท์ ฉาบสไตล์ลอฟท์

Loft Cement for Decoration

คุณสมบัติ

- สำหรับฉาบตกแต่งแก้ไขผิวผนังเพื่อการสร้างสรรค์งานสไตล์ลอฟท์
- ผลิตจากซีเมนต์แท้ สีปูนธรรมชาติให้ผิวสัมผัสลอฟท์ที่แท้จริง
- สามารถฉาบได้ทุกพื้นผิว
  ผนังใหม่ : ผนังปูนเปลือย, ผนังคอนกรีต, ผนังที่ยังไม่ได้ทาสี, ผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว
  ผนังเก่า : ผนังที่ทำการทาสีจริงแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกสีเก่าออก)**
- ขึ้นลายชัด ไม่ต้องพึ่งเครื่องขัด
- คุ้มค่า ได้เนื้องานปริมาณมาก
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน





CP046/E1

ลูกดิ่ง ปูนซ่อมรอยแตกร้าว

Crack Repair Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับซ่อมผนังแตกร้าว (เนื้อปูนสีขาว)
- ชนิดมีทราย เนื้อปูนมีเม็ดทราย สำหรับผนังปูนฉาบทั่วไป
- ชนิดไม่มีทราย เนื้อปูนเนียนละเอียด สำหรับผนังฉาบสกิมโค้ท
- มีความยืดหยุ่นสูงถึง 50%
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต กระจก ไม้ และพลาสติก
- ป้องกันการซึมได้ดีเยี่ยม
- ใช้ได้ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- กลิ้งที่ความหนา 1 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 3-6 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

*ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง **กรณีที่พื้นผิวมันต่อต้านการยึดเกาะ เช่น สีน้ำมัน สีซิลด์ หรือพื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน สีเสื่อมสภาพหมดอายุ ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง

กลุ่มงานเคมีภัณฑ์





DW201

ลูกดิ่ง 2K ซีเมนต์ทากันซึม

Flexible Waterproofing Cement 2K

คุณสมบัติ

- สำหรับงานกันซึม ก่อนปูกระเบื้อง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง ดาดฟ้า และสระว่ายน้ำ
- มีความยืดหยุ่น มีค่าการยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการรั่วซึมน้ำได้ 100%
- ปกปิดรอยร้าวขนาดเล็ก ปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ทนทานต่อสภาวะอากาศทนแดด ทนฝน ทนแรงดันน้ำได้
- สามารถปล่อยเปลือย หรือทาสีทับได้
- ใช้งานได้ทันที ผสมง่าย รวดเร็ว
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ทาได้พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. / ในการทา 2 รอบ

ขนาดบรรจุ Part A : ปูนซีเมนต์ ขนาด 18 กิโลกรัม

Part B : น้ำยาผสม ขนาด 5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน





DB-77

ลูกดิ่ง น้ำยาประสานคอนกรีต

Bonding Agent Latex

คุณสมบัติ

- สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- เพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยป้องกันการหลุดร่อนระหว่างชิ้นงาน
- ช่วยลดการหดตัว ป้องกันการแตกร้าวได้ดี
- ช่วยลดการซึมของน้ำได้ดี
- สามารถใช้ได้กับงานหลายประเภท เช่น งานเทปรับระดับ งานซ่อมผิวคอนกรีต งานติดกระเบื้อง เป็นต้น
- สะดวก ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 15-20 ตร.ม.
- ขนาด 5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 75-100 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



DS-22

ลูกดิ่ง น้ำยาเคลือบผนัง สูตรน้ำ ชนิดกึ่งเงา

Water Repellent Semi-Gloss

คุณสมบัติ

- สำหรับเคลือบผนัง และวัสดุตกแต่ง
- กันน้ำ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรก
- คงสีพื้นผิวเดิม ขึ้นลายลอฟท์ชัด
- ทนทานต่อการเป็นฝ้าขาวเมื่อสัมผัสความชื้น ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและแสง UV ทนแดด ทนฝน
- ทนทานและต้านทานการจับฝุ่น ไม่ทำให้สีเปลี่ยน คงสีธรรมชาติไว้
- ใช้ได้กับผนังหลายประเภท เช่น ผนังลอฟท์ ปูนขัดมัน, อิฐโชว์แนว, กระเบื้องดินเผา, หินทราย, ทรายล้าง
- ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุนเพราะไม่มีส่วนประกอบของทินเนอร์
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ขนาด 1 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 8-14 ตร.ม.
- ขนาด 4.5 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 36-63 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, 4.5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



จิงโจ้

ปูนดีที่รู้ใจช่าง

จิงโจ้ เป็นสัตว์ประจำชาติประเทศออสเตรเลีย
เป็นสัตว์ที่มีพลังงานสูง ตื่นตัว มักอยู่ด้วยกัน
เป็นฝูง รักครอบครัว เป็นมิตรต่อผู้คน

จิงโจ้ หรือปูนที่ช่างเรียกติดปากกันว่า **"โจ้ม่วง"**
เป็นปูนก่ออิฐมวลเบาเจ้าแรกของประเทศไทย
ที่มีเทคโนโลยีต้นแบบจากประเทศออสเตรเลีย
ด้วยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาตอบโจทย์
ด้านงานยึดเกาะ และงานโครงสร้างต่างๆ

จิงโจ้ จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานก่อ งานกาว และงานเทพื้น

นอกจากนั้น จิงโจ้ยังสะท้อนถึงความกระตือรือร้น
การมองโลกในแง่ดี ความเป็นมิตร ที่เราตั้งใจมอบให้
ผ่านการบริการที่เหนือความคาดหมาย
และยังแสดงถึงตัวตนของผู้บริหาร
ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังบวก
ดูแลบุคลากรเหมือนคนในครอบครัว

ใหม่

จิงโจ้ 2อิน1

ที่ 1 ก่อ-กาว



ติดหนึบ พื้น-ผนัง

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานงานกาวติดกระเบื้อง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น

ใหม่

จิงโจ้ เทปรับระดับพื้น

ที่ความหนา 1-3 ซม.



เรียบ แกร่ง ไม่แตกร่อน

พร้อมปูทับทุกวัสดุพื้น

- กระเบื้อง
- กระเบื้องยาง
- ไม้ลามิเนต
- ไม้ปาเก้
- SPC

จิงโจ้

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

	กลุ่มงานก่อ		
	 CP007	 CP008	 CP007
ชนิดของผลิตภัณฑ์	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่อและกาว** Masonry and Tile Adhesive Mortar	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป** Masonry Mortar for General Block	**จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่อและกาว** Masonry and Tile Adhesive Mortar
วัสดุก่อผนัง			
อิฐมวลเบา	✓		✓
อิฐทั่วไป (อิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐขาว)		✓	
กระเบื้อง			
กระเบื้องดินเผา, โมเสค, เซรามิค (ดูดซึมน้ำปกติ)	★★		★★
กระเบื้องพอร์ซเลน, แกรนิตโต้ (ดูดซึมน้ำต่ำ)	★★		★★
หินอ่อน, หินแกรนิต			
หินธรรมชาติ			
โมเสคแก้ว, โมเสคเรซิ่น (ไม่ดูดซึมน้ำ)			
ขนาดกระเบื้อง			
ขนาดเล็ก : 15×15 ซม. - 45×45 ซม.	★★		★★
ขนาดกลาง : 60×60 ซม.	★★		★★
ขนาดใหญ่ : 90×90 ซม., 60×80 ซม., 60×120 ซม.			
ขนาดใหญ่มาก : 100×100 ซม.			
ขนาดใหญ่พิเศษ : 100×150 ซม.			
บริเวณการใช้งาน			
ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู	★★★		★★★
งานพื้น ภายในอาคาร	★★★		★★★
งานผนัง ภายในอาคาร	★★★		★★★
งานพื้น ภายนอกอาคาร			
งานผนัง ภายนอกอาคาร			
ปูสระว่ายน้ำ			
พื้นผิวชนิดพิเศษ			
ปูทับกระเบื้องเดิม			
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ไม้อัดซีเมนต์, ไม้อัดโครงสร้าง			
แผ่นยิปซั่มบอร์ด			
กาวยาแนว			
ความกว้างร่องยาแนว 1-6 มม.			
ลดการแทรกซึมของน้ำและคราบสกปรก			
ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ			
พื้น			
เทปรับระดับพื้นหนา 1-3 ซม. ก่อนปูทับด้วยกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ลามิเนต ไม้ปาเก้ และ SPC			
เทปรับระดับพื้นหนา 3-5 ซม. เทปรับเพื่อขัดหยาบหรือขัดมัน หรือก่อนปูกระเบื้อง			
เทเสาเอ็นทับหลัง เช่น ค.ส.ล.ปีกนก/เคาน์เตอร์/เทอร์เรส			
เทเกร้าต์เติมเต็มโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ปรับหัวเสาคอนกรีตรับคาน เทเกร้าต์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต/โครงสร้างสำเร็จรูป เทเกร้าต์ปรับฐานเพลทเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักรและฐานเสาเหล็กโดยเฉพาะ			

** งานซ่อมเบื้องต้น*

กลุ่มงานกาวซีเมนต์

กลุ่มงานเท



JA101



JA201



JA301



JA401



CP064



JF101



CP009



CP104



JN450

จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์ SuperSave Tile Adhesive Mortar	จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์ Standard Tile Adhesive Mortar	จิงโจ้แดง กาวซีเมนต์ Waterproof Tile Adhesive Mortar	จิงโจ้ทอง กาวซีเมนต์ Highest Strength Tile Adhesive Mortar	จิงโจ้ กาวยาแนว Premium cement grout	จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี Easy Floor Screed	จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น Floor Leveling Mortar	จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง Dry Premixed Concrete	จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอนชริ้งค์เกร้าต์ Non-Shrink GROUT
★★	★★★	★★★	★★★					
★★	★★★	★★★	★★★					
	★★	★★★	★★★					
		★★	★★★					
		★★	★★★					
★★★	★★★	★★★	★★★					
★★	★★★	★★★	★★★					
★★	★★★	★★★	★★★					
		★★	★★★					
			★★★					
★★★	★★★	★★★	★★★					
★★★	★★★	★★★	★★★					
★★★	★★★	★★★	★★★					
★	★★	★★★	★★★					
★	★★	★★★	★★★					
		★★★	★★★					
			★★★					
			★★★					
			★★★					
				★★★				
				★★				
				★				
					✓			
						✓		
							✓	
								✓

★ ใช้ได้ ★★ ใช้ได้ดี ★★★ ใช้ได้ดีมาก

กลุ่มงานก่อ

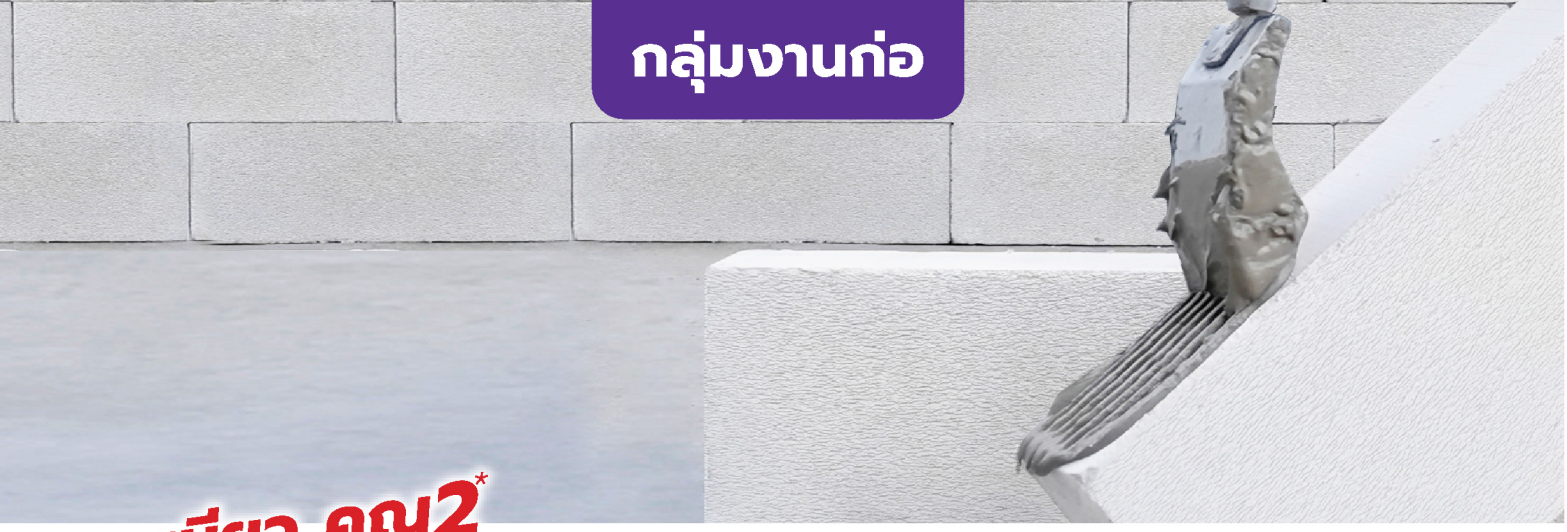

เหนียว..คูณ2*



CP007

จิงโจ้ มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อและกาว

Masonry and Tile Adhesive Mortar

ก่อผนังอิฐมวลเบา

- คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
- ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องราดน้ำก่อนทำการก่อ
- มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่นใน 10 วินาที แต่มีเวลาในการแต่งแนวก่อ
- ก่อแบบบางไม่เปลืองปูนที่ความหนา 2-3 มม. เท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อผนังอิฐมวลเบาได้พื้นที่ดังนี้

อิฐหนา	7.5 ซม.	10 ซม.
ได้พื้นที่ประมาณ	26 ตร.ม.	19.5 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

**ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานงานกาวติดกระเบื้อง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น*





มอก.598-2566

CP008

จิงโจ้ มอร์ตาร์ ก่ออิฐทั่วไป

Masonry Mortar for General Block

คุณสมบัติ

- สำหรับงานก่อผนังอิฐทั่วไป (ชนิด 50) อิฐมอญ, อิฐบล็อก และอิฐขาว
- มีมวลผสมคัดพิเศษเฉพาะหลายชนิด ช่วยในการยึดเกาะ ทำให้มีลักษณะเด่นพิเศษ เหนียว ก่อแน่น ยึดติดกับอิฐดี แข็งแรง
- มีสารเคมีช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการอุ้มน้ำ
- สะดวก ใช้งานง่าย ได้งานคุณภาพ
- เหมาะกับงานพื้นที่กองเก็บน้อย หรืออาคารสูง
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.598-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ก่อหนา 1-1.5 ซม. ได้พื้นที่ดังนี้

ประเภทอิฐ	อิฐมอญ	อิฐบล็อก	อิฐขาว
ได้พื้นที่ประมาณ	1.0 ตร.ม.	2.1 ตร.ม.	1.9 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน





CP009

จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น

Floor Leveling Mortar

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นทั่วไป เทปรับเพื่อปูกระเบื้องพื้น หรือเทปรับเพื่อขัดหยาบ หรือขัดมัน
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยให้การเทลื่นไหลดีขึ้น เทปรับระดับได้ง่าย
- แกร่ง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
- ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 3-5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.45-0.75 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



กลุ่มงานเท

ใหม่



JF101

จิงโจ้ มอร์ตาร์ เทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดี

Easy Floor Screed

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทปรับระดับพื้นคอนกรีต เทพื้นก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งประเภทกระเบื้อง, กระเบื้องยาง, ไม้ลามิเนต, ไม้ปาเก้ และ SPC เป็นต้น
- มีมวลผสมคัดพิเศษ มีสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยให้การไหลตัวดี ปรับระดับง่าย
- พื้นเรียบ แกร่ง ทนทาน ลดปัญหาการแตกร่อน
- ประหยัดต้นทุนมากขึ้น ทำงานได้ไว ได้ผลงานคุณภาพ

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 1-3 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.60-2.0 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.







มอก.3202-2564

CP104

จิงโจ้ มอร์ตาร์ คอนกรีตแห้ง 240 KSC

Dry Premixed Concrete

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป รับแรงได้สูงสุด 240 KSC
- เหมาะสำหรับเทคอนกรีตเสาเอ็น-ทับหลัง, เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ และโครงการสร้างปีกนก ค.ส.ล.
- มีมวลผสมคัดพิเศษ เพิ่มสารเคมีคุณภาพสูง ช่วยในการเทได้เป็นอย่างดี
- ลดปัญหาโพรงอากาศหลังแกะแบบ ได้งานคุณภาพ
- สำหรับหน้างานที่ต้องการงานรวดเร็ว สะดวก และลดพื้นที่การกองเก็บ
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3202-2564

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.40 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ใหม่





JN450

จิงโจ้ มอร์ตาร์ นอนชริ้งค์เกร้าต์ 450 KSC

Non - Shrink Grout

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเทเพื่อรับแรงเติมเต็มช่องว่าง ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับคอนกรีต และโครงสร้างคอนกรีตกับเหล็ก เช่น เทเกร้าต์เติมโพรงช่องว่างในพื้นผิวคอนกรีต, เทเกร้าต์ปรับฐานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป, เทเกร้าต์รอยต่อแผ่นผนังคอนกรีต หรือรอยต่อโครงสร้างสำเร็จรูป, เทเกร้าต์ปรับฐานเพลทเหล็กรับน้ำหนักเครื่องจักร และฐานเสาเหล็ก โดยเฉพาะ รับแรงได้สูงสุด 450 KSC
- มีมวลผสมคัดพิเศษสารเคมีคุณภาพสูงช่วยให้การลื่นไหลดีขึ้น
- เทง่าย แข็งแรง ไม่หดตัว
- เทเข้าแบบง่าย ไม่เป็นโพรง

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- เทที่ความหนา 3-5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 0.20-0.25 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



กลุ่มงานกาวซีเมนต์

ติดหนึบ พื้น-ผนัง



CP007

จิงโจ้ มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อและกาว

Masonry and Tile Adhesive Mortar

กาวติดกระเบื้องพื้น-ผนัง

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60×60 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ และพอร์ซเลน
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะดี
- กระเบื้องติดแน่นคงทน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในอาคาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	16 ตร.ม.	8 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.



ขนาดบรรจุ 40 กก.

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานงานกาวติดกระเบื้อง ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้น-ผนัง เหมาะสำหรับภายในอาคารเท่านั้น

รุ่นประหยัด





JA101

จิงโจ้ฟ้า กาวซีเมนต์ เหนียวดี คุ้มค่า งานเสร็จไว

SuperSave Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60×60 ซม.
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ และพอร์ซเลน
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะดี
- กระเบื้องติดแน่นคงทน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน



JA301



มอก.2703-2566

จิงโจ้แดง กาวซีเมนต์ ทนน้ำ คลอรีน และน้ำเกลือ

Waterproof Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 100×100 ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้อง เซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต และโมเสคแก้ว (หินธรรมชาติ ขนาด 60×60 ซม.)
- ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติในการการยึดเกาะสูงสุด
- ทนน้ำ ทนคลอรีน ทนน้ำเกลือ (มาตรฐานสระว่ายน้ำ)
- ทนทานแม้อยู่ในสภาวะน้ำขัง ห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

กลุ่มงานกาวซีเมนต์





JA201

จิงโจ้เขียว กาวซีเมนต์ มาตรฐานระดับสากล

Standard Tile Adhesive Mortar

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

มอก.2703-2566

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 90×90* ซม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องดินเผา เซรามิค แกรนิตโต้ พอร์ซเลน และโมเสค (หินอ่อน และหินแกรนิต ขนาด 60×80 ซม. เฉพาะงานพื้น)
- ลดขั้นตอนการทำงาน โดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ
- มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง
- เนื้อปูนเหนียว ปูนเซตตัวในเวลาพอดี ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้
- ติดแน่น คงทน ไม่หลุดร่อน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

**กระเบื้องขนาด 60×60 ซม. ขึ้นไป แนะนำให้ทำแนวตั้งรับ*





JA401



มอก.2703-2566



CP064



จิงโจ้ทอง กาวซีเมนต์ ยึดเกาะสูงสุด กระเบื้องไซส์ใหญ่พิเศษ

Highest Strength Tile Adhesive Mortar

คุณสมบัติ

- สามารถติดกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ 100×100 ซม. ขึ้นไป
- เหมาะสำหรับกระเบื้อง แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ และโมเสคแก้ว
- ติดทับได้ทุกพื้นผิววัสดุ พื้นผิวไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ วีว่าบอร์ด และซีเมนต์บอร์ด
- สามารถติดทับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัดของเก่าออก
- มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงพิเศษ
- เนื้อปูนเหนียว ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดร่อน
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ยืดหยุ่นตัวดี
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง งานภายในและภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.2703-2566

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง) กาวติดกระเบื้องได้พื้นที่ดังนี้

ขนาดเกรียงร่องหวี	3 มม.	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ได้พื้นที่ประมาณ	12 ตร.ม.	6 ตร.ม.	4 ตร.ม.	3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

จิงโจ้ กาวยาแนว ยับยั้งคราบราดำ (สีขาว)

Premium Cement Grout (White)

คุณสมบัติ

- สำหรับยาแนวกระเบื้องทั่วไป
- ยึดเกาะดี ไม่หลุดร่อน
- ลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่น ด้วยสารไฮโดรโฟบิค
- ลดการแทรกซึมของน้ำ ต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา
- ป้องกันและยับยั้งเชื้อราดำ
- อายุการใช้งานยาวนาน คงทน ไม่แตกร้าว
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
- ขนาดร่องยาแนว 1-6 มม.

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ทาได้พื้นที่ประมาณ 4-23 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 1 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีใช้งาน สแกน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่โครงการชั้นนำไว้ใจ



The Crystal Solana
Ekamai - Raminthra



The Grand
Pinklao



Malton Gates
Krungthep Kreetha



S'RIN
Ratchapruek-Sai 1



SMYTH'S
Kaset-Nawamin



Nantawan
Rama 9 - New Krungthep Kreetha



Bangkok Boulevard Rama 9
Raminthra - Seri Thai 2



Silverlake Vind
Suwinthawong 78 - Nong Chok



Siri Place
Ratchapruek-Nakhonin



Baan puripuri
Lat Phrao 41

PROJECT REFERENCES



One Bangkok
Lumpini



Reignwood Park
Pathumthani



Sonle Residences
Wongsawang



Bu Gaan
Yothinpattana



Burasiri
Krungthep Kreetha



Coco Parc Condo
Rama 4



Whizdom the Forestias
Bangna



Once Pattaya
Pattaya



RISE 46
Watcharapol-Sukhapiban 5



Hampton Residence
Phyathai



Rhythm
Ekamai

ควิกโคท | ผู้เชี่ยวชาญงานปูนมอร์ตาร์

บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด | Quick Coat Products Co.,Ltd.
184 หมู่ 7 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
02 408 9888 www.quickcoat.co.th @quickcoat
สายด่วนเทคนิคบริการ 02 408 9888 ต่อ 204

สอบถาม/สั่งซื้อ สแกนเลย